
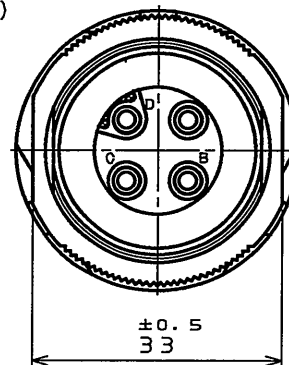
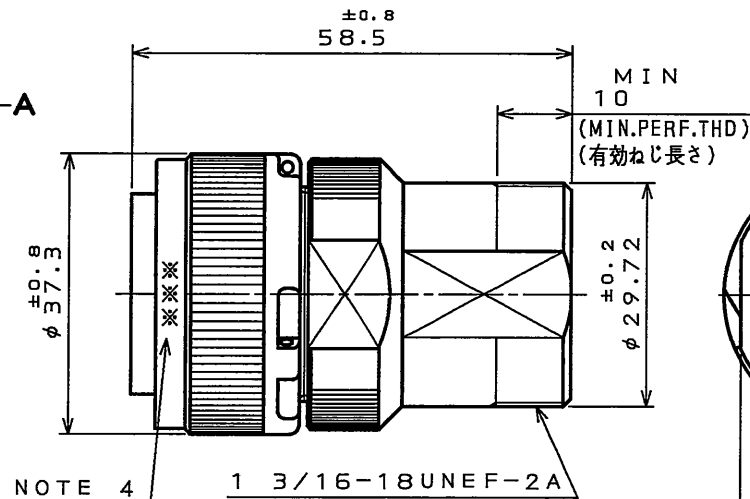


SJ105402
(CON. DRAWING NO.)

POLARIZING GROOVE
位置決めキー溝

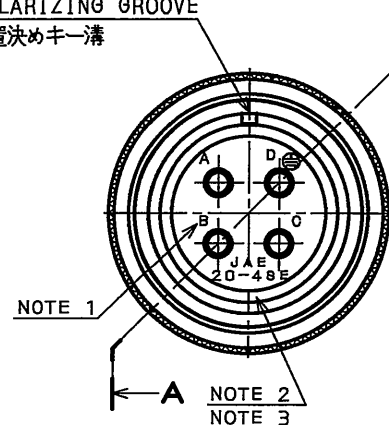

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

DESIGNATION

命名法

JL04V-6A20-4SE-EB-R

SERIES
シリーズ名

PLUG (STRAIGHT)
プラグ(ストレート)

CLASS
嵌合時嵌合部防水構造

SHELL SIZE
シェルサイズ


CONTACT ARRANGEMENT
インサート名

SUFFIX
特殊記号

WITH END BELL
エンドベル付

WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続記号有

SOCKET CONTACT
ソケットコンタクト

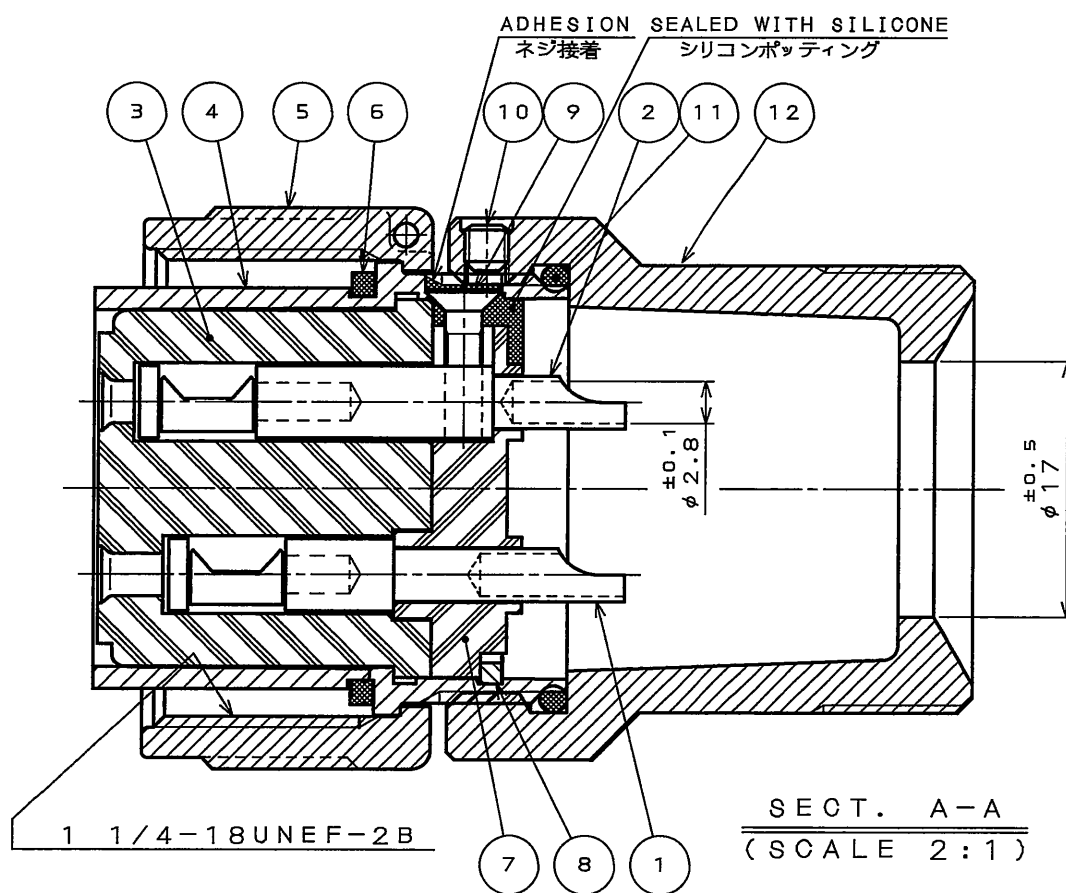

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. CONTACT ARRANGEMENT NUMBER "20-4SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表す。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置にインサート名【20-4SE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※※

製造月(1~9月,X:10月,Y:11月,Z:12月)

製造年('05,'06,'07,...)

※※※ MANUFACTURER MONTH(1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)

MANUFACTURER YEAR('05,'06,'07,...)

12	STRAIGHT END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
11	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR:BLACK
10	SET SCREW	1	STEEL	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
9	SCREW(M2.5)	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
6	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR:BLACK
5	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
2	CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:D
1	CONTACT(LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:A,B,C
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書(SPECIFICATION) JAOS-5080.T95-4	第1版(ORIGINAL DATE) 21.Dec.2005	尺度(SCALE) 1:1	シリーズ(SERIES) JL04V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
製造 DR. T.SUZUKI	担当 CHK. T.SUZUKI	名称(TITLE) JL04V-6A20-4SE -EB-R	質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.) SJ105402
公差(GENERAL TOLERANCE)	承認 APPD. T. OKAMURA			版数 (REV.) 1
寸法(DIMENSION) ・ ±0.8 ・ X ±0.4 ・ XX ±0.1 ・ XXX ±	角度(ANGLES) X° ± X°X' ±			

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 4X#12
RATED VOLTAGE : 500VAC POLLUTION DEGREE:2
OVER VOLTAGE CATEGORY: II
: 250VAC POLLUTION DEGREE:3
OVER VOLTAGE CATEGORY: III
RATED CURRENT : 23A MAX./ONE CONTACT
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : 3000VAC POLLUTION DEGREE:2
OVER VOLTAGE CATEGORY: II
2000VAC POLLUTION DEGREE:3
OVER VOLTAGE CATEGORY: III
INSULATION
RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE : 3.5mm MAX.

仕様

コンタクト: #12コンタクト 4本
定格電圧 : 500VAC(汚染度:2/過電圧範疇: II)
: 250VAC(汚染度:3/過電圧範疇: III)
定格電流 : 23A以下/1芯
耐電圧 : 3000VAC(汚染度:2/過電圧範疇: II)
: 2000VAC(汚染度:3/過電圧範疇: III)
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上(DC500Vにて)
適用電線 : 3.5mm以下

SECT. A-A
(SCALE 2:1)

DOF-0-212F(05.08)

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com