
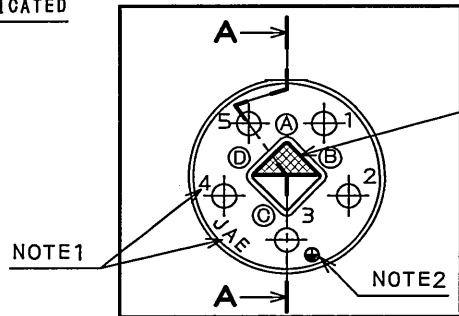



75180152
(ON 0NIMVHD)台景里図

WHITE MARKING AS INDICATED
白マーキング表示

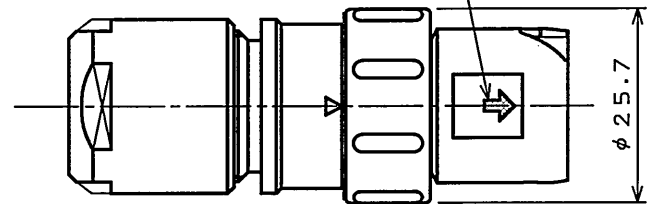

NOTE3
(SLASH PART:
POLARIZATION KEY)
(斜線部:誤嵌合防止キー)

INSERT ARRANGEMENT (SCALE 2:1)
インサート配列図(尺度 2:1)

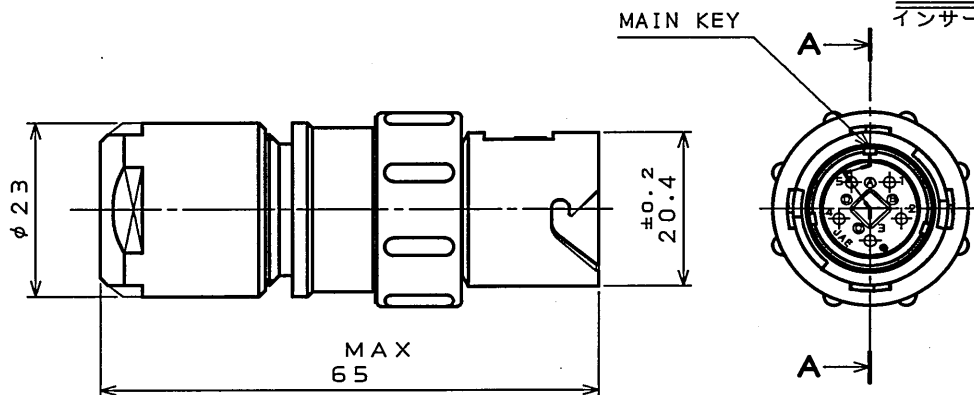

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TUV

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	31.Jul.2008	065833	ADDED ITEM		T.SUZUKI	T.OKAMURA	E.Matsumoto

NOTE1. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.

2. EARTH MARK (⊕) IS MARKED AS INDICATED.
3. POLARIZATION KEY IS BUILT INTO THE POSITION ① FOR ANOTHER POSITION (②~⑤), THE LOCK PART IS PICKED UP AND DETACHED WITH TWEEZERS. POLARIZATION KEY IS BUILT AGAIN.
4. THE PART NUMBER SHALL BUSHING AND THE APPLICABLE CABLE SIZE. SEE TABLE-1 FOR RESPECTIVE PART NUMBERS, THEIR APPLICABLE CABLES, THEIR BUSHING COLORS, AND IDENTIFICATION.

注1. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。

2. 図示の位置にアースマーク (⊕) を表示する。
3. 誤嵌合防止キーは①のポジションに組み込まれている。別のポジション (②~⑤) にする場合は、誤嵌合防止キーのロック部をピンセットで摘み取り外し、再装着すること。
4. 本製品は品名によりブッシング部品 ② 及び、適用ケーブルが異なる。品名、適用ケーブル、色相及び、識別表示は表-1による。

TABLE-1【APPLICABLE WIRE DIM.】

PART NUMBER 品名	APPLICABLE WIRE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相	IDENTIFICATION 識別表示
JN2HW05MH1	φ8~10	BLACK	φ10
JN2HW05MH2	φ10~12	BLACK	NONE

MARKED LOCATION
表示位置


SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 5X#16
RATED VOLTAGE	: 400VAC POLLUTION DEGREE/2, OVER VOLTAGE CATEGORY/II
RATED CURRENT	: 13A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 2000VAC
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩMIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE	: AWG#14 MAX(SEE NOTE4)
SUBMERSIBLE PROPERTY	: IP67 (MATED)

仕様

コンタクト : #16コンタクト 5本
定格電圧 : 400VAC(汚染度:2/過電圧規格:II)
定格電流 : 13A以下/1芯
耐電圧 : 2000VAC
絶縁抵抗 : 1000MΩ以上(500VDCにて)
適用ケーブル : AWG#14以下(注4)
防水性能 : IP67(嵌合時)

LOCK PART (NOTE3)
ロック部 (注3)

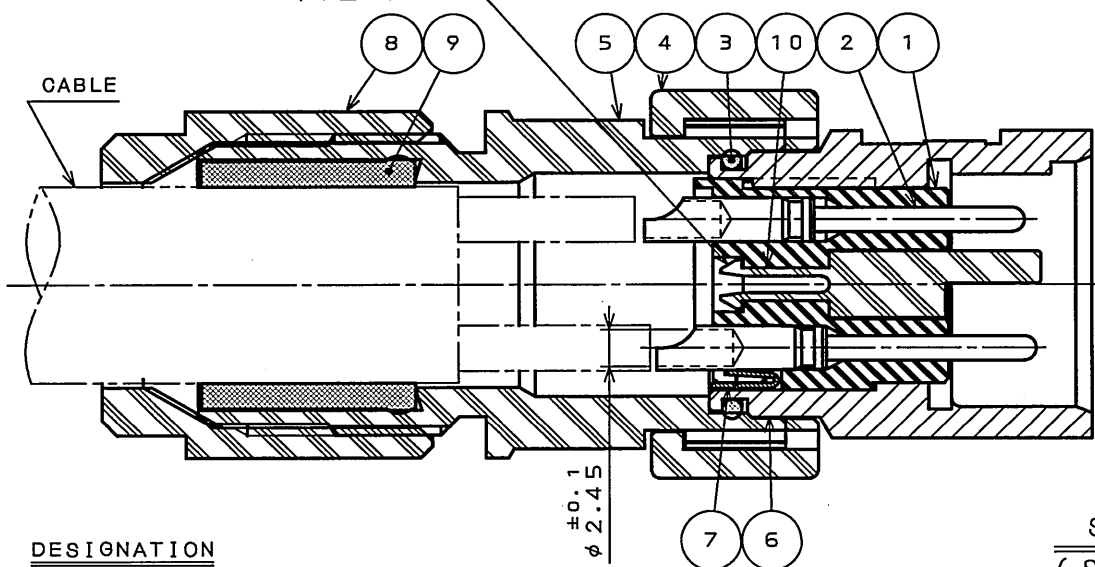

SECT. A-A
(SCALE 2:1)

DESIGNATION

命名法

JN2HW05MH※

MODIFICATION NUMBER (NOTE4)
モディファイ番号 (注4)

CONTACT SIZE (H:#16)
コンタクトサイズ (H:#16)


TERMINATION (M:PIN SOLDER TYPE)
結線方法 (M:ピン半田結線)

NO. OF CONTACTS (5 CONTACTS)
芯数 (5芯)

SHELL SIZE
シェルサイズ

MOUNTING CONFIGURATION (H:CABLE CONNECTING RECEPTACLE)
接続形状 (H:中継用レセプタクル)

SERIES
シリーズ

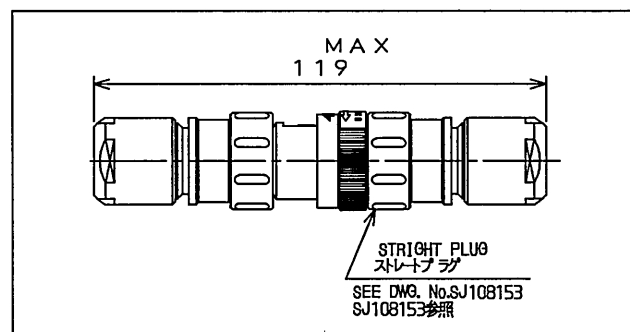

MATED CONDITION (SCALE 1:2)
嵌合状態図 (尺度 1:2)

10	POLARIZATION KEY	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:WHITE, NOTE3
9	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER		NOTE4
8	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
7	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
6	SHELL	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	STRAIGHT ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
4	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
3	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER		
2	PIN CONTACT	5	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5119-4 (Product specifications) JAHL-5119 (A product instruction manual)	第1版 (ORIGINAL DATE) 28.Jan.2008	尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JN2	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称 (TITLE) JN2HW05MH※ (CABLE CONNECTING RECEPTACLE) (中継用レセプタクル)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ108152
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
・ ±0.8	×° ±	T.SUZUKI	T.OKAMURA	E.MATSUMOTO
・ × ±0.4	×°× ±			
・ ×× ±0.1				
・ ××× ±				

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com