

PRODUCT NO.
10042867-**-MB(ST)****






CONNECTOR ASSY


Note

1. "n" SHOWS THE NUMBER OF CONTACTS.
2. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
3. THIS HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260DegC PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION,INFRARED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE.

注記

1. n は極数を示す。
2. 本製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています。
3. 本製品の樹脂部分はリフロー雰囲気260°C、10秒を満足する耐熱性があります。詳細は取扱説明書を参照ください。

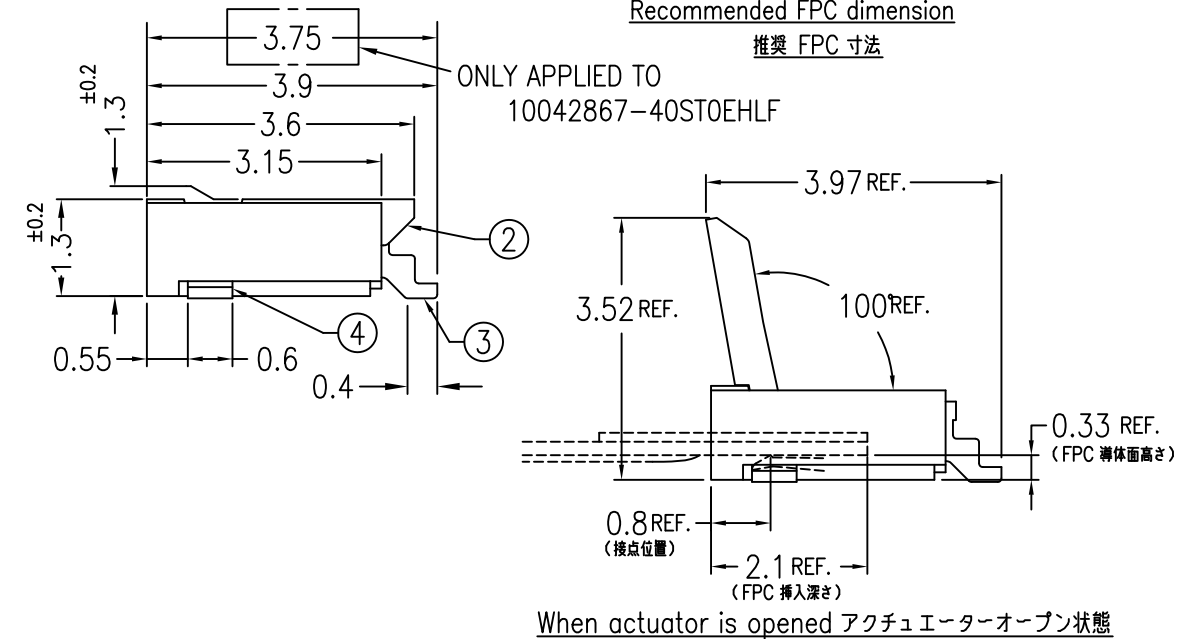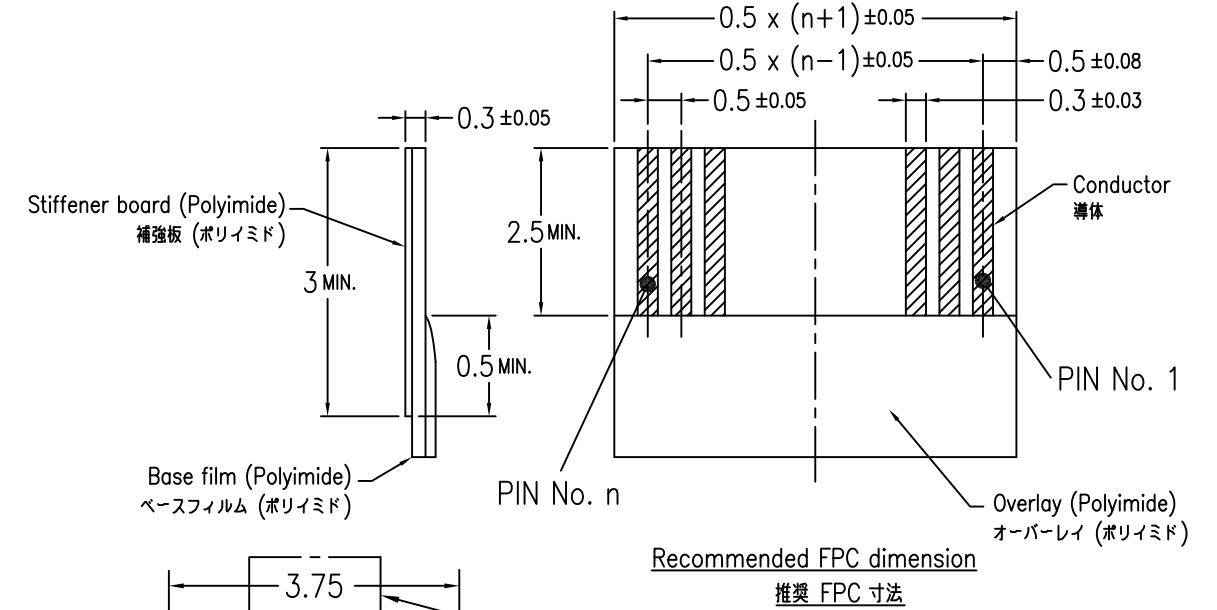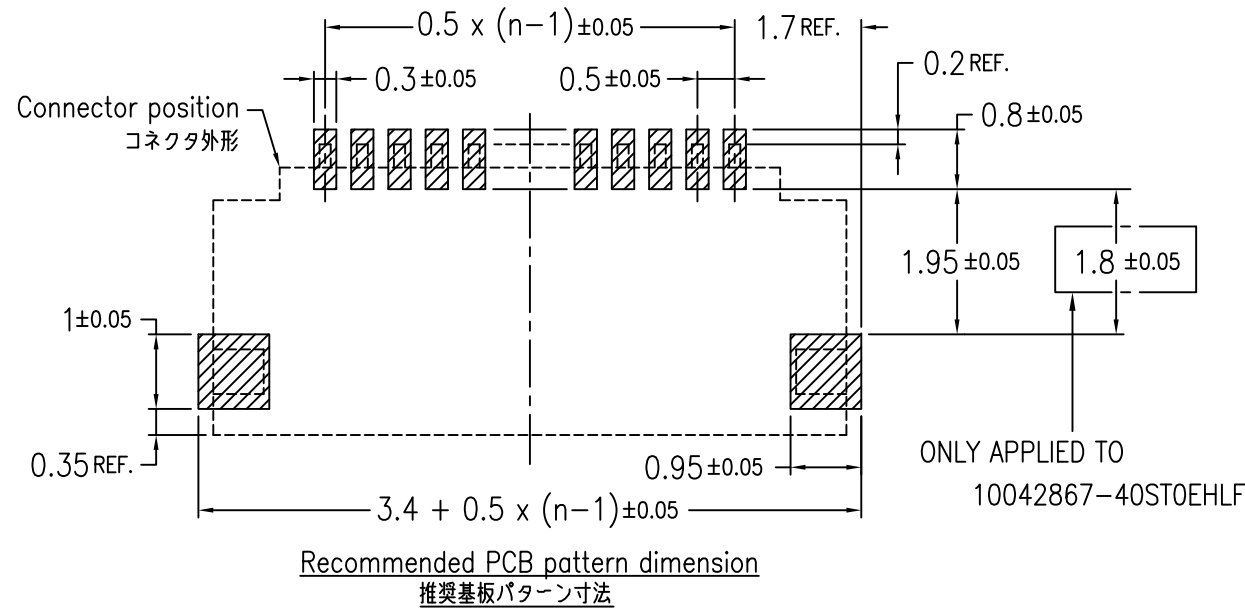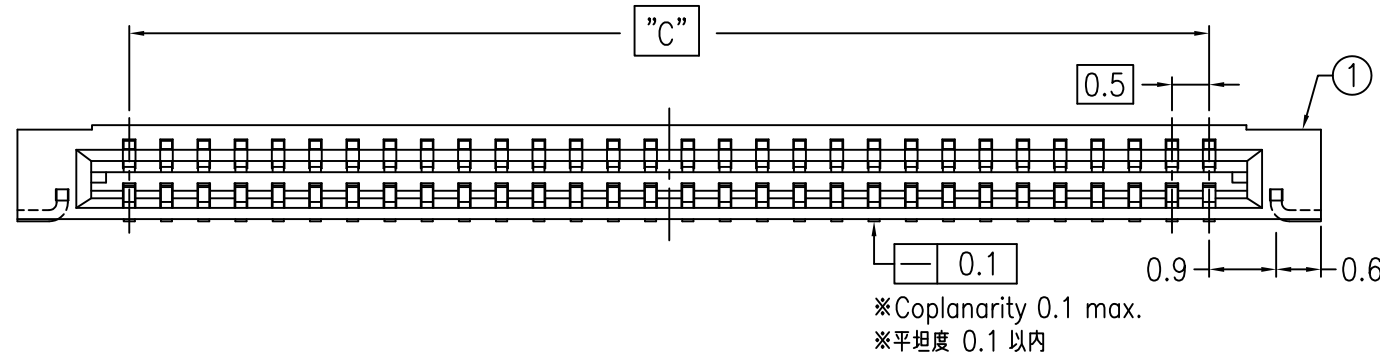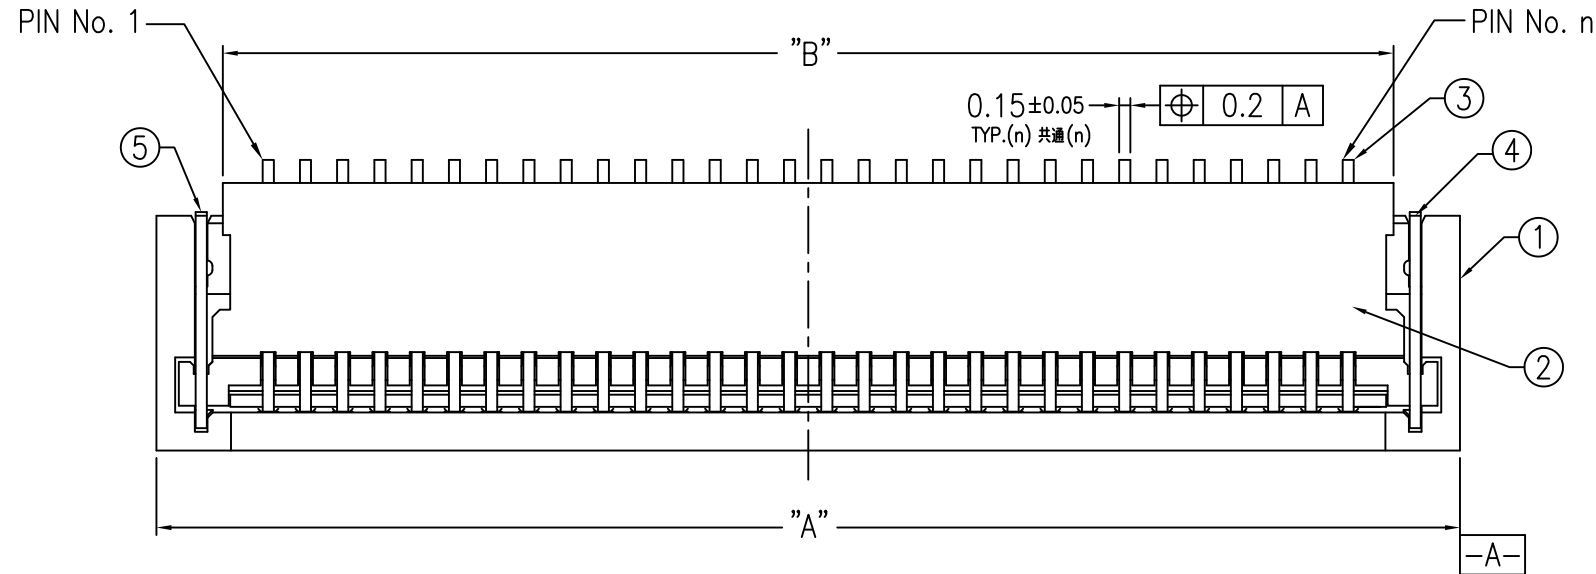

mat'l. code ---				surface ISO 1302 ✓			tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 59GF FLEX 0.5			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title				
A	J04-0452	N.S	12/8/'04	angles	linear	0.X ±0.3		ASSEMBLY						
						0.XX ±0.3		0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC						
J	J07-0530	N.S	2007-10-25			±2° 0.XXX ±0.3		VLH Series						
K	J08-0342	N.S	2008-8-21	dr	N.SASAME	2016-04-07		Amphenol FCi	dwg no		sheet 1 of 3		size	
L	J08-0061	N.S	2010-4-6	enr	N.SASAME	2016-04-07			10042867		A3			
M	J10-0304	N.S	2010-10-29	chr	H.SUZUKI	2016-04-07								
N	ELX-J-23790	N.S	2016-04-07	appd	Y.KAMEDA	2016-04-07								
sheet index		revision		N	N	N								Rev.
		sheet		1	2	3								N

PRODUCT NO.	DIM "A"	DIM "B"	DIM "C"	DIM "D"	CONTACT PLATING	CONNECTOR QTY. (Emboss PITCH)	TOOLING AVAILABLE
10042867-40MB10ELF	44	20.2	49.5	8	Au	4500 (8mm)	YES
10042867-40STOEHLF							YES
10042867-45MB10ELF							YES
10042867-50MB10ELF							YES
10042867-45MB1E9LF						500 (8mm)	YES
10042867-50MB1E9LF						YES	
10042867-50MB15ELF	44	20.2	49.5	12	Au	3000 (12mm)	YES

NOTE





- THIS ARTICLE CARRIES OUT THE EMBOSS TAPE PACKAGE OF THE 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR.
- THE SHAPE AND DIMENSION OF THIS ARTICLE ARE BASED ON JIS C 0806. (TAPING OF ELECTRONIC PARTS (SURFACE MOUNTED DEVICE))
- PEELING STRENGTH MUST BE 0.1N TO 1.3N AT THE SPEED FOR 300mm/MINUTE.

注 記

- 本品は 0.5mm ピッチ FPC 用コネクタをエンボステープ梱包したものである。
- 本品の形状及び寸法規定は JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準拠する。
- カバーテープの剥離強度は0.1~1.3N とする。(毎分 300mm の速度)

PARTS TABLE 部品表

No.	Part name 部品名	Material 材質	QTY.	Note 備考
①	The reel for packaging 梱包用リール	Polystyrene ポリスチレン	1	Color : White, Electrification prevention processing 色 : 白、帯電防止処理品
②	Emboss tape エンボステープ	PET	1	Electrification prevention processing 帯電防止処理品
③	Cover tape カバーテープ	Polyester ポリエステル	1	
④	Connector コネクタ	See sheet 1	4500	APPLIED FOR 8mm PITCH EMBOS TAPE
			500	
			3000	APPLIED FOR 12mm PITCH EMBOS TAPE

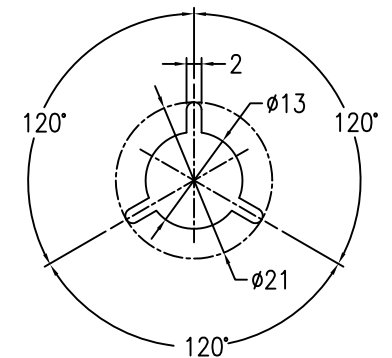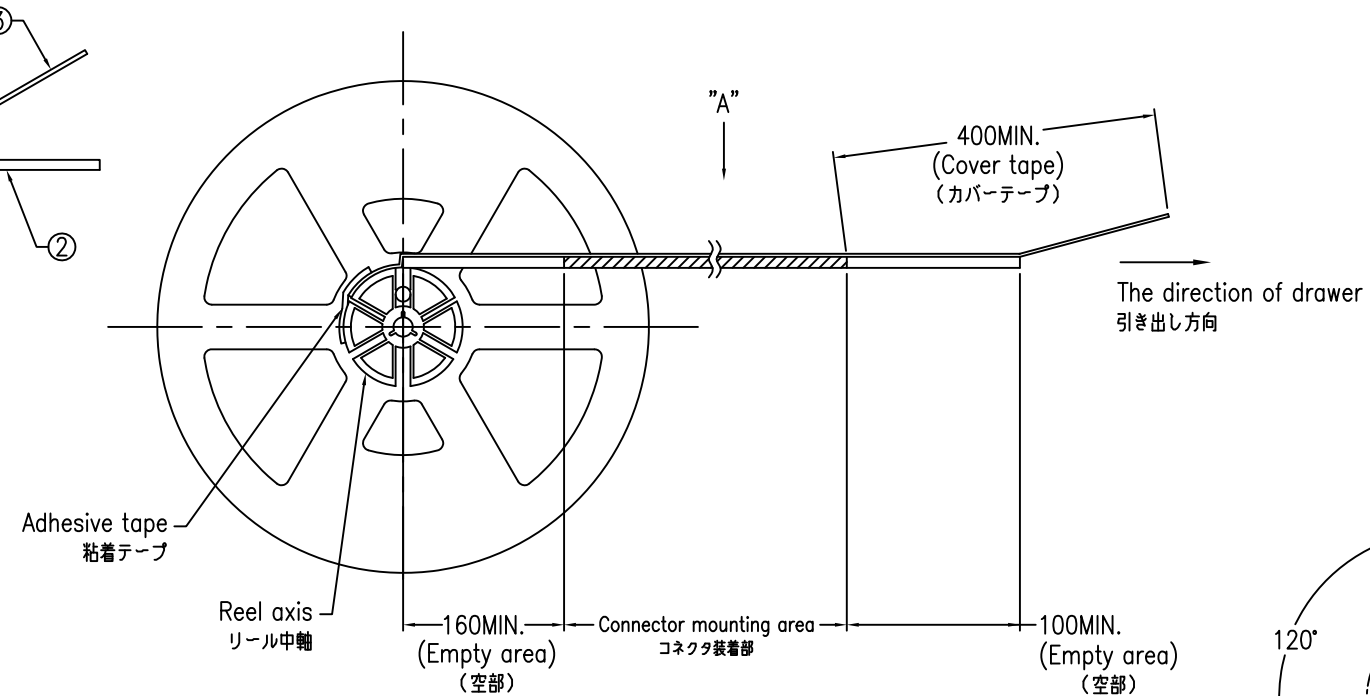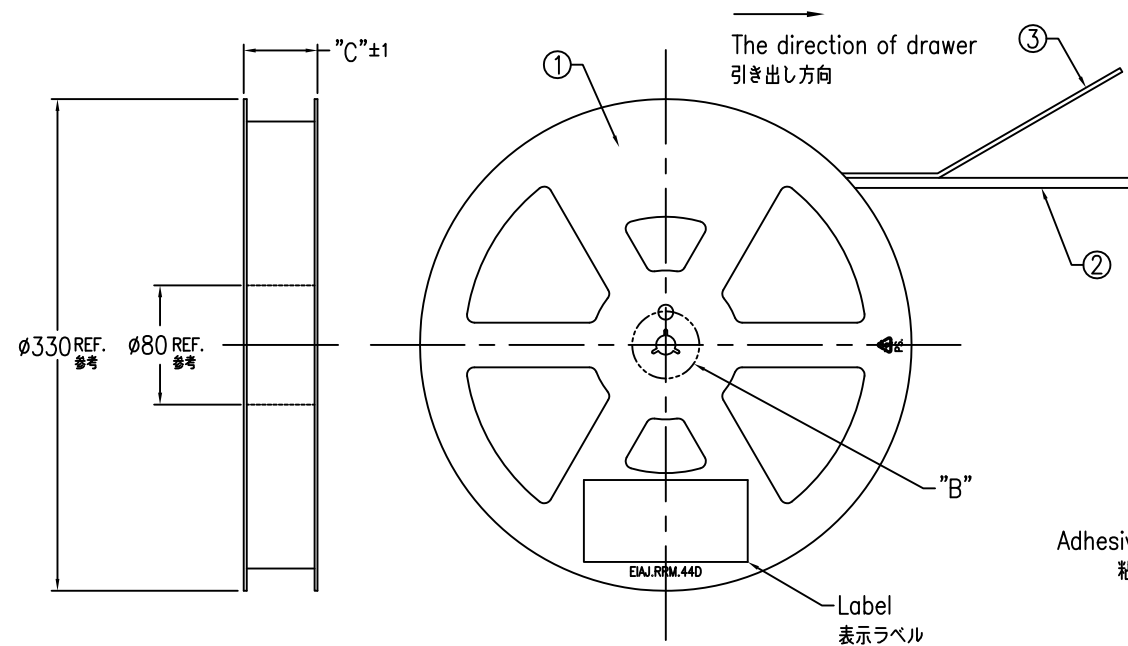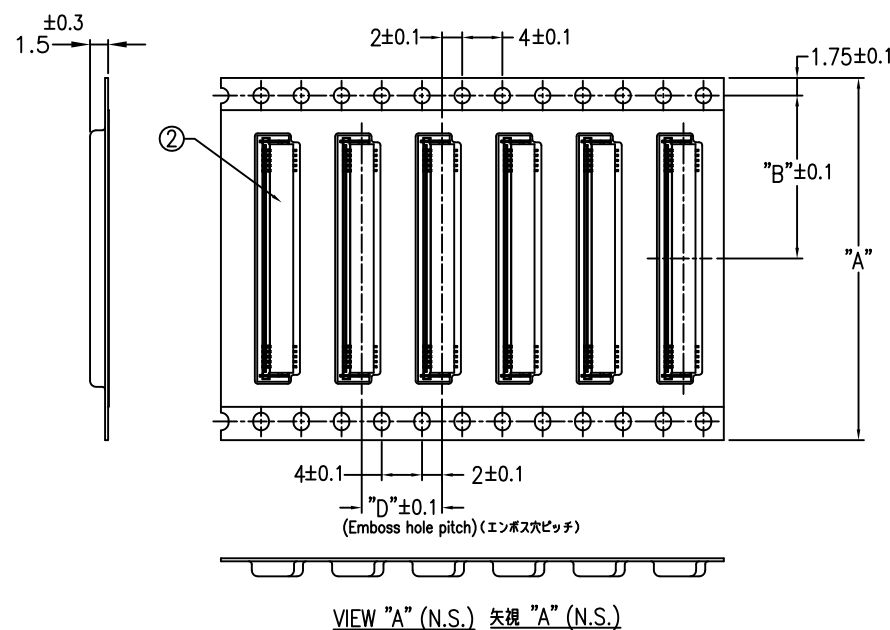DETAIL "B" (1/1)
"B" 部詳細図 (1/1)

<P/N composition> <P/N 構成>

10042867- 45 M B 1 OE LF

Lead free
鉛フリー品Packaging form (OE : 8mm emboss pitch, Plastic reel・Embossing tape package)
梱包形態 (OE : 8mmエンボス穴ピッチ、プラスチックリール・エンボステープ梱包)Packaging form (E9 : 500pcs with 8mm emboss pitch, Plastic reel・Embossing tape package)
梱包形態 (E9 : 500個入り8mmエンボス穴ピッチ、プラスチックリール・エンボステープ梱包)Refer to connector drawing (Sheet 2).
コネクタ図面参照 (Sheet 2)

EMBOSS PACKAGE

mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family			
---				ISO 1302		ISO 406		mm		59GF FLEX 0.5			
ltr				ecn no		dr		date		title			
A				J04-0452		N.S		12/8/'04		ASSEMBLY			
										0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC			
										VLH Series			
J				J07-0530		N.S		2007-10-25		dwg no			
K				J08-0342		N.S		2008-8-21		sheet 3 of 3			
L				J08-0061		N.S		2010-4-6		size			
M				J10-0304		N.S		2010-10-29		10042867			
N				ELX-J-23790		N.S		2016-04-07		A3			
sheet				revision						type			
index				sheet						Product Customer Drawing			
										Rev.			
										N			

AMEYA360

Components Supply Platform

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692

Email amall@ameya360.com

QQ 800077892

Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333

Email mkt@ameya360.com