

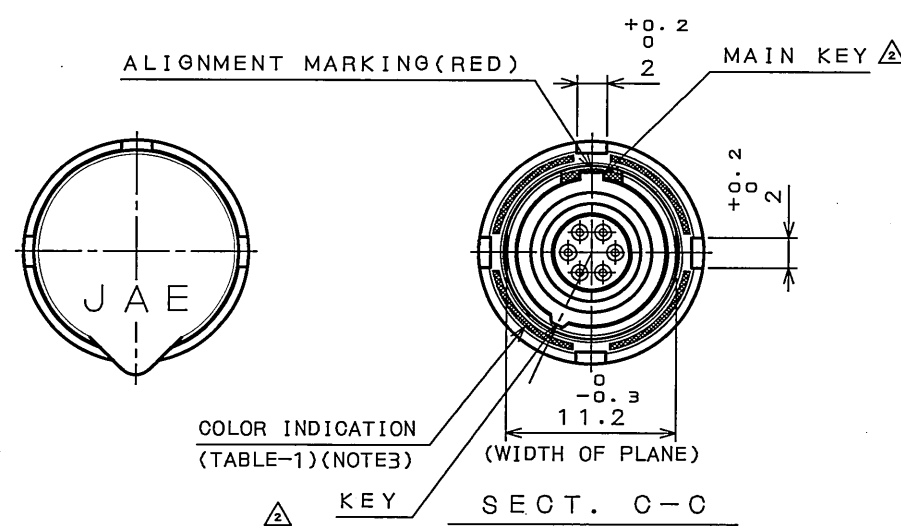
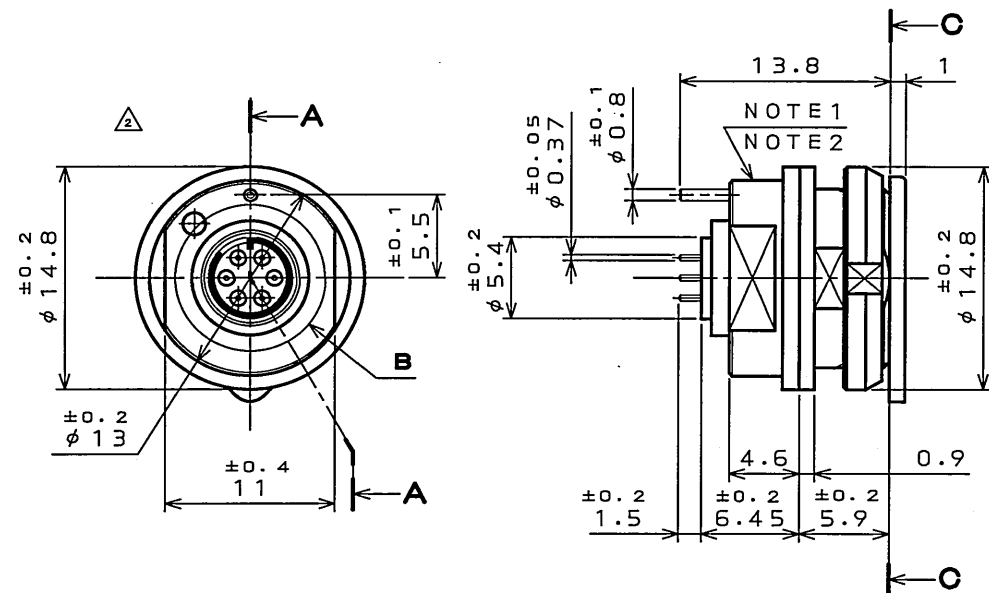



| 版数<br>REV. | 年月日<br>DATE | DCN NO. | 変更内容<br>DESCRIPTION | 製図<br>DR. | 担当<br>CHK.  | 査閲<br>APPD. | 承認<br>APPD. |
|------------|-------------|---------|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 2          | 26.Jan.2007 | 062114  | REVISED FORM        |           | N.SASANO    | E.MATSUMOTO | A.ONOGAWA   |
| 3          | 14.May.2007 | 062960  | REVISED TITLE       |           | T.TAKESHITA | E.Matsumoto | A.Onogawa   |

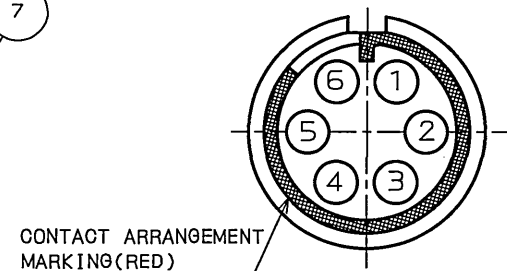

| DESIGNATION                          |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 命名法                                  | J B 5 C S 0 6 A N ※ O N                   |
| 識別記号                                 | IDENTIFICATION                            |
| モディファイ記号                             | MODIFICATION                              |
| COLOR CODE (TABLE-1) (NOTE3)         | カラーコード (TABLE-1) (注3)                     |
| CONTACT SIZE (N: #26)                | コンタクトサイズ (N: #26)                         |
| TERMINATION (A: THROUGH-HOLE SOCKET) | 結線方法 (A: スルーホール ソケット)                     |
| NUMBER OF CONTACTS (6 CONTACTS)      | 芯数 (6芯)                                   |
| SHELL SIZE                           | シェルサイズ                                    |
| MOUNTING CONFIGURATION               | (C: PANEL MOUNT RECEPTACLE, JAM NUT TYPE) |
| 接栓形状 (C: ハネル取付レセプタクル・シ・ナムナットタイプ)     |                                           |
| SERIES                               | シリーズ                                      |

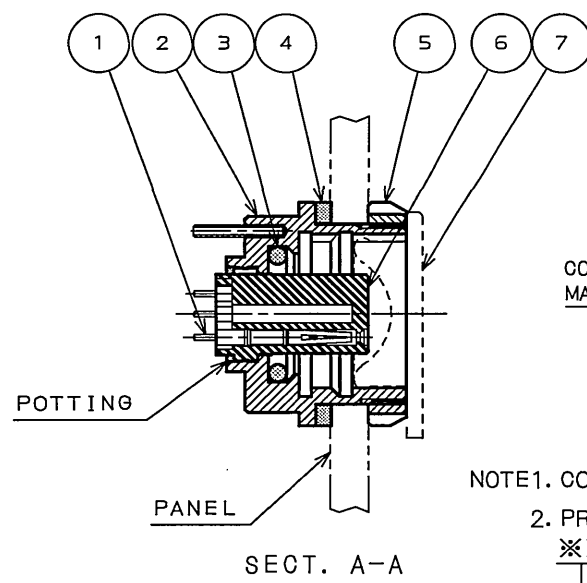

DETAIL B (SCALE 5:1)  
CONTACT ARRANGEMENT



PANEL CUTOUTS (REF.)  
(PANEL THICKNESS: 2.5 MAX)

TABLE-1 (NOTE3)

| No. | ASSEMBLY NUT<br>COLOR INDICATION |
|-----|----------------------------------|
| 0   | NONE                             |
| 1   | BLACK                            |
| 2   | BLUE                             |
| 3   | RED                              |
| 4   | YELLOW                           |

| SPECIFICATION                   |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| NUMBER OF CONTACT               | : 6                               |
| RATED VOLTAGE                   | : 200VAC                          |
| RATED CURRENT                   | : 2A MAX per CONTACT              |
| DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE | : 750VAC (INITIAL)                |
| INSURATION RESISTANCE           | : 1000MΩ MIN (AT 500VDC, INITIAL) |
| WATERPROOF                      | : IP68 (MATED AND UNMATED)        |

| 仕様   |                           |
|------|---------------------------|
| 芯数   | : 6芯                      |
| 定格電圧 | : 200VAC                  |
| 定格電流 | : 2A以下/1芯                 |
| 耐電圧  | : 750VAC (初期値)            |
| 絶縁抵抗 | : 1000MΩ以上 (500VDCにて、初期値) |
| 防水性能 | : IP68 (単体及び嵌合時)          |

- NOTE1. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
2. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
- ※※※ MANUFACTURER MONTH (1 ~ 9, X, Y, Z)  
(JAN. ~ SEP., OCT., NOV., DEC.)
- MANUFACTURER YEAR ('05, '06, '07, ...)
3. TABLE-1 INDICATES THE COLOR OF THE ASSEMBLY NUT. No. "0" INDICATES NO COLOR INDICATION. THE STANDARD TYPE WOULD BE No. "0" (NO COLOR CODE).
4. RECOMMENDED TORQUE FOR ASSEMBLY NUT: 0.6 ~ 0.8 Nm. PLEASE APPLY "LOCTITE" OR SIMILAR MATERIAL TO PREVENT THREAD LOOSENING.
- 注1. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】
2. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
- ※※※ 製造月 (1 ~ 9月, X: 10月, Y: 11月, Z: 12月)
- 製造年 ('05, '06, '07, ...)
3. TABLE-1はアセンブリナットのカラー表示を示す。No. "0"はカラー表示が無いことを示す。尚、標準品はNo. "0" (カラー表示無し) となる。
4. アセンブリナット締付け推奨トルク: 0.6 ~ 0.8 Nm. 尚、緩み止めとして "LOCTITE" 又は相当品をご使用下さい。

| 8         | DUST CAP          | 1          | SYNTHETIC RUBBER |                          |                |
|-----------|-------------------|------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 7         | INSULATOR         | 1          | SYNTHETIC RESIN  |                          |                |
| 6         | ASSEMBLY NUT      | 1          | COPPER ALLOY     | CHROMIUM PLATING         | (NOTE3.4)      |
| 5         | GASKET            | 1          | SYNTHETIC RUBBER |                          |                |
| 4         | "O" RING          | 1          | SYNTHETIC RUBBER |                          |                |
| 3         | SHELL             | 1          | COPPER ALLOY     | CHROMIUM PLATING         |                |
| 2         | GROUND PIN        | 1          | COPPER ALLOY     | TIN PLATING              |                |
| 1         | SOCKET CONTACT    | 6          | COPPER ALLOY     | GOLD PLATING OVER NICKEL | Au: 0.76μm MIN |
| 符号<br>NO. | 名称<br>DESCRIPTION | 個数<br>QTY. | 材料<br>MATERIAL   | 仕上<br>FINISH             | 備考<br>REMARKS  |

|                              |  |                     |  |                                           |  |                    |  |                                                                                                                     |  |
|------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 仕様書 (SPECIFICATION)          |  | 第1版 (ORIGINAL DATE) |  | 尺度 (SCALE)                                |  | シリーズ (SERIES)      |  | REMARKS                                                                                                             |  |
| JACS-50001-1<br>JAHL-50001-1 |  | 7.Jun.2005          |  | 2: 1                                      |  | JB5                |  | 日本航空電子工業株式会社<br>JAPAN AVIATION<br>ELECTRONICS<br>INDUSTRY, LTD.                                                     |  |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)     |  | 製図<br>DR.           |  | 名称 (TITLE)                                |  | JB5CS06AN※ON       |  |  ELECTRONICS<br>INDUSTRY, LTD. |  |
| 寸法 (DIMENSION)               |  | 担当<br>CHK.          |  | JAM NUT RECEPTACLE<br>(THROUGH-HOLE TYPE) |  | 図面番号 (DRAWING NO.) |  |                                                                                                                     |  |
| . ± 0.8                      |  | T.OKAMURA           |  | 質量 (MASS)                                 |  | SJ104330           |  |                                                                                                                     |  |
| .X ± 0.4                     |  | 査閲<br>APPD.         |  | M.MAJIME                                  |  |                    |  |                                                                                                                     |  |
| .XX ± 0.1                    |  | 承認<br>APPD.         |  |                                           |  |                    |  |                                                                                                                     |  |
| .XXX ±                       |  |                     |  |                                           |  |                    |  |                                                                                                                     |  |

## Authorized Distribution Brand :



## Website :

Welcome to visit [www.ameya360.com](http://www.ameya360.com)

## Contact Us :

### ➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd  
Minhang District, Shanghai , China

### ➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692  
Email [amall@ameya360.com](mailto:amall@ameya360.com)  
QQ 800077892  
Skype ameyasales1 ameyasales2

### ➤ Customer Service :

Email [service@ameya360.com](mailto:service@ameya360.com)

### ➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333  
Email [mkt@ameya360.com](mailto:mkt@ameya360.com)