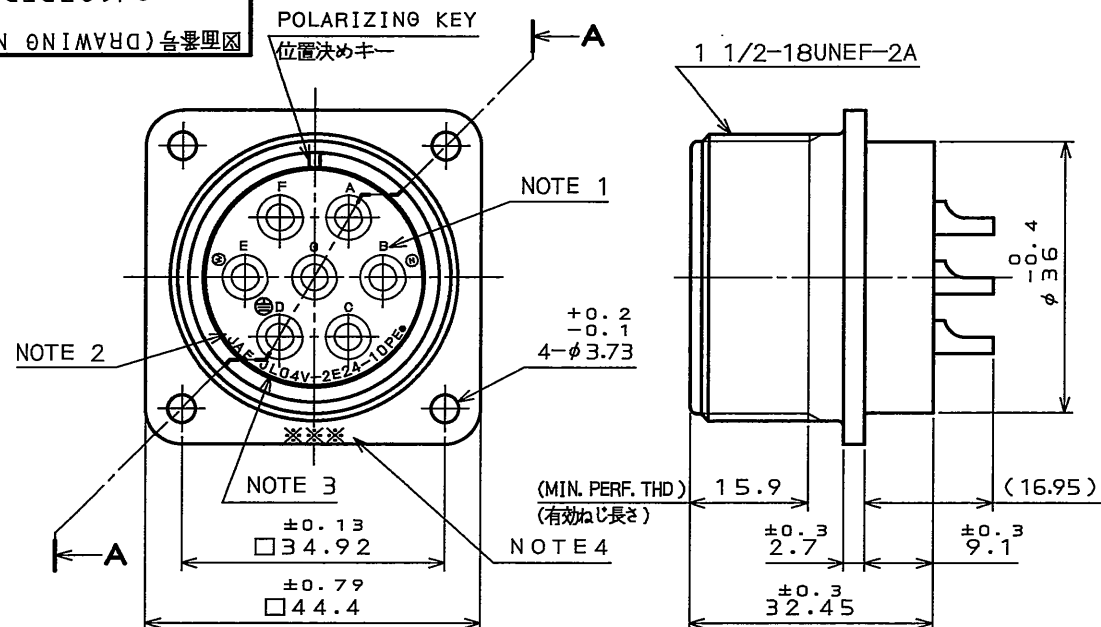


ESESOLPS


(ON 0NIMVHD) 位置決めキー

POLARIZING KEY

位置決めキー



NOTE 1

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

DESIGNATION

命名法

JL04V-2E24-10PE※-B-R

SERIES
シリーズ名RECEPTACLE
レセプタクルCLASS
単体防水構造SHELL SIZE
シェルサイズCONTACT ARRANGEMENT
インサート名SUFFIX
特殊記号COLOR OF SHELL: BLACK
SYSTEM INTERFERENCE COLOR

外殻部品めっき色相 B: 黒色系干渉色

INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度

NONE: NORMAL POSITION

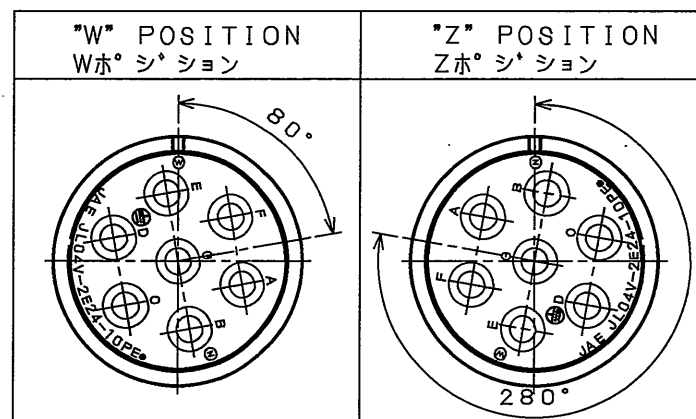
W: 80°

Z: 280°

WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続構造有

PIN CONTACT

ピンコンタクト

INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度
(NOTE 5)NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED
IN THE AREA SHOWN.EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY
CONTACT No. "D".

2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.

3. PART NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
INSERT ROTATING POSITIONS "W", "Z" AND "-B"
ARE NOT MARKED. 【JL04V-2E18-12PE】

4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

※※※

MANUFACTURER MONTH (1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)

MANUFACTURER YEAR ('05, '06, ...)

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。

又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表わす。

2. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】

3. 図示の位置に品名を表示する。

但し、インサート回転角度記号W, Zと-B, -Rは表示しない。
【JL04V-2E18-12PE】

4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※※

製造月(1~9月, X: 10月, Y: 11月, Z: 12月)

製造年('05, '06, ...)

5. コネクタの誤嵌合防止の為、3つのインサート回転角度
として互いに角度が異なるノーマル, W, Zポジションがある。
正面図は、ノーマルポジションのものである。

SPECIFICATION

NUMBER OF
CONTACT : 7×#8
RATED VOLTAGE: 500VAC POLLUTION DEGREE: 2
OVER VOLTAGE CATEGORY: II
: 250VAC POLLUTION DEGREE: 3
OVER VOLTAGE CATEGORY: III
RATED CURRENT: 46A MAX./ONE CONTACT
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC(1 MINUTE)
INSULATION
RESISTANCE : 1000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE: 5.5mm MAX.
AIR LEAKAGE : NO LEAKAGE OF AIR AT
2.9×10⁴Pa APPLIED TO
MATING SIDE FOR 1 MINUTE

仕様

コンタクト : #8コンタクト 7本
定格電圧 : 500VAC(汚染度: 2/過電圧範囲: II)
: 250VAC(汚染度: 3/過電圧範囲: III)
定格電流 : 46A以下/1芯
耐電圧 : 2000VAC(1分間)
絶縁抵抗 : 1000MΩ以上(500VDCにて)
適用電線 : 5.5mm以下
気密性 : 2.9×10⁴Paの圧力にて漏れなきこと
(1分間、嵌合部より)

7	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	EARTH PIN	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
5	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BLACK
4	FRONT INSULATOR	1	SILICONE RUBBER	NONE	COLOR: BLACK
3	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	CONTACT(LINE)	6	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. A, B, C, E, F, G
1	CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. D
符号 NO.	名 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書(SPECIFICATION)

JACS-5079
T95-4

第1版(ORIGINAL DATE)

14.Dec.2005

尺度(SCALE)

1:1

シリーズ(SERIES)

JL04V

名称(TITLE)

JL04V-2E24
-10PE※-B-R

質量(MASS)

⊕

日本航空電子工業株式会社

JAPAN AVIATION

ELECTRONICS

INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.)

SJ105353

版数

(REV.)

1

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com