

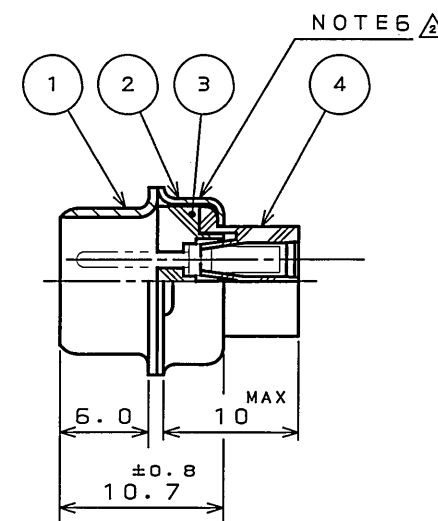
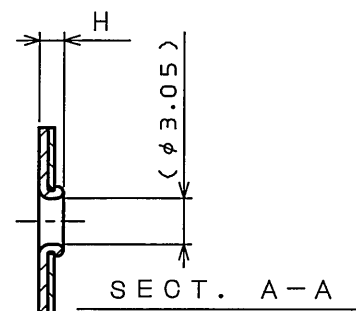


Z80E01PS
(ON 0NIMVHC)台要図


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	13.0ct.2005	058374	REVISED NOTES		Y.TAKAGI	A. Tago	Kubota

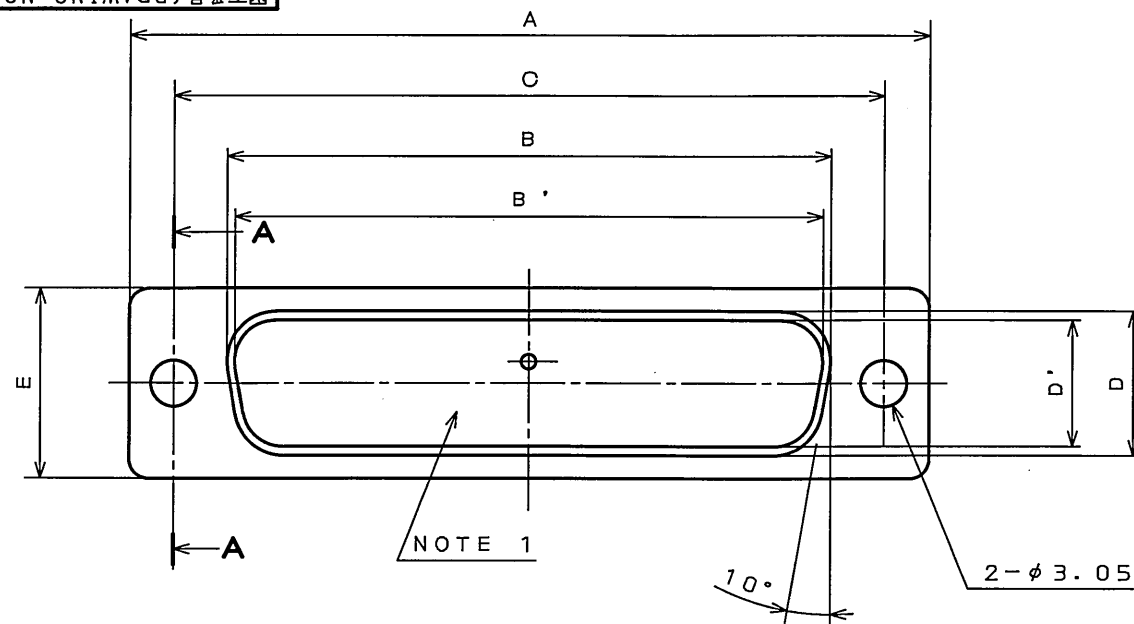

PIN INSERT VERSION
ピンインサートの場合

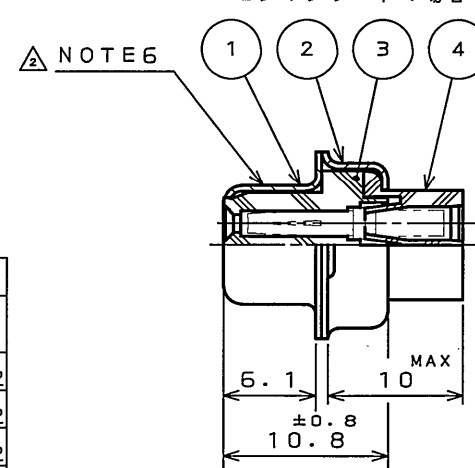

SOCKET INSERT VERSION
ソケットインサートの場合

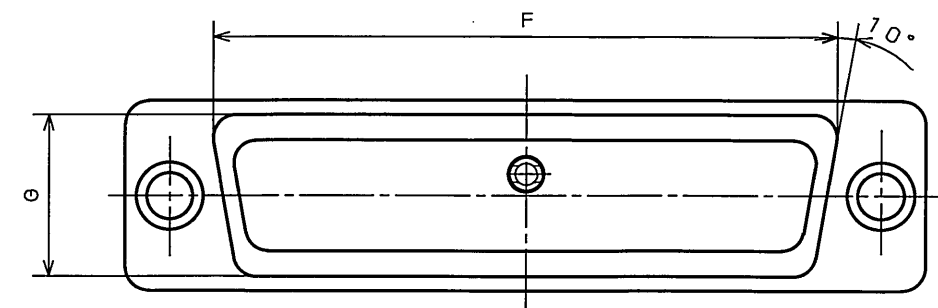

DESIGNATION

命名法		MODIFICATION CODE 特殊記号	
D	U	*	NO CONTACTS (SEE NOTE 2) コンタクト無し
*	*	-	CONTACT TYPE (S: SOCKET, P: PIN) コンタクト区分
-	F	O	INSERT ARRANGEMENT インサート配列
			CONNECTOR TYPE コネクタタイプ
			SHELL SIZE シェルサイズ
			SERIES シリーズ

SPECIFICATION

仕様	
耐電圧 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: A.C1000V(r.m.s)1min.
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	: 5000MΩMIN.(AT D.C500V)
接触抵抗 CONTACT RESISTANCE	: 2.67mΩMAX.

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS									
	±0.5 A	±0.25 B	±0.25 B'	±0.13 C	±0.25 D	±0.25 D'	±0.5 E	F	G	H
DEU-9P-FOR	30.8		16.9	24.99		8.34	12.6	19.3	10.7	1.2
DEU-9S-FOR	30.8	16.26		24.99	7.82		12.6	19.3	10.7	1.2
DAU-15P-FOR	39.1		25.24	33.32		8.34	12.6	27.5	10.7	1.2
DAU-15S-FOR	39.1	24.59		33.32	7.82		12.6	27.5	10.7	1.2
DBU-25P-FOR	53.0		39.01	47.04		8.40	12.6	41.3	10.7	1.5
DBU-25S-FOR	53.0	38.30		47.04	7.82		12.6	41.3	10.7	1.2
DCU-37P-FOR	69.3		55.47	63.50		8.40	12.6	57.7	10.7	1.5
DCU-37S-FOR	69.3	54.76		63.50	7.82		12.6	57.7	10.7	1.2
DDU-50P-FOR	66.9		52.86	61.11		11.16	15.4	55.3	13.9	1.5
DDU-50S-FOR	66.9	52.34		61.11	10.65		15.4	55.3	13.9	1.2

- NOTE1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.
2. CONTACTS ARE NOT SUPPLIED WITH CONNECTORS. PLEASE DEMAND NECESSARY NUMBER OF CONTACTS ON ANOTHER ORDER.
3. FOR CONTACT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010210.
4. INSULATOR MATERIAL OF "UL STANDARDS".
STANDARD OF BURNING: UL-94 V-0
5. FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION, SEE DWG. NO. SJ013596.
- △ 6. LOT NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.
- 注1. 図示の位置に社名及び、品名略称を表示する。
2. コンタクトは添付されない為、別オーダーで所要数を要求のこと。
3. インサート配列SJ010210を参照のこと。
4. インシュレータ材料はUL規格認定品の次の材料を使用する。
燃焼性規格: UL-94 V-0
5. パネル取付穴寸法はSJ013596を参照のこと。
- △ 6. 図示の位置にロット番号を表示する。

4	REAR INSULATOR	1	GLASS FIBER NY		NOTE4 COLOR: BLACK
3	FRONT INSULATOR	1	GLASS FIBER PBT		NOTE4 COLOR: BLACK
2	REAR SHELL	1	STEEL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE CHROMATE (TRIVALENT CHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	
1	FRONT SHELL	1	STEEL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE CHROMATE (TRIVALENT CHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	
符号 NO.	名 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 MATERIAL	仕 FINISH	備 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-3019-1	第1版 (ORIGINAL DATE) 31.Mar.2005	尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) Dsub	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ103082	版数 (REV.) 2
公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称 (TITLE) D*U-**-FO	質量 (MASS)			
寸法 (DIMENSION)	担当 CHK. Y.TAKAGI					
角度 (ANGLES)	査閲 APPD.					
. ±0.8	承認 APPD. Y.KUBOTA					
.X ±0.4						
.XX ±0.13						
.XXX ±						

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com