


## G600C在天然气泄漏监测方面的应用

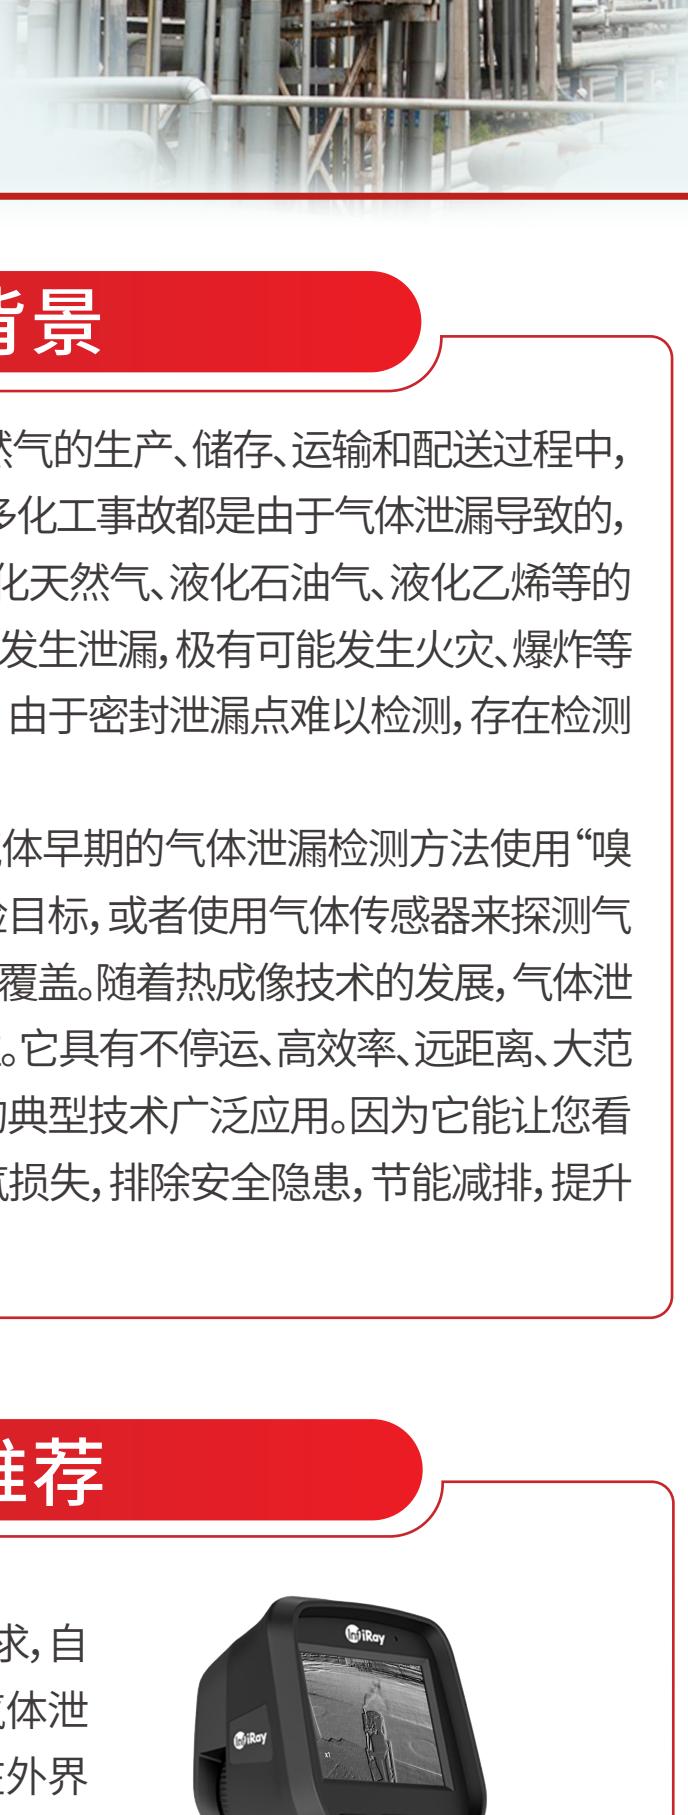


### 应用背景

- 天然气主要由甲烷和乙烷组成,在天然气的生产、储存、运输和配送过程中,气体泄漏事故也成为了生产一大警钟。众多化工事故都是由于气体泄漏导致的,同时气体泄漏还会破坏大气环境。对于液化天然气、液化石油气、液化乙烯等的泄漏来说,其无色无味肉眼无法察觉,一旦发生泄漏,极有可能发生火灾、爆炸等危害人民生命财产安全的严重事故。同时,由于密封泄漏点难以检测,存在检测人员与有毒气体近距离接触的危险。
- 天然气和石油气等烷烃类易燃易爆气体早期的气体泄漏检测方法使用“嗅探器”技术,需要密切接触或接近接触被检目标,或者使用气体传感器来探测气体,往往只能进行定点探测,不能做到全面覆盖。随着热成像技术的发展,气体泄漏红外成像检测技术近年来受到广泛关注。它具有不停运、高效率、远距离、大范围、动态直观的显著优势,成为气体检测的典型技术广泛应用。因为它能让您看见泄漏气体,迅速锁定泄漏点,避免天然气损失,排除安全隐患,节能减排,提升生产安全。

### 产品推荐

- 艾睿光电紧跟行业发展趋势与应用需求,自主研发高空间分辨率、高灵敏度非制冷红外气体泄漏检测仪G600C,通过气体排出在外时在外界的温度变化来探测气体的泄漏。可检测甲烷、二氧化硫、苯酚等多种气体,适用于LNG接收站、LNG液化工厂、天然气场站、燃气公司、天然气发电厂、工业厂区、油气田、可再生能源工厂、以及天然气供应链沿线的各个企业,是企业日常设备维护、预防事故发生、保护大气环境的理想选择。
- 当泄漏气体出现时,通过热像仪观察就能判断出泄漏位置以及规模,锁定泄漏点并及时报警,实现可视化天然气泄漏监测,同时满足测温需求;帮助运维人员及时采取相应的保障措施,最大程度地降低由泄漏造成的损失。

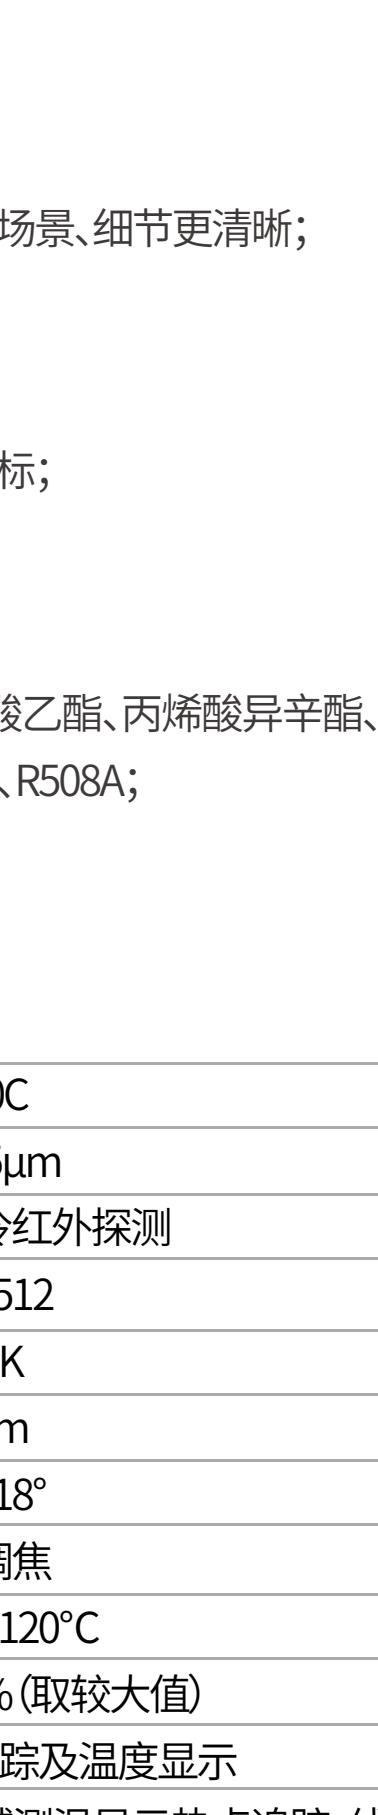

气体检测模式



温度测量模式

#### 气体成像更清晰

- 根据天然气泄漏排出时在外界所产生的环境温度变化来探测天然气的泄漏,当天然气泄漏时,周围出现异常现象,用热像仪可以清晰地判断天然气泄漏的位置和规模,监测效果更清晰。

#### 泄漏点精准定位

- 利用红外气体泄漏检测仪拍摄扫描区域的全景图像,在显示屏上天然气泄漏区域会显示烟雾,帮助检测人员看到挥发性气体的泄漏,迅速地锁定泄漏源位置,从而确保及时修复泄漏点,确保作业安全、提高生产效率。

#### 事件可追溯

- 具备事件记录能力,及时保存泄漏事故信息,自动进行报警抓图、视频录像,实现泄漏事件的全过程监测,为事件分析研判提供清晰可靠的视图信息,保证监测过程中出现的问题能够及时发现、及时处理、及时解决。

### 产品特点

#### 3.5寸触摸液晶屏

获得640×512高分辨率红外图像后,可在液晶屏上观测更多细节;

#### 气体检测、温度测量二合一

搭载红外热机芯,采用新一代高灵敏度非制冷红外探测器,集成领先的气体成像算法,产品满足行业应用的不同需求;

#### 气体检测增强

气体探测灵敏度≤0.001mL/s,增强气体检测效果;

#### 点/线/区域测温

用户可根据需要选择测温目标;

#### 多种图像模式

细节增强、红外、可见光、画中画、融合,让场景、细节更清晰;

#### 激光指示,快速定位目标

内置激光指示器,帮助您快速定位被测目标;

#### 可检测气体种类多样

甲烷、一氧化二氮、二氧化硫、苯酚、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯、R13、R13B1、R123、R125、R134A、R417A、R422A、R508A;

### 产品参数表

系统型号	G600C
工作波长	7.0~8.5μm
探测器类型	氧化钒非制冷红外探测
探测器分辨率	640×512
热灵敏度	23mK
镜头焦距	19mm
视场角	23°×18°
调焦方式	手动调焦
测温范围	-20°C~+120°C
测温精度	±2°C或者±2% (取较大值)
测温模式	中心点/冷热点追踪及温度显示
点、线、区域测温	可移动点/线/区域测温;线/区域测温显示热点追踪;线测温显示温度最大值,区域测温内显示最高、最低、平均值
伪彩	10种
温度报警	整帧最高温最低温超过阈值报警
目标温度范围	有
激光指示器	有
可见光相机	500万像素
电子变倍	最大8倍
照片/视频存储功能	含温数据的红外JPG图像+可见光JPG图像; 不带数据的视频
注释功能	通过麦克风进行语音注释
显示屏	3.5寸触屏屏(480×640)
图片命名	自动命名、手动命名、二维码命名
存储卡	32GB Micro SD卡
云功能	可向云端传输拍摄数据
电池	可充电锂电池,可拆卸
电源接口	USB TypeC
连接方式	USB、SD卡、WIFI
电源管理	自动关机5分钟、10分钟、20分钟,不自动关机
工作温度	-20°C~+60°C
存储温度	-10%~95% 无冷凝
相对湿度	25.4mm×105.1mm×105.3mm
尺寸(高×宽×深)	约670g
重量	支持三脚架固定
固定方式	甲烷、一氧化二氮、二氧化硫、苯酚、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯、R13、R13B1、R123、R125、R134A、R417A、R422A、R508A;
可检测气体	辛醇、R13B1、R123、R125、R134A、R417A、R422A、R508A;

### 专业的软件平台

#### 睿探测温分析软件

- 通过睿探测温分析软件,可对现场巡查拍摄的天然气泄漏数据进行归档与一次分析,为巡查任务、巡查结果的上报,提供可靠的视图依据支持;同时可根据多次、周期性的巡检结果,通过离线分析功能,为分析天然气泄漏原因、规律、趋势提供数据支撑;便于提前采取相关处置措施。