



SJ105401
(ON DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

DESIGNATION

命名法


J	L04V	-6A	18-12SE	-EB-R	SUFFIX 特殊記号
SERIES シリーズ名	PLUG (STRAIGHT) プラグ(ストレート)	CLASS 嵌合時嵌合部防水構造	SHELL SIZE シェルサイズ	CONTACT ARRANGEMENT インサート名	WITH END BELL エンドベル付
					WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT 保護回路接続記号有
					SOCKET CONTACT ソケットコンタクト

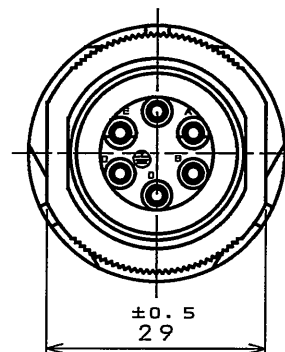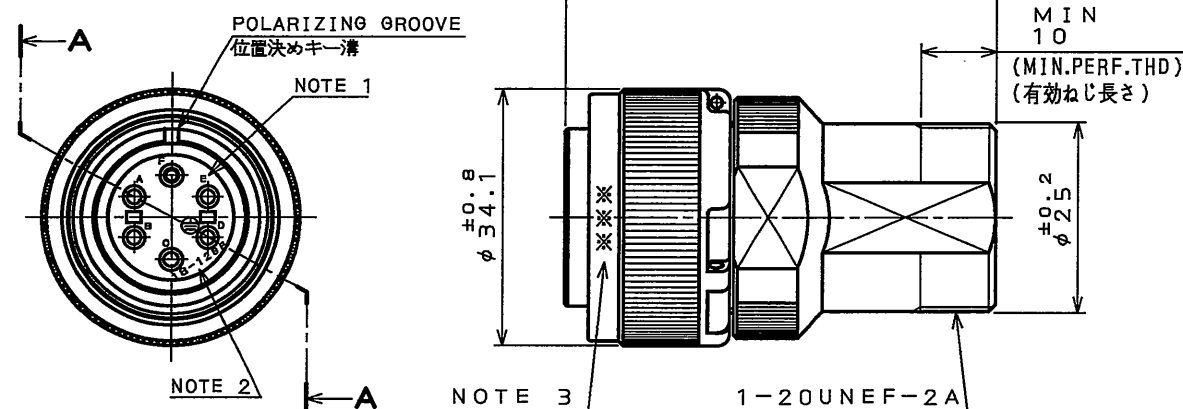

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK(⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. CONTACT ARRANGEMENT NUMBER "18-12SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
3. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

*** MANUFACTURER MONTH (1 ~ 9, X, Y, Z)
(JAN. ~ SEP., OCT., NOV., DEC.)
MANUFACTURER YEAR ('05, '06, '07, ...)

- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表す。
2. 図示の位置にインサート名【18-12SE】を表示する。
3. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
*** 製造月(1~9月,X:10月,Y:11月,Z:12月)
製造年('05,'06,'07,...)

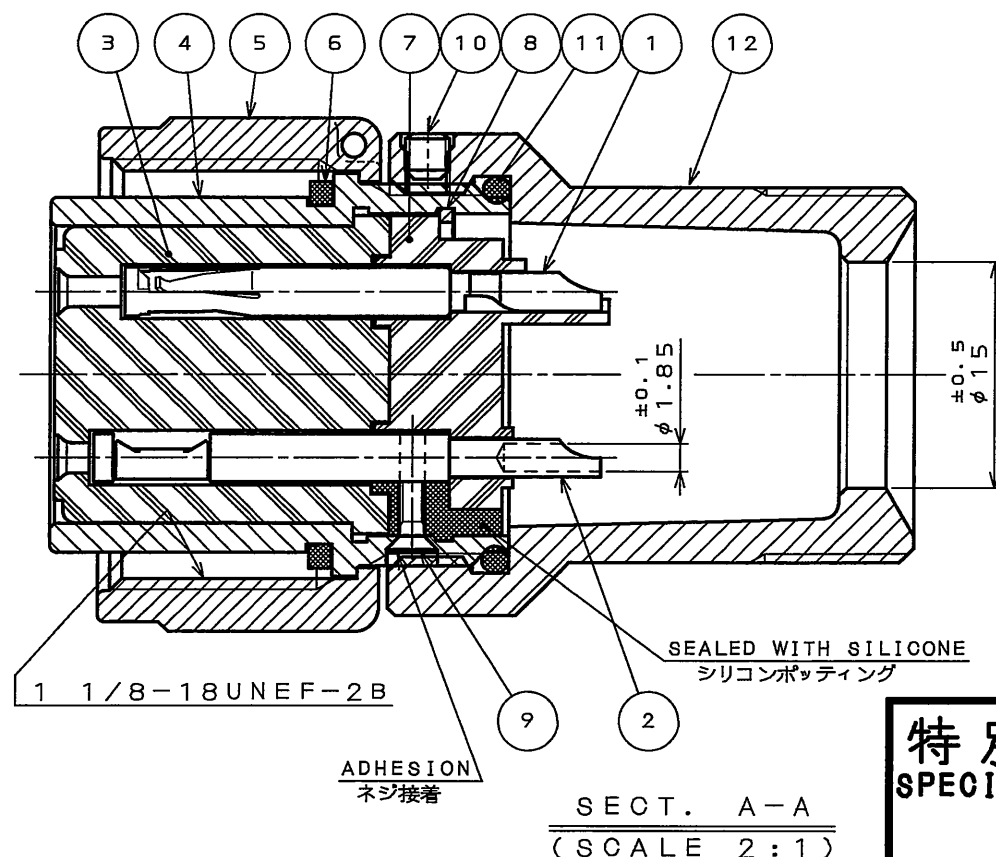

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 6×#16
RATED VOLTAGE : 250VAC
RATED CURRENT : 13A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
INSULATION
RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
(NOT MATED CONDITION)
APPLICABLE WIRE : 1.25mm MAX.

仕様

コンタクト : #16コンタクト 6本
定格電圧 : 250VAC
定格電流 : 13A以下/1芯
耐電圧 : 2000VAC
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上 (DC500Vにて)
適用電線 : 1.25mm以下

12	STRAIGHT END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
11	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR:BLACK
10	SET SCREW	1	STEEL	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
9	SCREW(M1.7)	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
6	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR:BLACK
5	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
2	CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:D
1	CONTACT(LINE)	5	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:A,B,C,E,F
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書(SPECIFICATION) JAOS-5080.T95-4	第1版(ORIGINAL DATE) 21.Dec.2005	尺度(SCALE) 1:1	シリーズ(SERIES) JL04V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR. T.SUZUKI	名称(TITLE) JL04V-6A18-12SE -EB-R	質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.) SJ105401
寸法(DIMENSION)	担当 CHK. T.SUZUKI			
角度(ANGLES)	査閲 APPD. T. OKAMURA			
	承認 APPD. A. Onogawa			

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com