

QUAD SERIES OUTPUT MODULES



- AC Modules have High Current Thyristors with 100 Amp Surge Capability
- Plug into mounting boards for Quad modules
- Zero or Random Turn-On Available in AC Modules
- 4kV Optical isolation
- 4 Outputs per Quad-Pack Module
- UL Recognized, CSA Certified, CE Compliant
- Industry standard packaging and Color Coding
Black (AC Output) Red (DC Output)

SPECIFICATIONS (1)

Input

Part Number	OAC5Q	OAC5AQ	OAC5RQ	OAC5ARQ	ODC5Q	ODC5Q-11
Nominal Voltage VDC	5	5	5	5	5	5
Minimum Voltage VDC	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Maximum Voltage VDC	8	8	8	8	8	8
Drop-out Voltage	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Maximum Current (2) (3)	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	18 mA	18 mA
Resistance	220 Ohms	220 Ohms	220 Ohms	220 Ohms	250 Ohms	250 Ohms



Output

Nominal Line Voltage	120 VAC	240 VAC	120 VAC	240 VAC	5-48 VDC	5-48 VDC
Minimum Line Voltage	12 VAC	12 VAC	12 VAC	12 VAC	3.0 VDC	3.0 VDC
Maximum Line Voltage	140 VAC	280 VAC	140 VAC	280 VAC	60 VDC	60 VDC
Max Off-State Voltage (4)	600 Vpeak	600 Vpeak	600 Vpeak	600 Vpeak	60 VDC	60 VDC
Max Off-State Leakage (5)	0.1mA _{rms}	0.1mA _{rms}	0.1mA _{rms}	0.1mA _{rms}	10 uA	10 uA
Static Off-State dv/dt (6)	200 V/usec	200 V/usec	200 V/usec	200 V/usec	n/a	n/a
Maximum Rated On-State Current (7)	3.0 Arms	3.0 Arms	3.0 Arms	3.0 Arms	3.0 A	1.0 A
Minimum On-State Current	50 mA _{rms}	50 mA _{rms}	50 mA _{rms}	50 mA _{rms}	10 mA	10 mA
Max Surge Current (8)	100 Apeak	100 Apeak	100 Apeak	100 Apeak	5.0 Apeak	5.0 Apeak
On-State Voltage Drop or Resistance (9)	1.6 V	1.6 V	1.6 V	1.6 V	1.6 V	1.6 V
HP Rating	1/4	1/4	1/4	1/4	n/a	n/a
Maximum Turn-On Time [msec] (10)	8.33	8.33	0.1	0.1	0.1	0.05
Maximum Turn-Off Time [msec]	8.33	8.33	8.33	8.33	0.05	0.05
Input/Output Isolation Voltage (11)	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Input/Output Capacitance	4	4	4	4	4	4
Operating Temperature Range	-30 to 80°C	-30 to 80°C	-30 to 80°C	-30 to 80°C	-30 to 80°C	-30 to 80°C
Storage Temperature Range	-40 to 100°C	-40 to 100°C	-40 to 100°C	-40 to 100°C	-40 to 100°C	-40 to 100°C
Line Frequency Range	47 to 63 Hz	47 to 63 Hz	47 to 63 Hz	47 to 63 Hz	DC	DC
Weight	1.1 oz. (31.2g)	1.1 oz. (31.2g)	1.1 oz. (31.2g)	1.1 oz. (31.2g)	1.1 oz. (31.2g)	1.1 oz. (31.2g)




General Notes:

- (1) Specifications apply to Each Quad-Pack channel at an ambient temperature of -30 to 80 °C unless otherwise noted.
- (2) At nominal input voltage, without external LED status indicator..
- (3) +/-10% at 25 °C.
- (4) Maximum 1 minute duration for OACQ modules when applied as a DC voltage rather than peak AC voltage.
- (5) At maximum line voltage, 25°C for OACQ modules, and 80°C for ODCQ modules.
- (6) Minimum DV/DT per EIA/NARM RS433, method RS397, DV/DT ratings do not apply to ODCQ models.
- (7) At 40°C, derate OACQ modules by 58mA/°C to 80°C; derate ODCQ modules By 50mA/°C to 80°C; CSA rating for OACQ modules is 3.0 Arms at 40°C..
- (8) At 25°C maximum duration: 1 AC cycle for OACQ modules, 1 second for ODCQ modules..
- (9) At maximum rated on-state current and 25°C.
- (10) At maximum line voltage, maximum rated output current, nominal input voltage, 25°C. Switching speed for OACQ modules based upon 60Hz. .
- (11) At 25°C for 1 second maximum duration.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

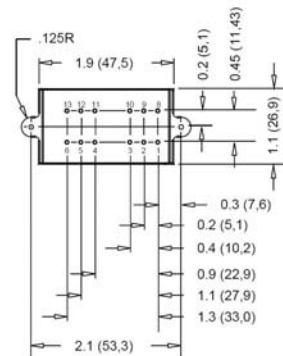

DIMENSIONS: INCHES (MILLIMETERS)
TOLERANCE: ±0.020 (±0.50)



DC INDUCTIVE LOADS MUST BE DIODE SUPPRESSED TO PREVENT DAMAGE TO THE I/O MODULE.

AGENCY APPROVALS



Rev. 121311

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

AMEYA360

Components Supply Platform

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com