

SJ104327
(ON DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	26.Jan.2007	062114	REVISED FORM etc.		N.SASANO	E.MATSUMOTO	A.ONOGAWA
3	14.May.2007	062960	RIVISED TITLE		T.TAKESHITA	E.Matsumoto	A.Onogawa

DESIGNATION

命名法

J B 5 C S 0 5 A M ※ O N

IDENTIFICATION

識別記号

MODIFICATION

モディファイ記号

COLOR CODE (TABLE-1) (NOTE3)

カラーコード (TABLE-1) (注3)

CONTACT SIZE (M: #24)

コンタクトサイズ (M: #24)

TERMINATION (A: THROUGH-HOLE SOCKET)

結線方法 (A: スルーホール ソケット)

NUMBER OF CONTACTS (5 CONTACTS)

芯数 (5芯)

SHELL SIZE

シェルサイズ

MOUNTING CONFIGURATION

(C: PANEL MOUNT RECEPTACLE, JAM NUT TYPE)

接栓形状 (C: パネル取付レセプタクル・ジャムナットタイプ)

SERIES

シリーズ

SPECIFICATION


NUMBER OF CONTACT	: 5	△
RATED VOLTAGE	: 320VAC	
RATED CURRENT	: 3A MAX per CONTACT	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 750VAC (INITIAL)	
INSURATION RESISTANCE	: 1000MΩ MIN (AT 500VDC, INITIAL)	
WATERPROOF	: IP68 (MATED AND UNMATED)	

仕様

芯数	: 5芯	△
定格電圧	: 320VAC	
定格電流	: 3A以下/1芯	
耐電圧	: 750VAC (初期値)	
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上 (500VDCにて、初期値)	
防水性能	: IP68 (単体及び嵌合時)	

TABLE-1 (NOTE3)

No.	ASSEMBLY NUT COLOR INDICATION
0	NONE
1	BLACK
2	BLUE
3	RED
4	YELLOW



PANEL CUTOUTS (REF.)
(PANEL THICKNESS: 2.5 MAX)

- NOTE1. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
2. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
※※※ MANUFACTURER MONTH (1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)
MANUFACTURER YEAR ('05, '06, '07, ...)

3. TABLE-1 INDICATES THE COLOR OF THE ASSEMBLY NUT.
No. "0" INDICATES NO COLOR INDICATION. THE STANDARD
TYPE WOULD BE No. "0" (NO COLOR CODE).
4. RECOMMENDED TORQUE FOR ASSEMBLY NUT: 0.6~0.8Nm.
PLEASE APPLY "LOCTITE" OR SIMILAR MATERIAL TO
PREVENT THREAD LOOSENING.

注1. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】

2. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。


※※※

製造月 (1~9月, X: 10月, Y: 11月, Z: 12月)

製造年 ('05, '06, '07, ...)


3. TABLE-1はアセンブリナットのカラー表示を示す。No. "0"はカラー表示が
無いことを示す。尚、標準品はNo. "0" (カラー表示無し)となる。

4. アセンブリナット締付け推奨トルク: 0.6~0.8Nm。
尚、緩み止めとして "LOCTITE" 又は相当品をご使用下さい。

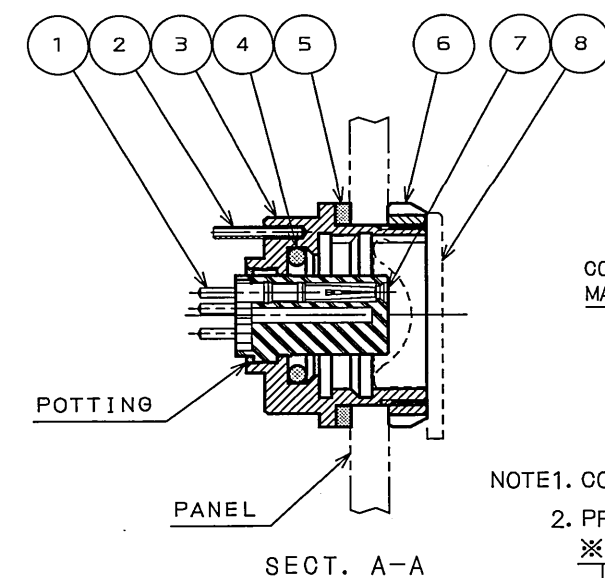

CONTACT ARRANGEMENT
MARKING (RED)

DETAIL B (SCALE 5:1)
CONTACT ARRANGEMENT



P.C.B. THROUGH HOLE LOCATION
(REF.)

8	DUST CAP	1	SYNTHETIC RUBBER		
7	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
6	ASSEMBLY NUT	1	COPPER ALLOY	CHROMIUM PLATING	(NOTE3,4)
5	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER		
4	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER		
3	SHELL	1	COPPER ALLOY	CHROMIUM PLATING	
2	GROUND PIN	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
1	SOCKET CONTACT	5	COPPER ALLOY	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au: 0.76μm MIN
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE)	図 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ104327	版数 (REV.) 3
JACS-50001-1	7.Jun.2005	2:1	JB5		
JAHL-50001-1					
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)					
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	製図 DR.	名称 (TITLE)		
・ ±0.8	×° ±	担当 CHK.	J B 5 C S 0 5 A M ※ O N		
・ X ±0.4	×° X ±	査閲 APPD.	JAM NUT RECEPTACLE (THROUGH-HOLE TYPE)		
・ XX ±0.1		承認 APPD.			
・ XXX ±					

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com