
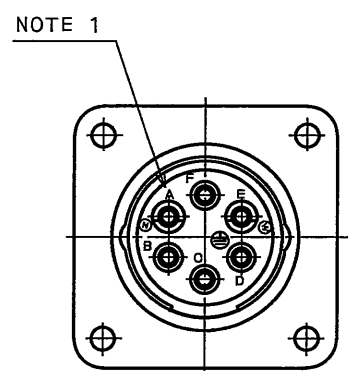
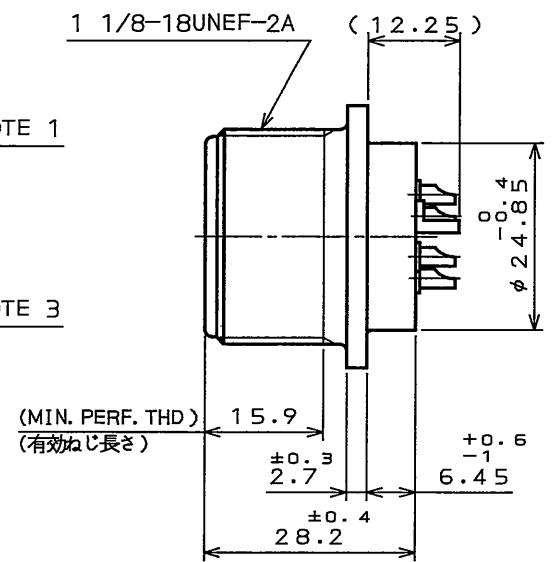


18ES01PS
(ON 0NIMVHD)台型図

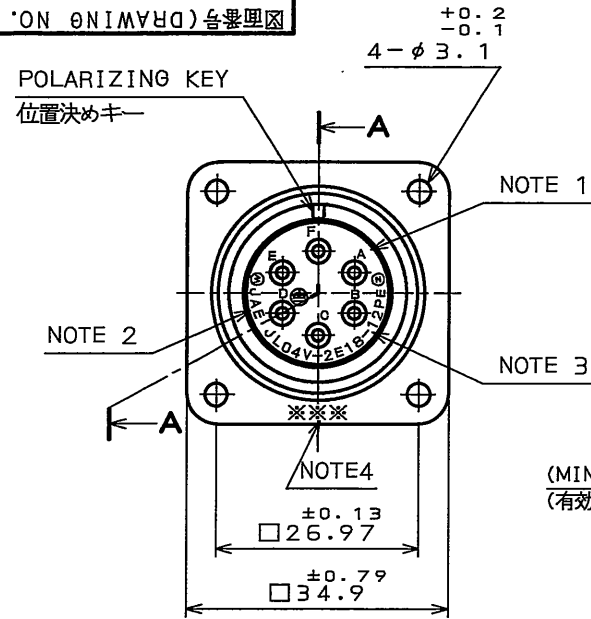

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

DESIGNATION

命名法
J L 0 4 V - 2 E 1 8 - 1 2 P E ※ - B - R

SUFFIX
特殊記号

SERIES
シリーズ名

RECEPTACLE
レセプタクル

CLASS
単体防水構造


SHELL SIZE
シェルサイズ

CONTACT ARRANGEMENT
インサート名

COLOR OF SHELL: BLACK SYSTEM
INTERFERENCE COLOR
外殻部品めつき色相 B: 黒色系干渉色

INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度
NONE: NORMAL POSITION
W : 80°
Z : 280°


WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続構造有
PIN CONTACT
ピンコンタクト

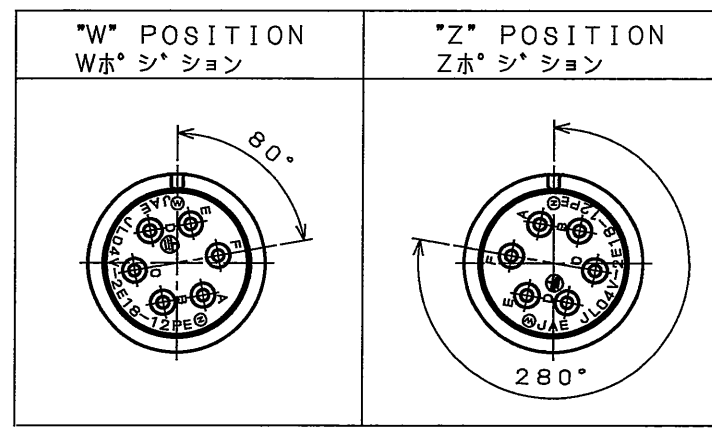

INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度
(NOTE 5)

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. PART NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
INSERT ROTATING POSITIONS "W", "Z" AND "-B-R" ARE NOT MARKED. 【JL04V-2E18-12PE】
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
※※※ MANUFACTURER MONTH (1~9, X, Y, Z)
(JAN.,~SEP.,OCT.,NOV.,DEC.)
MANUFACTURER YEAR ('04,'05,...)
5. TO PREVENT MIS-MATING OF CONNECTOR, THERE ARE THREE INSERT ROTATING POSITIONS AVAILABLE: NORMAL, W AND Z (POSITIONS IS DIFFERENT EACH OTHER).
NORMAL POSITION IS SHOWN IN THE FRONT VIEW.

- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表わす。
2. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】
3. 図示の位置に品名を表示する。
但し、インサート回転角度記号W, Zと-B-Rは表示しない。
【JL04V-2E18-12PE】
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
※※※ 製造月(1~9月,X:10月,Y:11月,Z:12月)
製造年('04,'05,...)
5. コネクタの誤嵌合防止の為、3つのインサート回転角度として互いに角度が異なるノーマル,W,Zポジションがある。
正面図は、ノーマルポジションのものである。

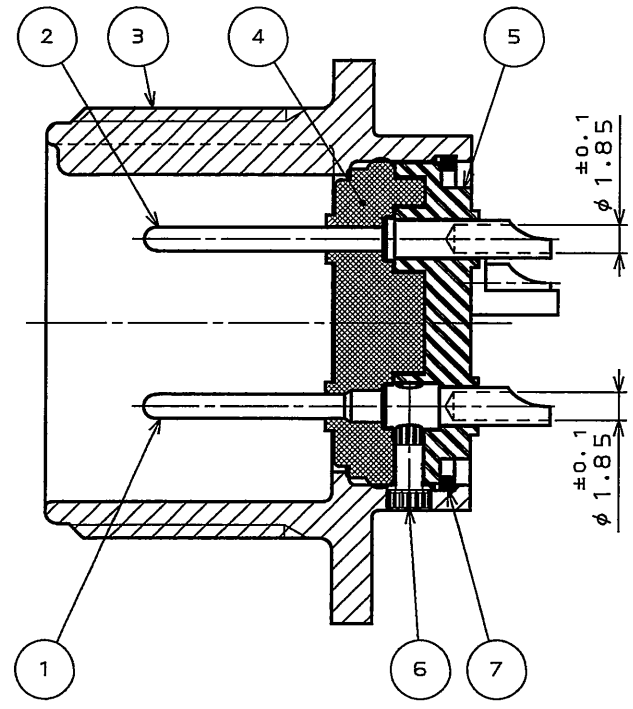

SECT. A-A
(SCALE 2:1)

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 6X#16
RATED VOLTAGE : 250VAC POLLUTION DEGREE:3 OVER VOLTAGE CATEGORY:Ⅲ
RATED CURRENT: 13A MAX./ONE CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC(1 MINUTE)
INSULATION RESISTANCE : 1000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE: 1.25mm MAX.
AIR LEAKAGE : NO LEAKAGE OF AIR AT 2.9X10⁴Pa APPLIED TO MATING SIDE FOR 1 MINUTE

仕様

コンタクト: #16コンタクト 6本
定格電圧: 250VAC(汚染度3/過電圧範疇:Ⅲ)
定格電流: 13A以下/1芯
耐電圧: 2000VAC(1分間)
絶縁抵抗: 1000MΩ以上(500VDCにて)
適用電線: 1.25mm以下
気密性: 2.9X10⁴Paの圧力にて漏れなきこと(1分間、嵌合部より)

7	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	EARTH PIN	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
5	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
4	FRONT INSULATOR	1	SILICONE RUBBER	NONE	COLOR:BLACK
3	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	CONTACT(LINE)	5	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. A, B, C, E, F
1	CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. D

符号 NO.	名 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)	JACS-5079 T95-4	第1版(ORIGINAL DATE)	15.Dec.2005	1:1	JL04V
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE)	JL04V-2E18 -12PE※-B-R
寸法(DIMENSION)	±0.8 X ±0.4 XX ±0.1 XXX ±	担当 CHK.	T.SUZUKI	質量(MASS)	
角度(ANGLES)	X° ± X°X' ±	査閲 APPD.	E. Matsumoto		
		承認 APPD.	A. Onegawa		

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.)
SJ105381

版数
(REV.)
1

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com