

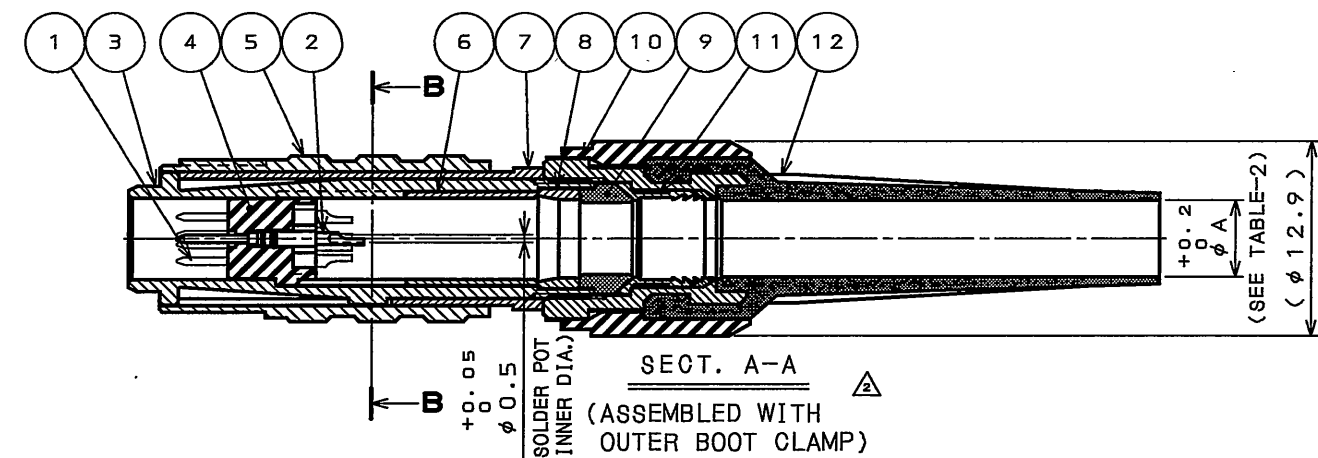



190001PS
(ON ENIMVHD)台量型図

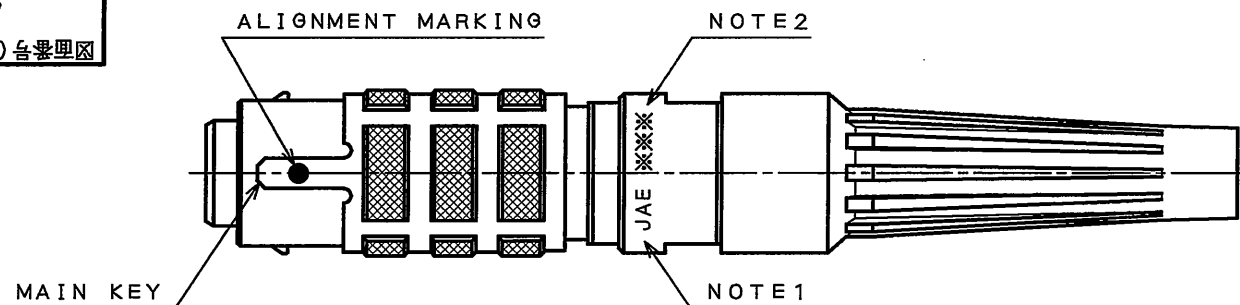

DETAIL B (SCALE 5:1)
CONTACT ARRANGEMENT

NOTE1. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
2. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

MANUFACTURER MONTH (1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)
MANUFACTURER YEAR ('03, '04, '05, ...)

注1. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】
2. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

製造月 (1~9月, X:10月, Y:11月, Z:12月)
製造年 ('03, '04, '05, ...)

TABLE-1

No.	COLOR
1	BLACK
2	BLUE
3	RED
4	YELLOW

TABLE-2

No.	APPLICABLE CABLE O.D.	φA
0	NONE	—
1	φ4.5~φ5.0	φ5.1

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	17.Dec.2003	054034	CHANGED DESIGNATION AND COMPONENT	—	T.SHIMOYAMA	—	S.NANAO
3	29.Aug.2005	058157	CHANGED DESIGNATION AND MATERIAL	—	T.OKAMURA	—	A. Onogawa

DESIGNATION

命名法

JB5DS08MN**

APPLICABLE CABLE O.D.(SEE TABLE-2)
適合ケーブル外径 (TABLE-2)
BOOT COLOR (SEE TABLE-1)
ブーツ色相 (TABLE-1)
CONTACT SIZE (N:#26)
コンタクトサイズ (N:#26)
TERMINATION (M:SOLDER TYPE)
結線方法 (M:半田結線)
NUMBER OF CONTACTS (8 CONTACTS)
芯数 (8芯)
SHELL SIZE
シェルサイズ
MOUNTING CONFIGURATION
(D:STRAIGHT PLUG)
接栓形状 (D:ストレートプラグ)
SERIES
シリーズ

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 8
RATED VOLTAGE : 200VAC
RATED CURRENT : 2A MAX per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 750VAC (INITIAL)
INSULATION RESISTANCE : 1000MΩ MIN (AT 500VDC, INITIAL)
APPLICABLE WIRE : AWG#28 MAX
WATERPROOF : IP68 (MATED)

仕様

芯数 : 8芯
定格電圧 : 200VAC
定格電流 : 2A以下/1芯
耐電圧 : 750VAC (初期値)
絶縁抵抗 : 1000MΩ以上 (500VDCにて、初期値)
適用電線 : AWG#28 以下
防水性能 : IP68 (嵌合時)

品名	数量	材質	仕上	備考
13 OUTER BOOT CLAMP	1	SYNTHETIC RESIN	—	ATTACHED PARTS
12 BOOT	1	ELASTOMER	—	
11 CLAMP	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
10 GRAND NUT	1	COPPER ALLOY	CHROMIUM PLATING	
9 BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
8 SHIELD SLEEVE	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
7 SPRING	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6 SPACER	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
5 COUPLING NUT	1	ZINC ALLOY	CHROMIUM PLATING	
4 INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
3 BARREL	1	ZINC ALLOY	NICKEL PLATING	
2 PIN CONTACT-2	1	COPPER ALLOY	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au:0.76μm MIN
1 PIN CONTACT-1	7	COPPER ALLOY	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au:0.76μm MIN

仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE)	尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	備考
JACS-50001 JABL-50001	26.Aug.2003	2:1	JB5	
製造 (GENERAL TOLERANCE)	製図 (DRAWING)	名称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社	
寸法 (DIMENSION)	担当 (CHECK)	JB5DS08MN**	JAPAN AVIATION	
角度 (ANGLES)	査閲 (APPD.)	(STRAIGHT PLUG)	ELECTRONICS	
	承認 (APPD.)	質量 (MASS)	INDUSTRY, LTD.	
			図面番号 (DRAWING NO.)	版数 (REV.)
			SJ100061	3

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com