


ORD324 REED SWITCH

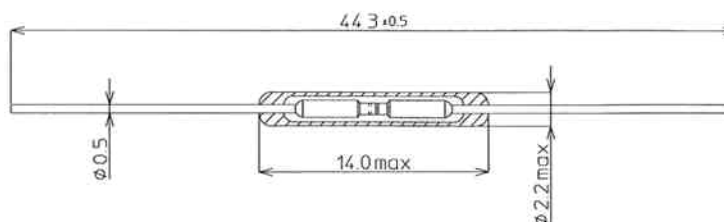

I . SPECIFICATIONS

1-1. Electrical characteristics

1. Pull-in	10~50	AT	
2. Drop-out	5	AT	min
3. Contact resistance	100	mΩ	max
4. Breakdown voltage	250	DCV	min
5. Insulation resistance	10 ¹⁰	Ω	min
6. Electrostatic capacitance	0.3	pF	max
7. Contact rating	10	W, VA	
8. Maximum switching voltage	200	DCV	
9. Maximum switching current	0.5	A	
10. Maximum carry current	1.0	A	

1-2. Operating characteristics

1. Operate time	0.4	ms	max
2. Bounce time	0.3	ms	max
3. Release time	0.05	ms	max
4. Resonant frequency	5000 ± 400	Hz	
5. Maximum operating frequency	500	Hz	

1-3. Environmental characteristics

1. Shock	980(100G)	m/s ²	(6ms)
2. Vibration	490(50G)	m/s ²	(10~2000Hz)
3. Temperature range	-40~+125	°C	
4. Lead tensile strength	29.4(3kg)	N	

1-4. Life expectancy


1. 5Vdc-1mA; Resistance load	1x10 ⁸
------------------------------	-------------------

II . STRUCTURE AND DIMENSIONS

1. Contact arrangement	Form A		
2. Contact material	Iridium		
3. Glass diameter	2.20 ϕ	mm	max
4. Glass length	14.0	mm	max
5. Overall length	44.3 ^{± 0.5}	mm	

DATE	REMARKS ON REVSES	DESIGNED	OKI SENSOR DEVICE CORPORATION	
		DRAWN	NOMENCLATURE	
		CHECKED		
		APPROVED	REFERENCE	DRAWING NO.
		DATE OF ISSUE		

1. 試験項目 Test title : 感動値VS開放値 Pull-in Value vs. Drop-out Value
2. 試験製品 Test product : ORD324
3. 試験条件 Test condition : OSDC standard
4. 試験結果 Test result

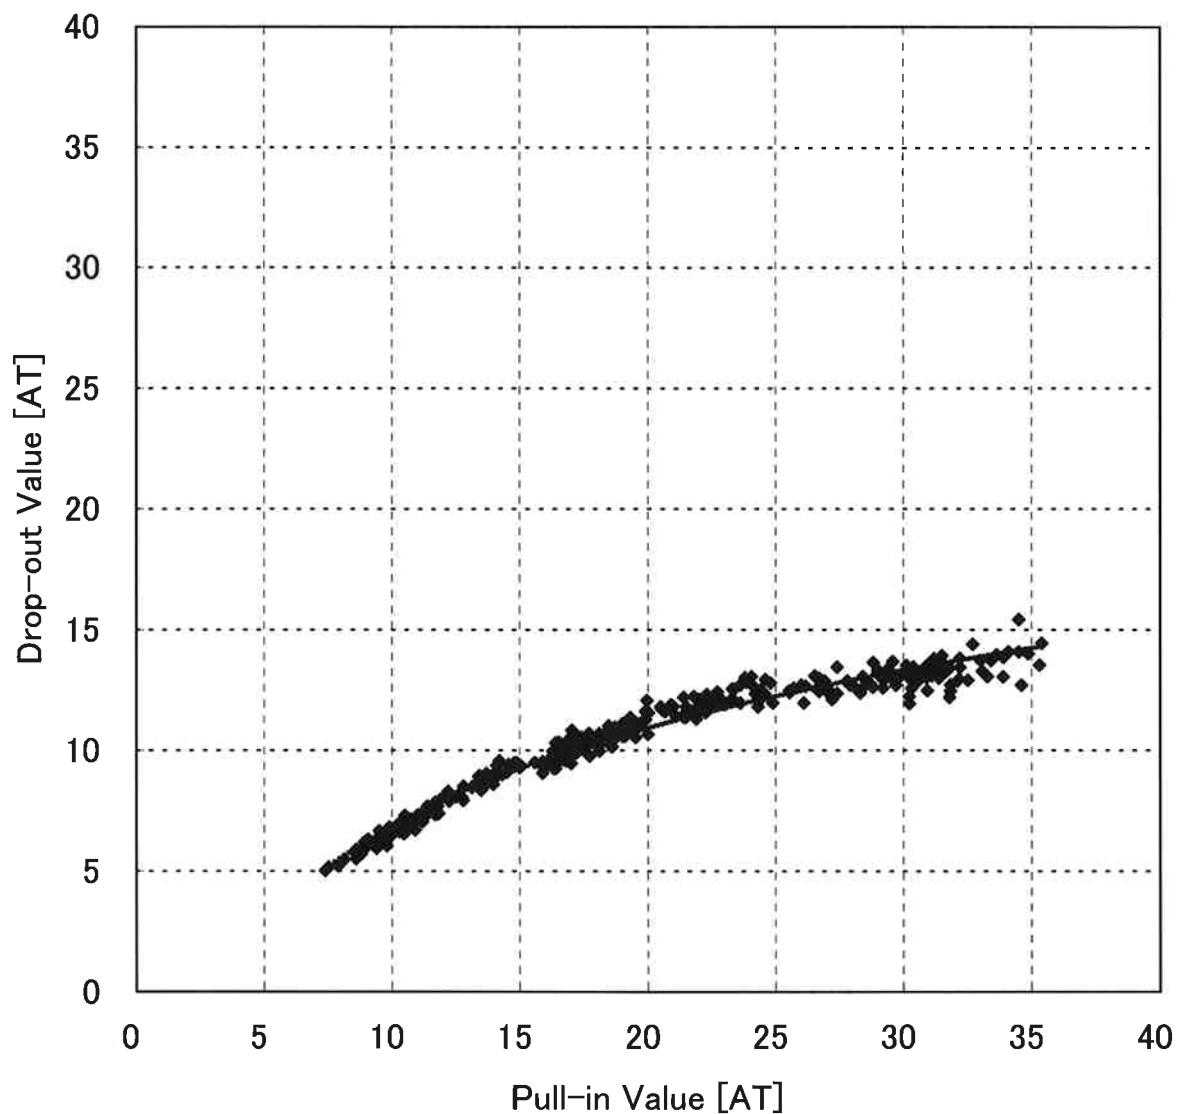

接触抵抗値 Contact resistance

実施部門

開発設計部 設計課

作成日


2007年8月6日

1. 試験項目 Test title : 接触抵抗値 Contact resistance

2. 試験製品 Test product : ORD324

3. 試験条件 Test condition : OSDC standard

4. 試験結果 Test result

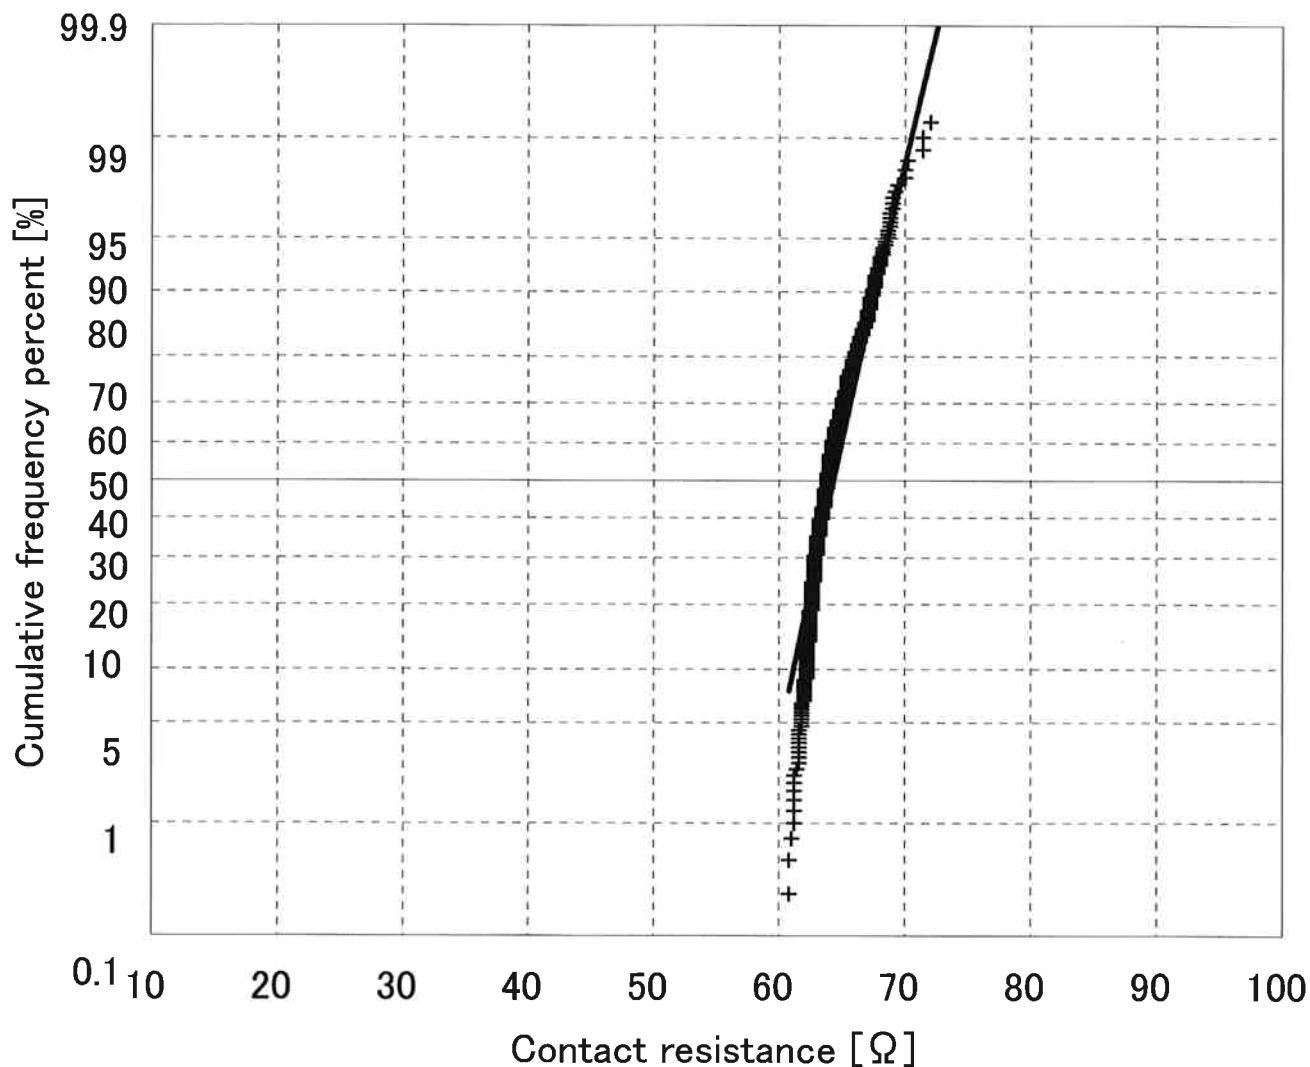

接点間耐電圧 Breakdown voltage

実施部門

開発設計部 設計課

作成日


2007年8月11日

1. 試験項目 Test title : 接点間耐電圧 Breakdown voltage

2. 試験製品 Test product : ORD324

3. 試験条件 Test condition : MIL-STD-202G METHOD301

4. 試験結果 Test result

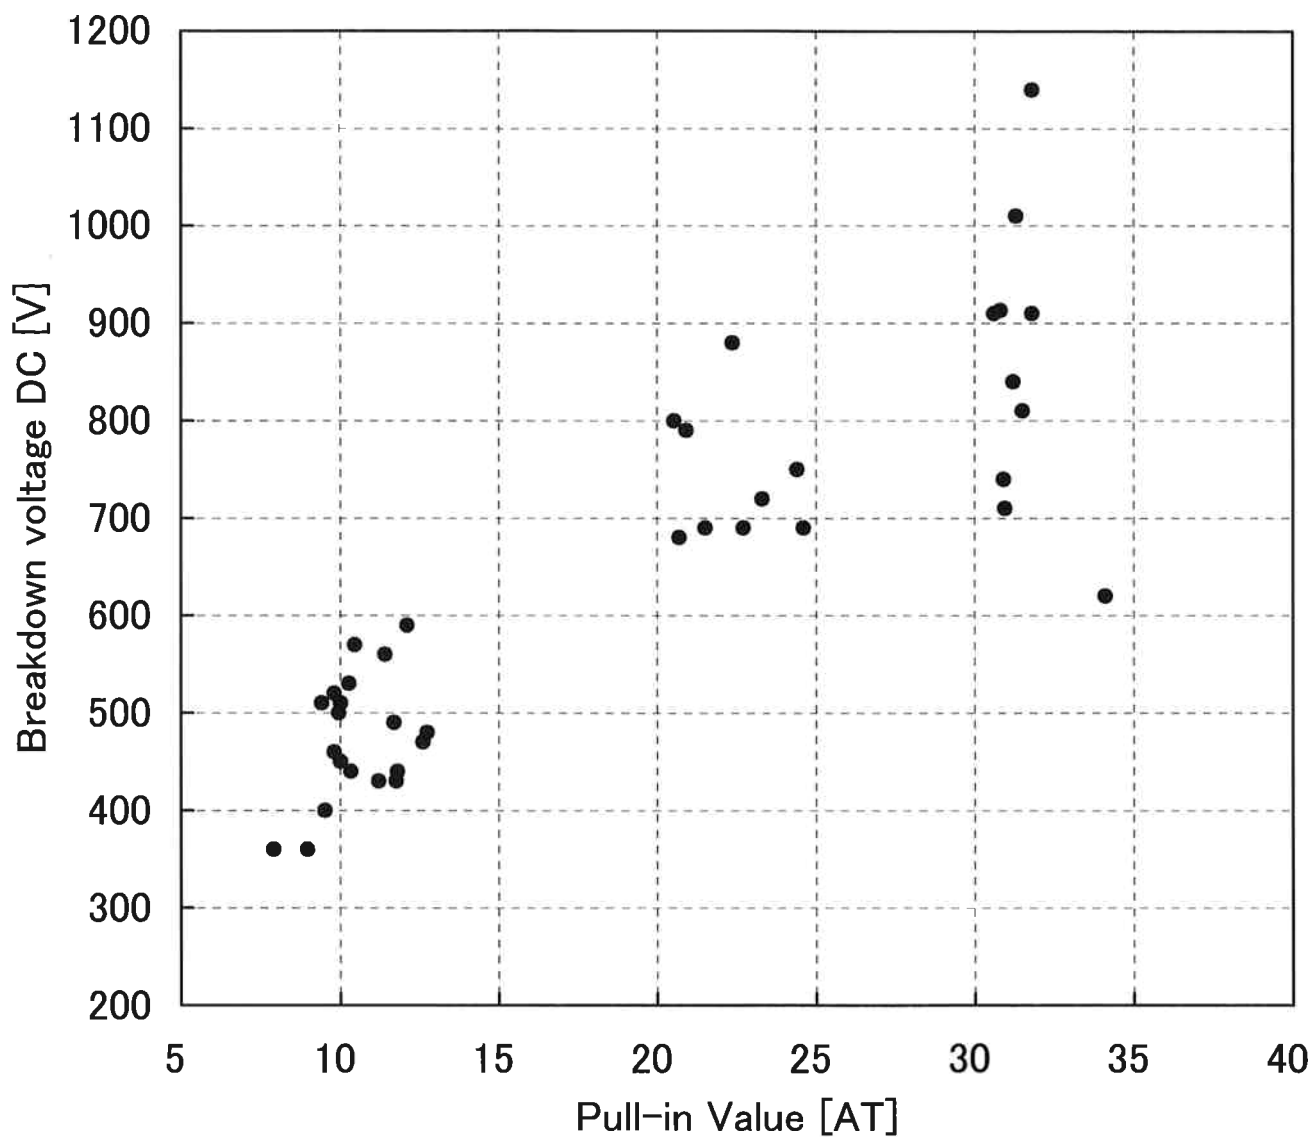

絶縁抵抗 Insulation resistance


実施部門

開発設計部 設計課

作成日

2007年8月29日

1. 試験項目 Test title : 絶縁抵抗 Insulation resistance
2. 試験製品 Test product : ORD324
3. 試験条件 Test condition : MIL-STD-202G METHOD302
4. 試験結果 Test result

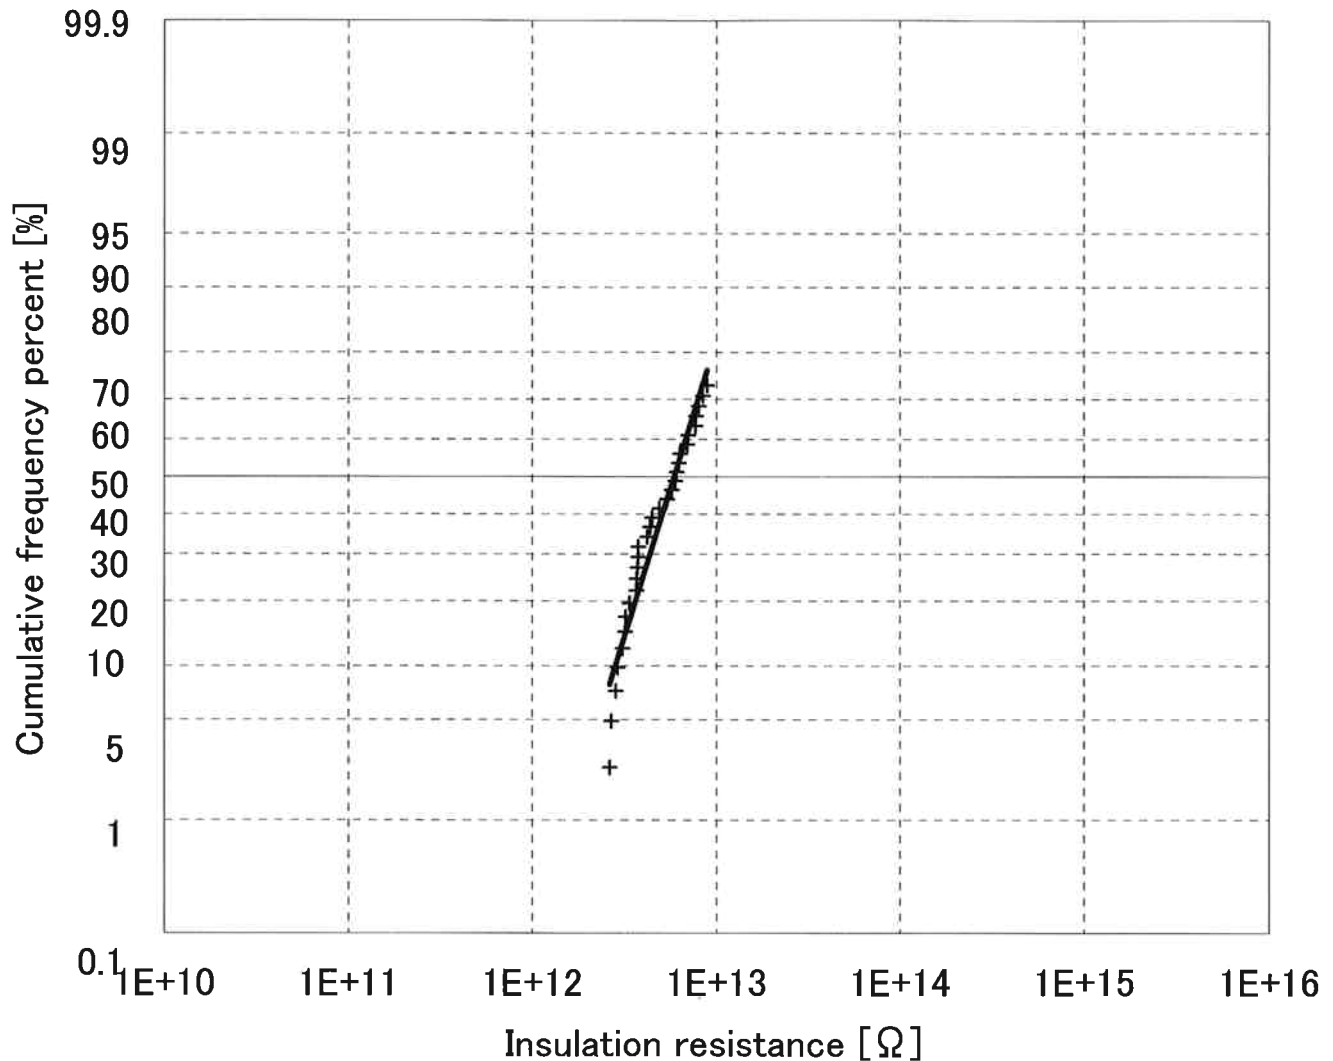

接点間静電容量 Electrostatic capacitance

実施部門

開発設計部 設計課

作成日


2007年8月27日

1. 試験項目 Test title : 接点間静電容量 Electrostatic capacitance




2. 試験製品 Test product : ORD324

3. 試験条件 Test condition : 1MHz-0.1V




4. 試験結果 Test result

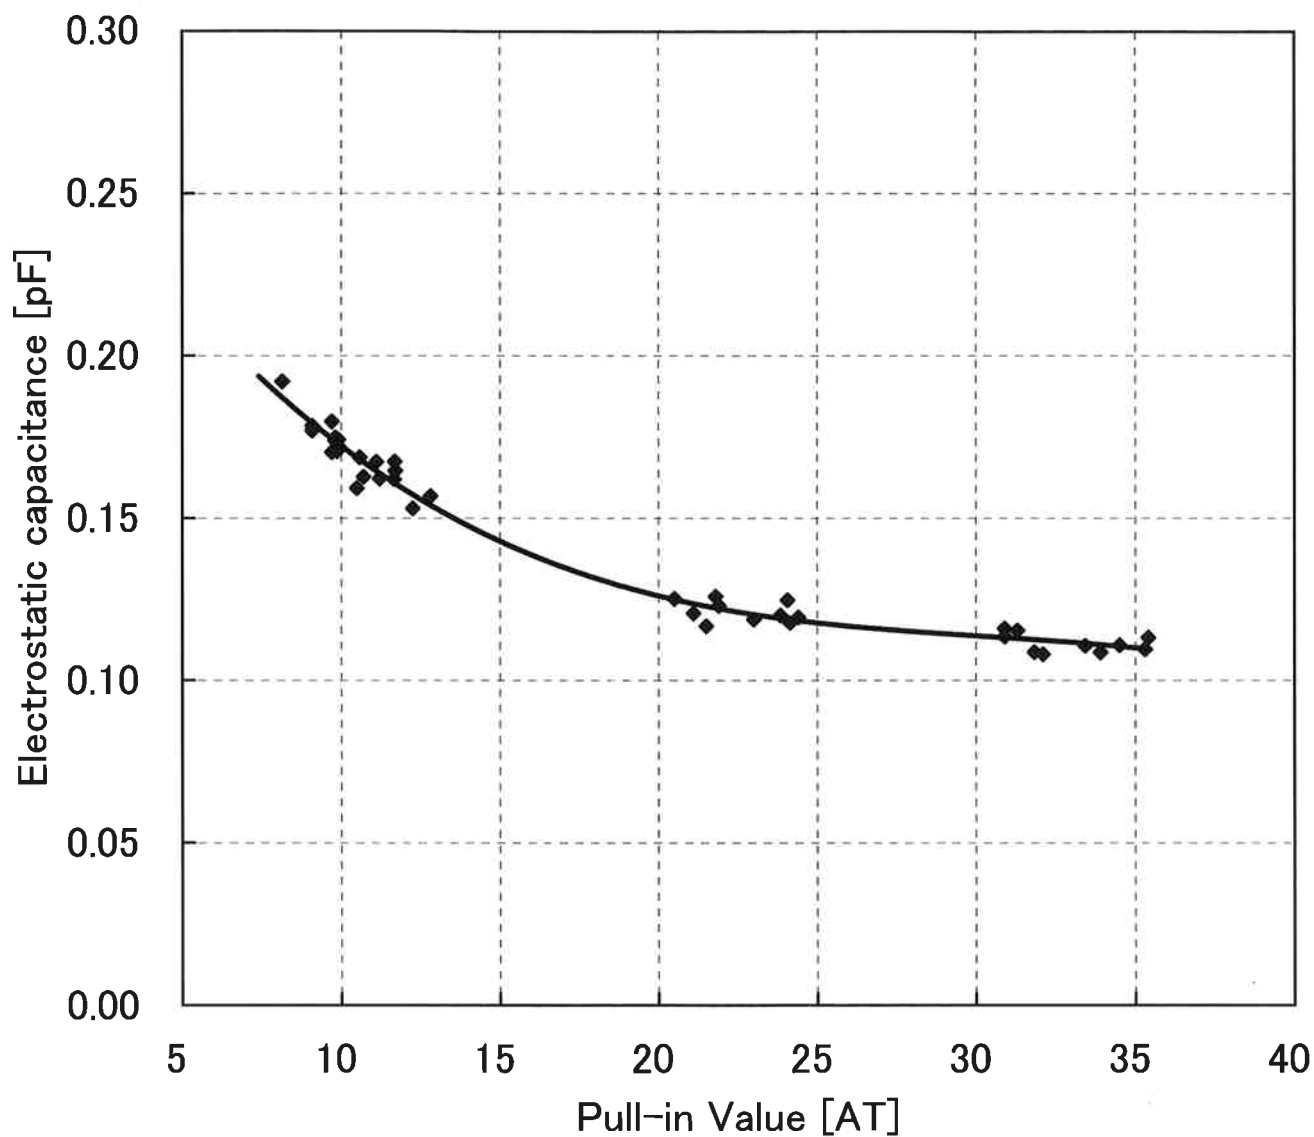

1. 試験項目 Test title : 最大開閉電圧 Maximum switching voltage
2. 試験製品 Test product : ORD324
3. 試験条件 Test condition : Load DC200V-50mA (R)
Drive 5Hz
4. 試験結果 Test result

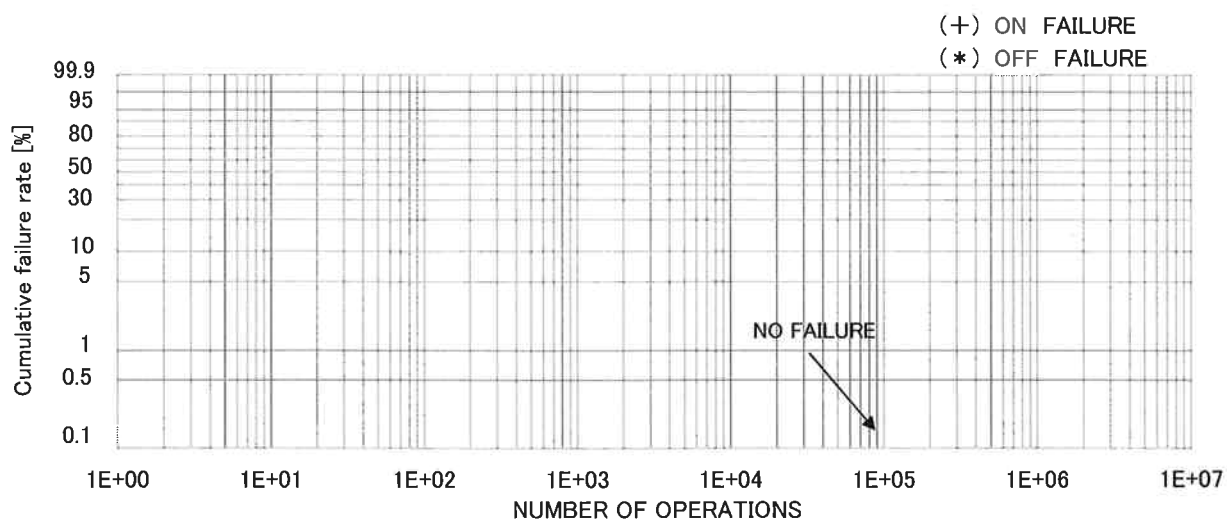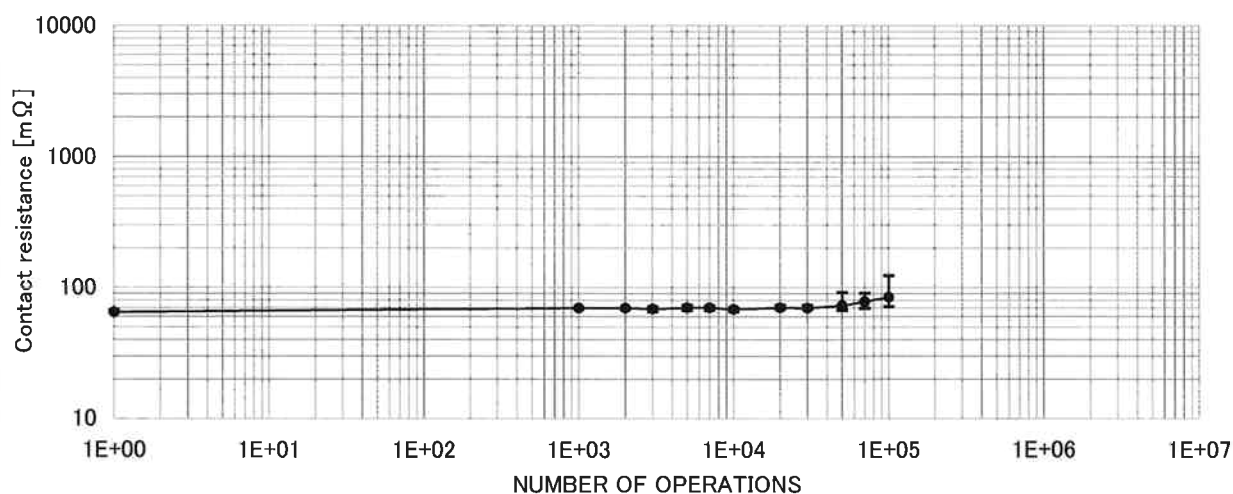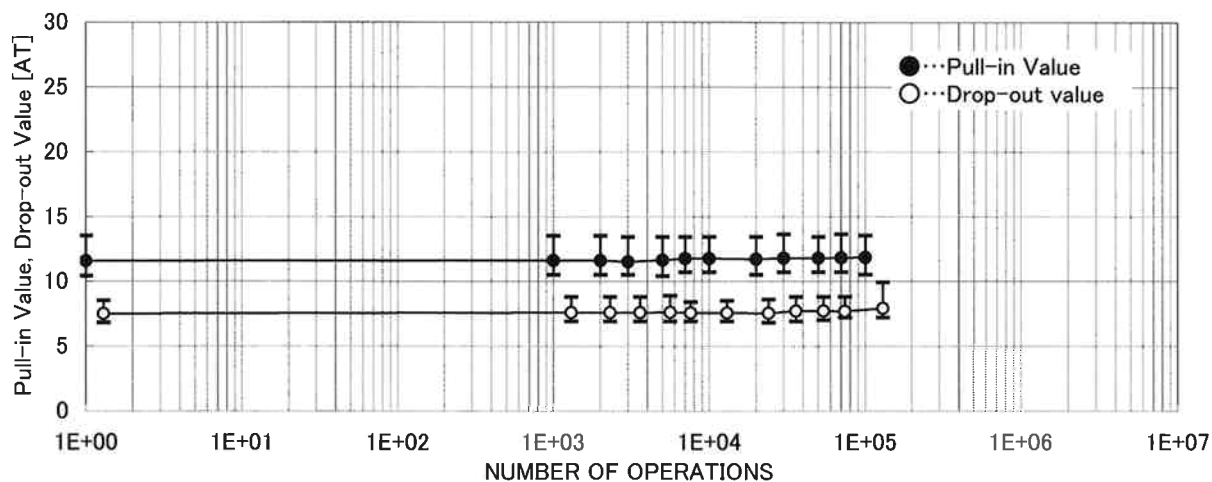

1. 試験項目 Test title : 最大開閉電流 Maximum switching current
2. 試験製品 Test product : ORD324
3. 試験条件 Test condition : Load DC20V-0.5A (R)
Drive 5Hz
4. 試験結果 Test result

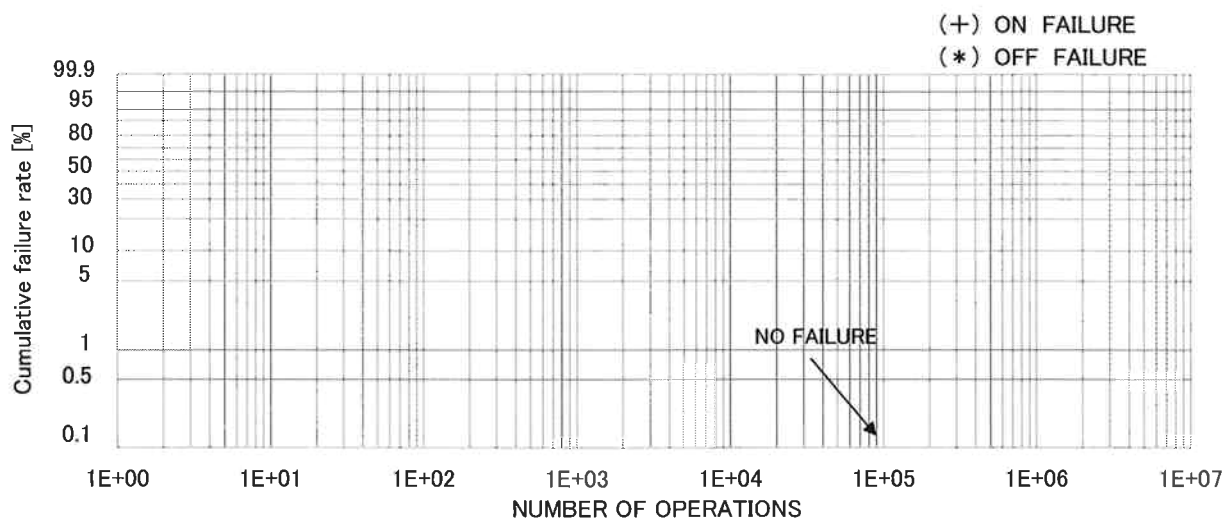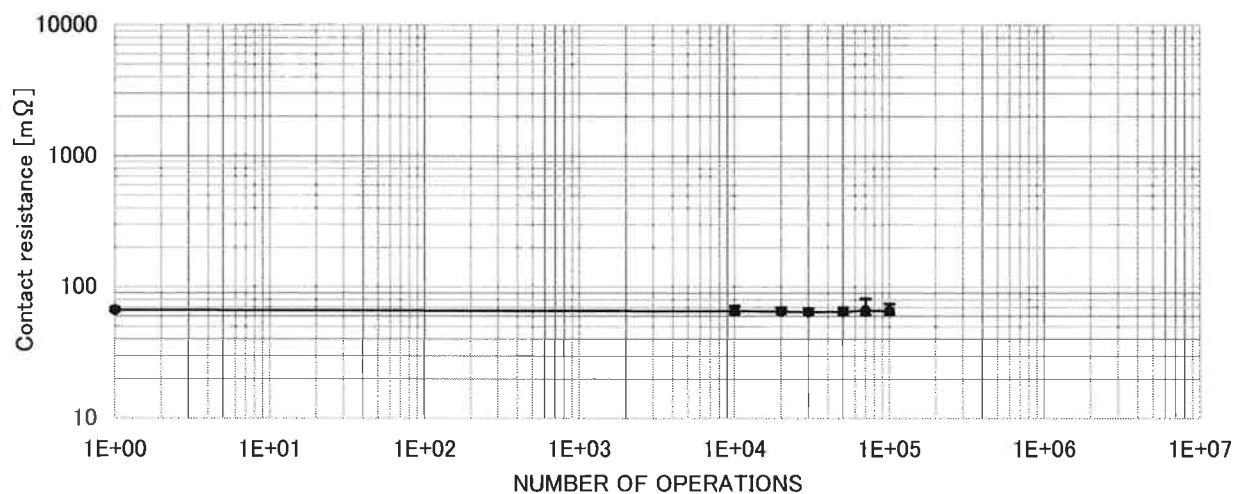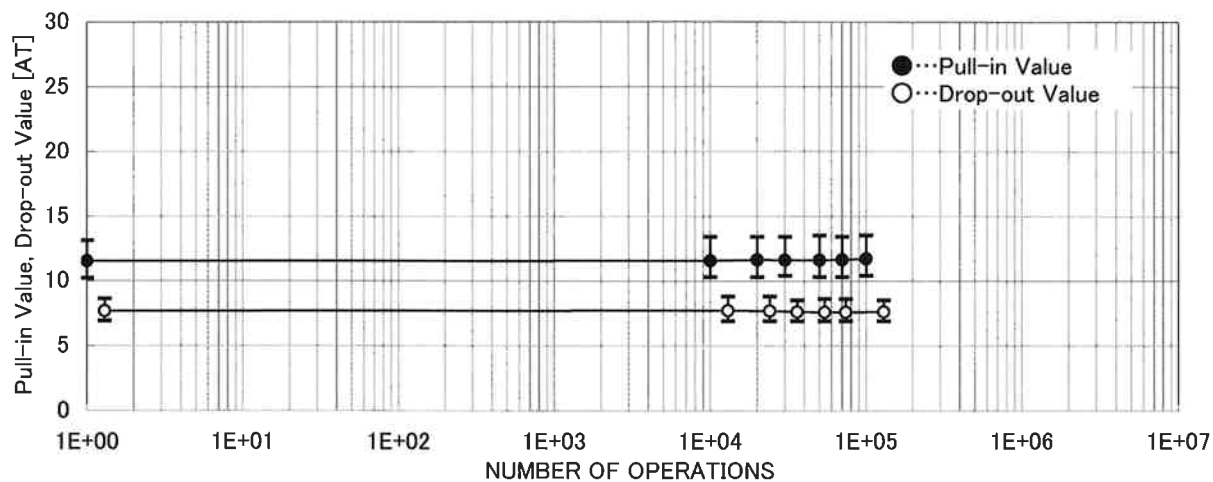

最大通電電流 Maximum carry current

実施部門

開発設計部 設計課

作成日


2007年8月13日

1. 試験項目 Test title : 最大通電電流 Maximum carry current

2. 試験製品 Test product : ORD324

3. 試験条件 Test condition : OSDC standard

4. 試験結果 Test result

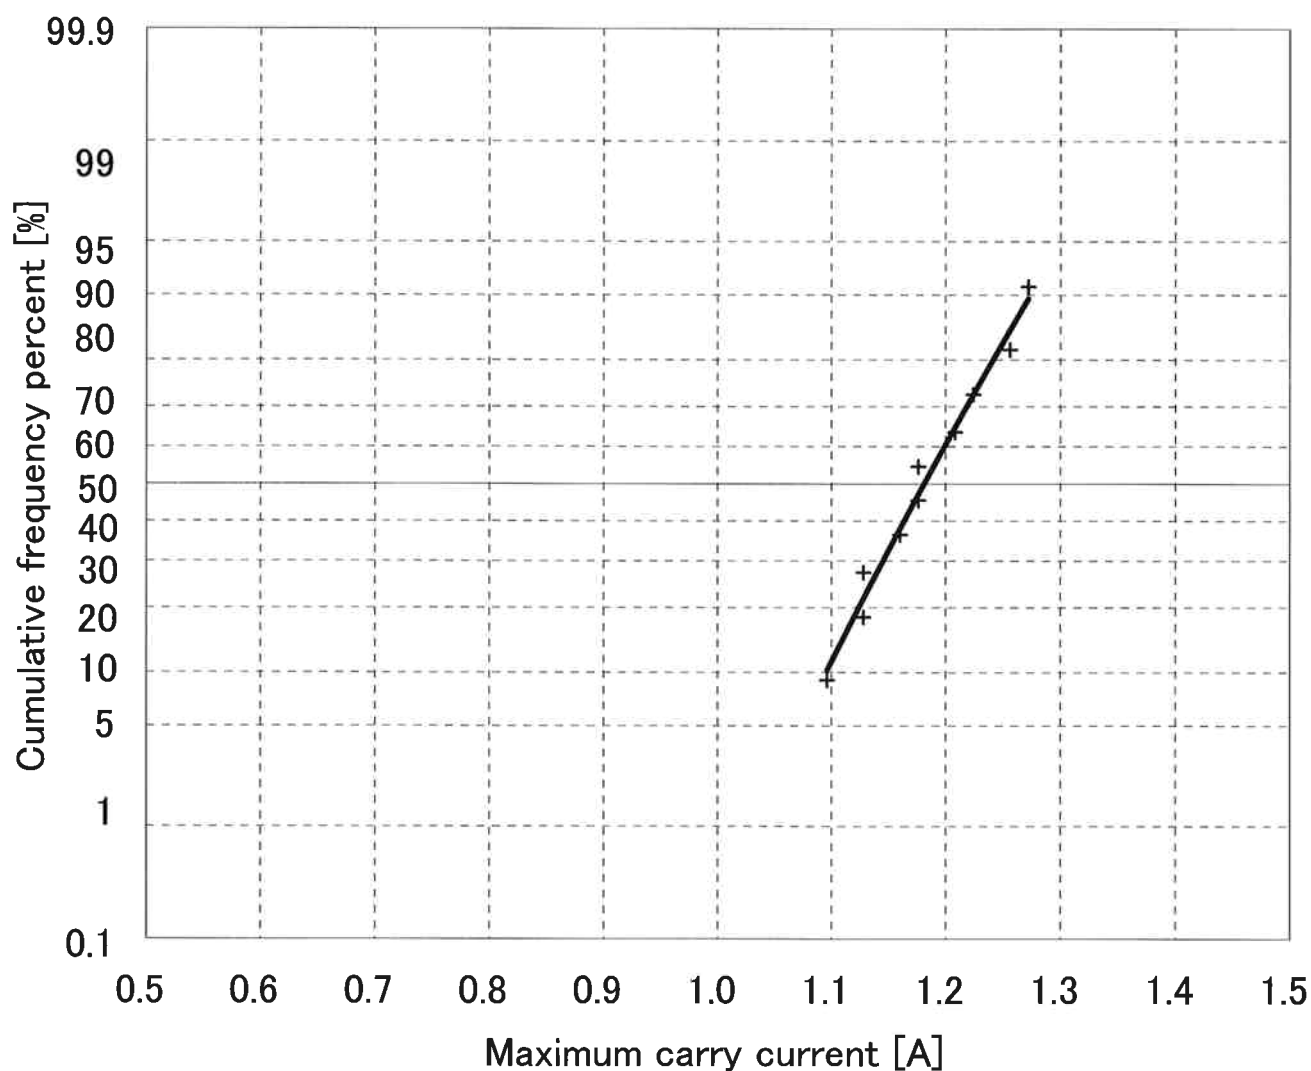

動作時間 Operate time

実施部門

開発設計部 設計課

作成日


2007年8月15日

1. 試験項目 Test title : 動作時間 Operate time

2. 試験製品 Test product : ORD324

3. 試験条件 Test condition : OSDC standard

4. 試験結果 Test result

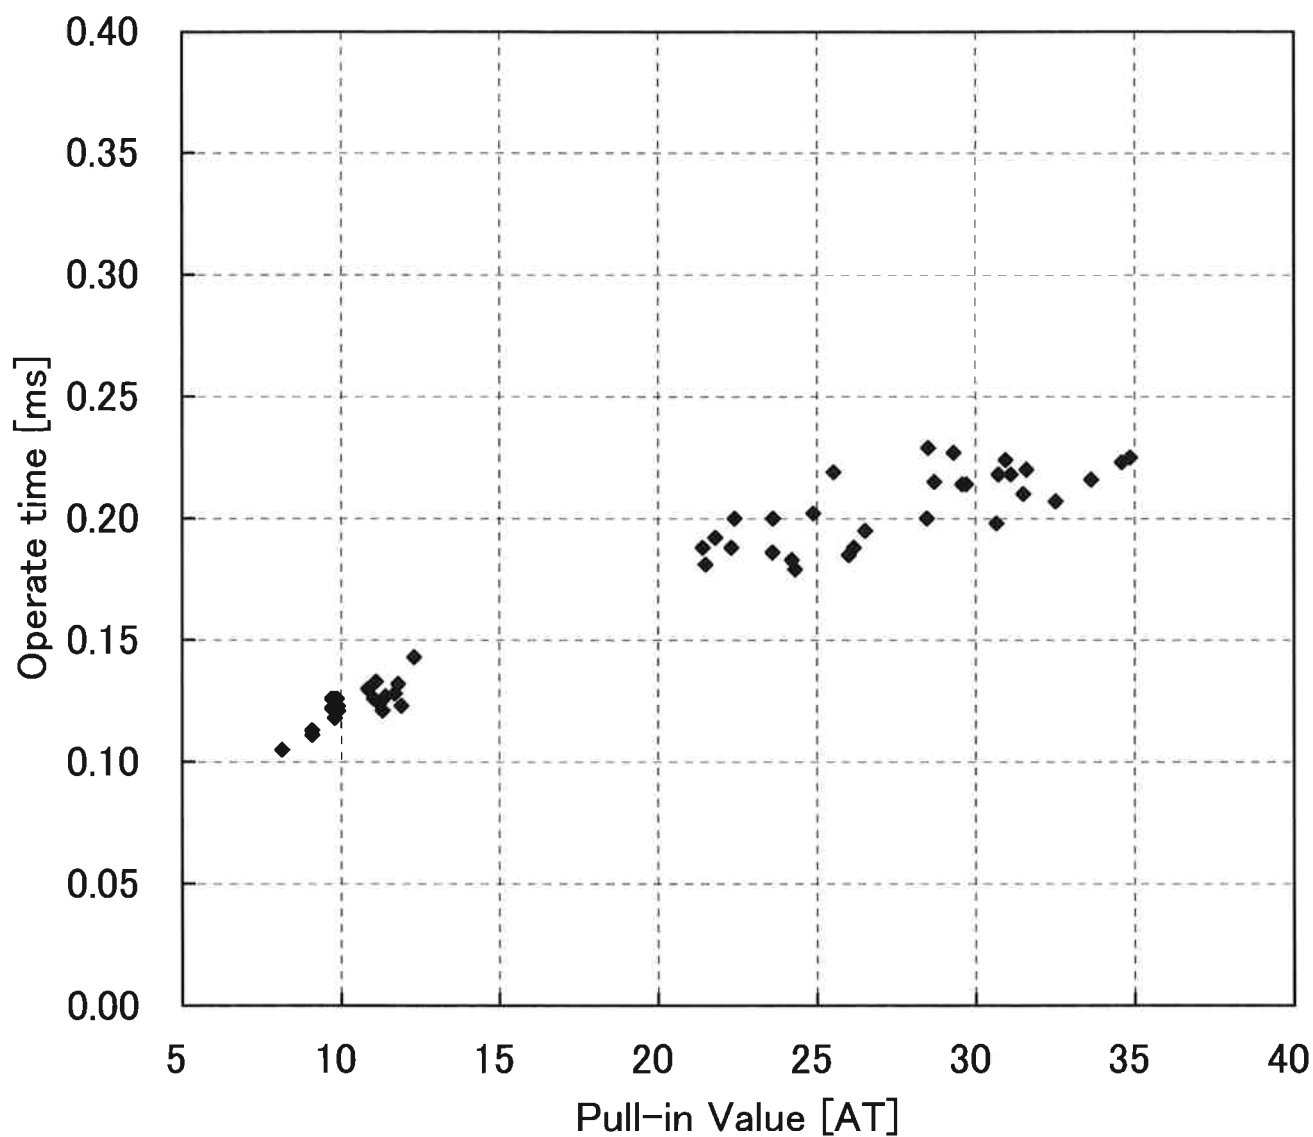

バウンス時間 Bounce time

実施部門

開発設計部 設計課

作成日


2007年8月15日

1. 試験項目 Test title : バウンス時間 Bounce time

2. 試験製品 Test product : ORD324

3. 試験条件 Test condition : OSDC standard

4. 試験結果 Test result

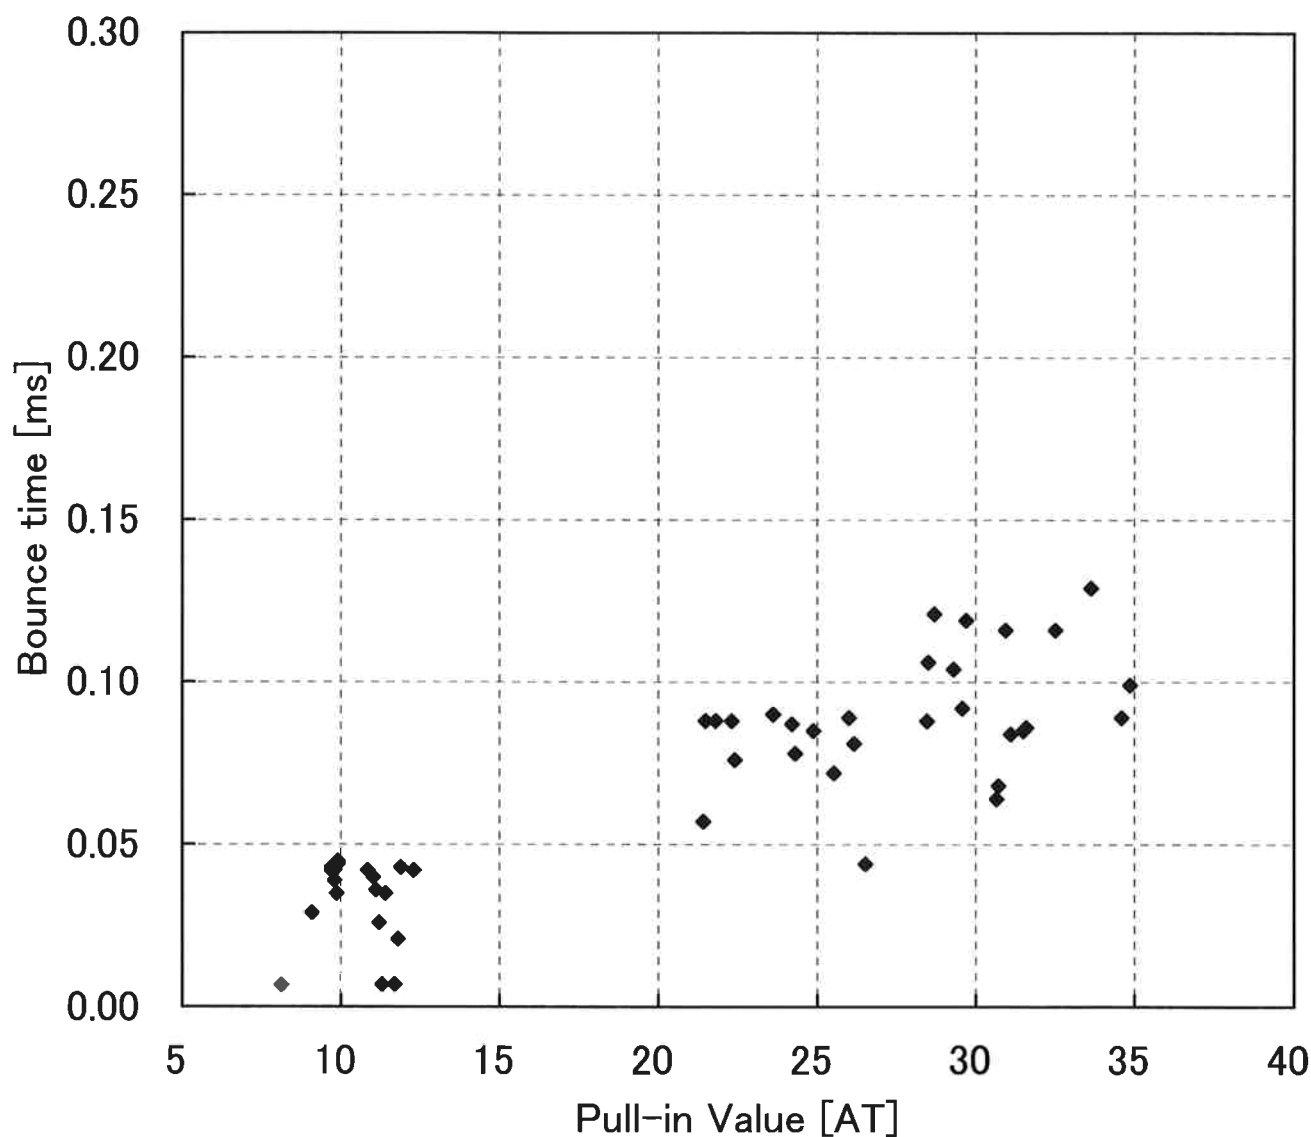

復旧時間 Release time

実施部門

開発設計部 設計課

作成日


2007年8月15日

1. 試験項目 Test title : 復旧時間 Release time


2. 試験製品 Test product : ORD324

3. 試験条件 Test condition : OSDC standard




4. 試験結果 Test result

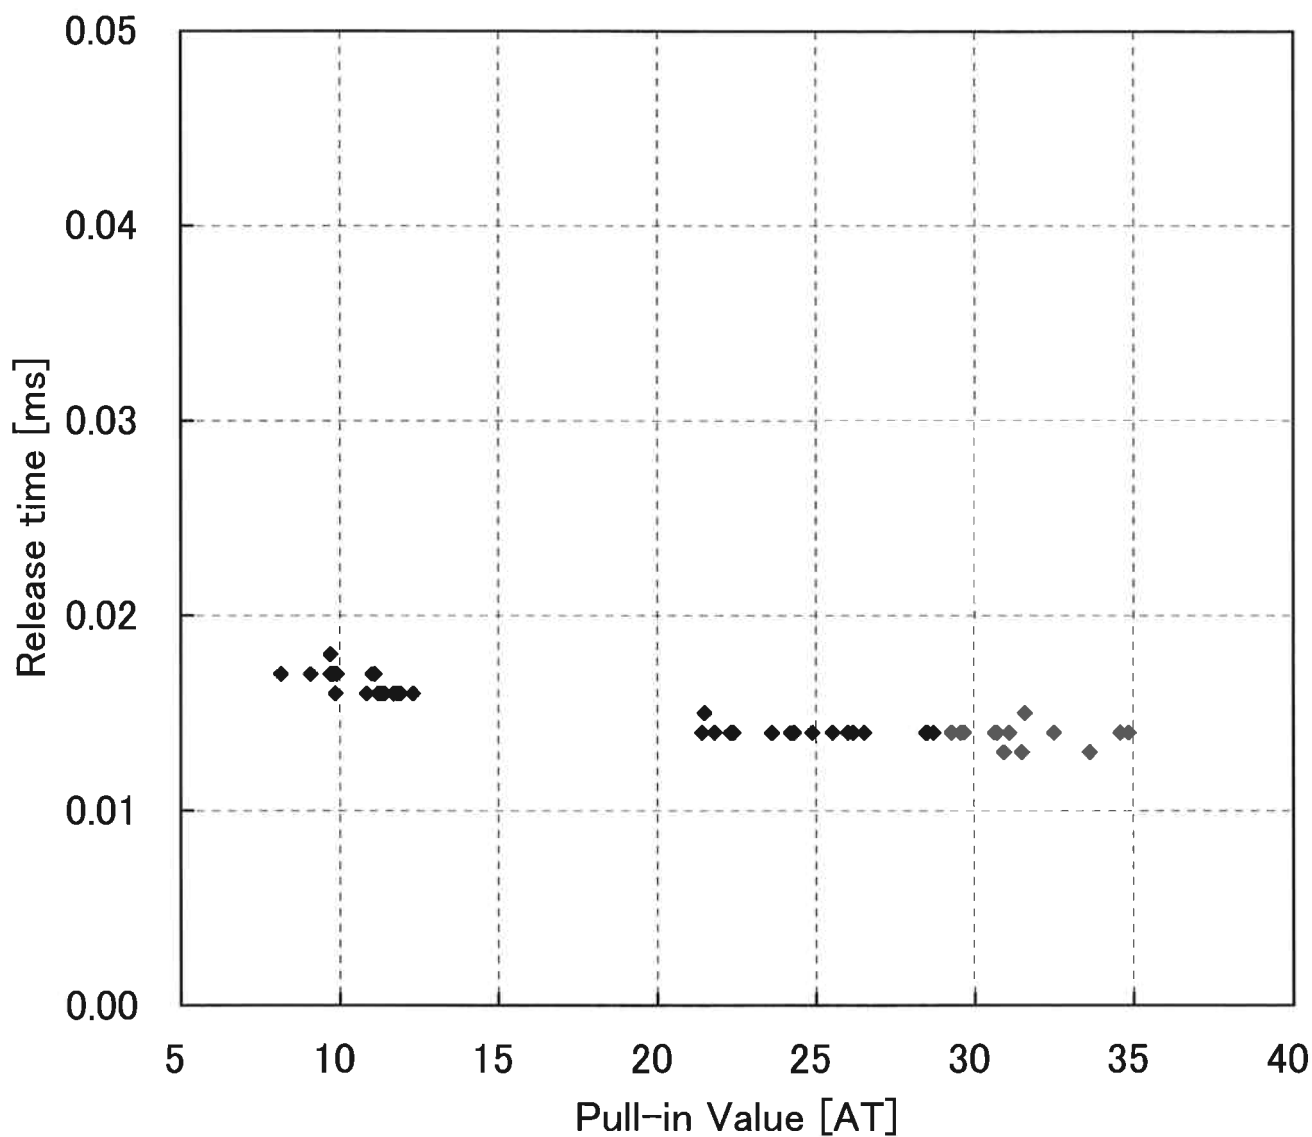




1. 試験項目 Test title : 共振周波数 Resonant frequency
2. 試験製品 Test product : ORD324
3. 試験条件 Test condition : OSDC standard
4. 試験結果 Test result

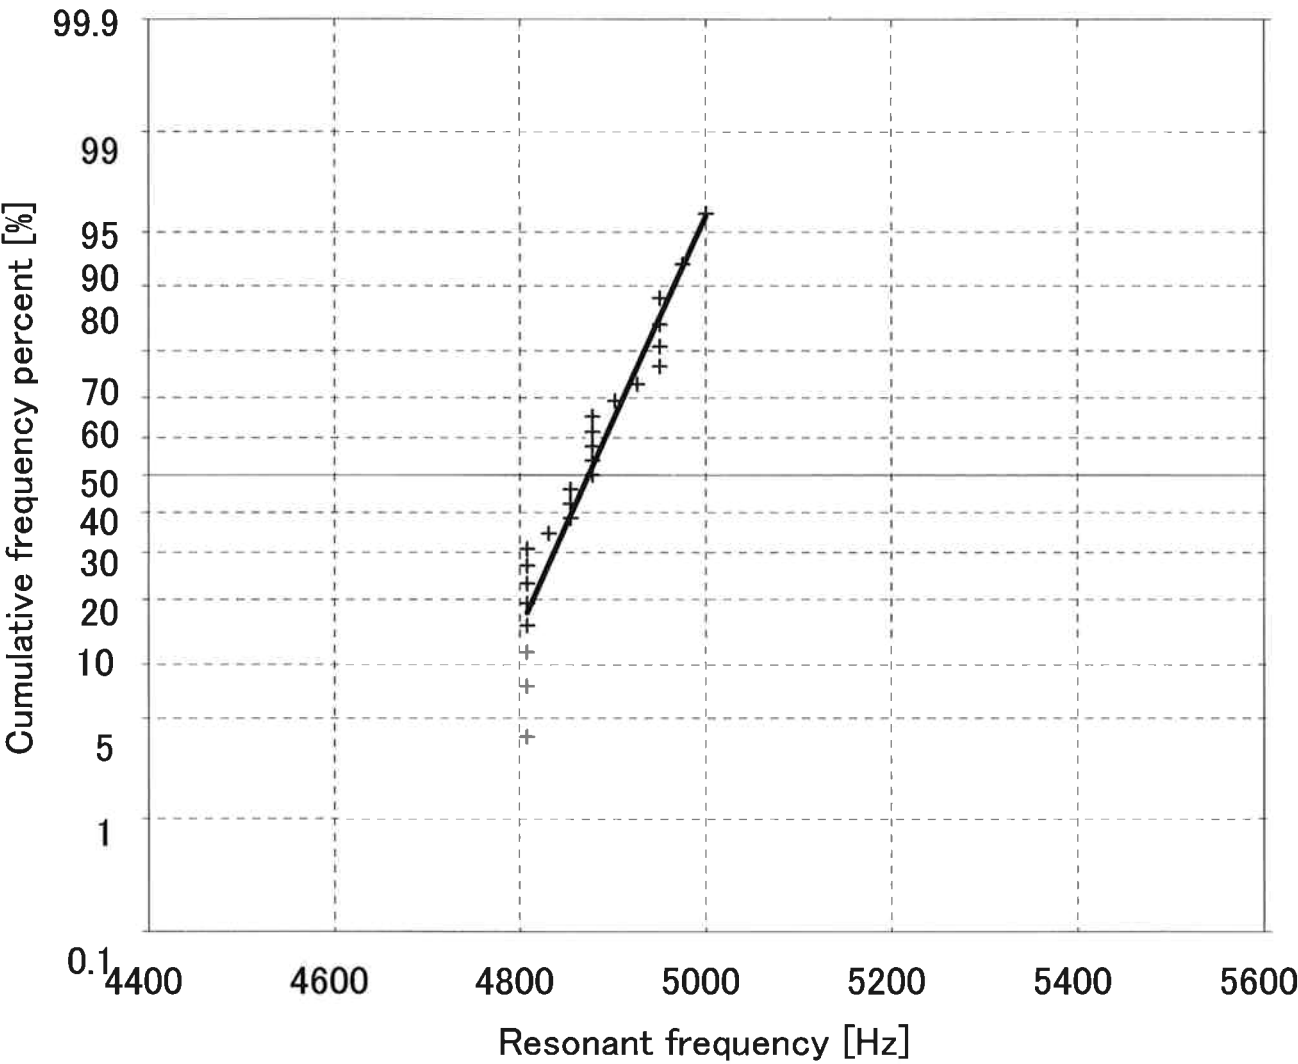

1. 試験項目 Test title : 衝撃試験 Shock Test
2. 試験製品 Test product : ORD324
3. 試験条件 Test condition : MIL-STD-202G METHOD213B conditionJ, C
4. 試験結果 Test result

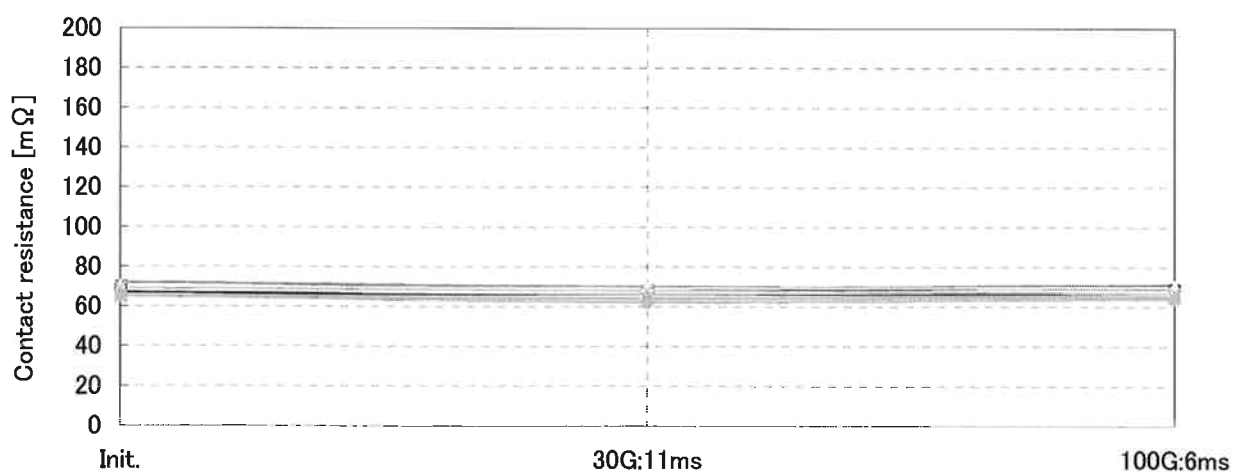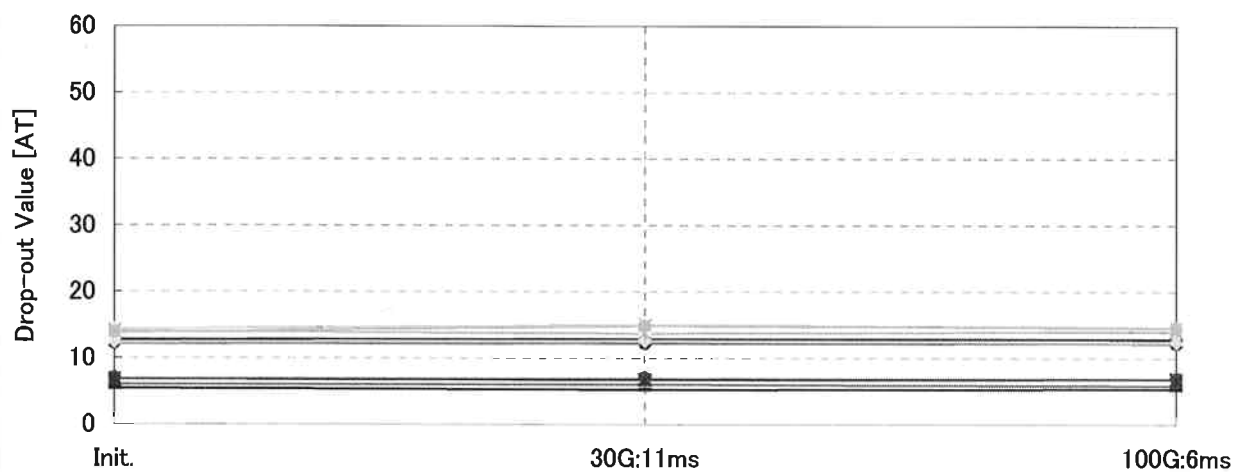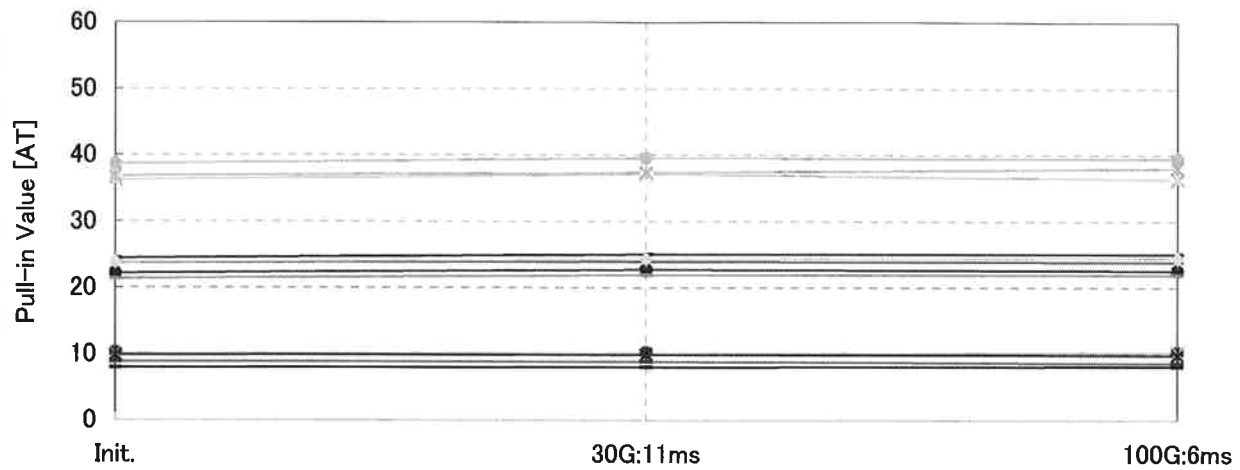

1. 試験項目 Test title : 振動試験 Vibration Test
2. 試験製品 Test product : ORD324
3. 試験条件 Test condition : MIL-STD-202G METHOD204D conditionD, E
4. 試験結果 Test result

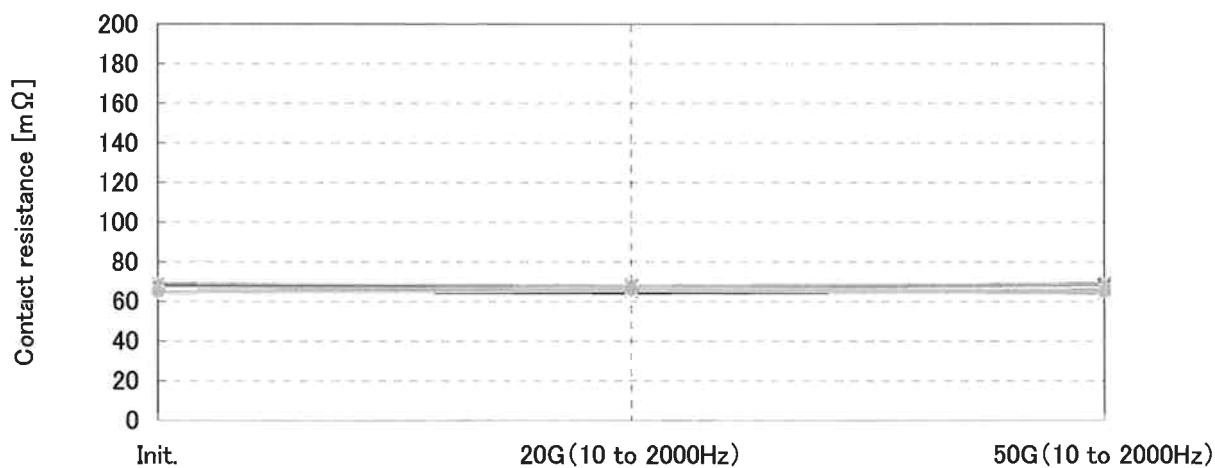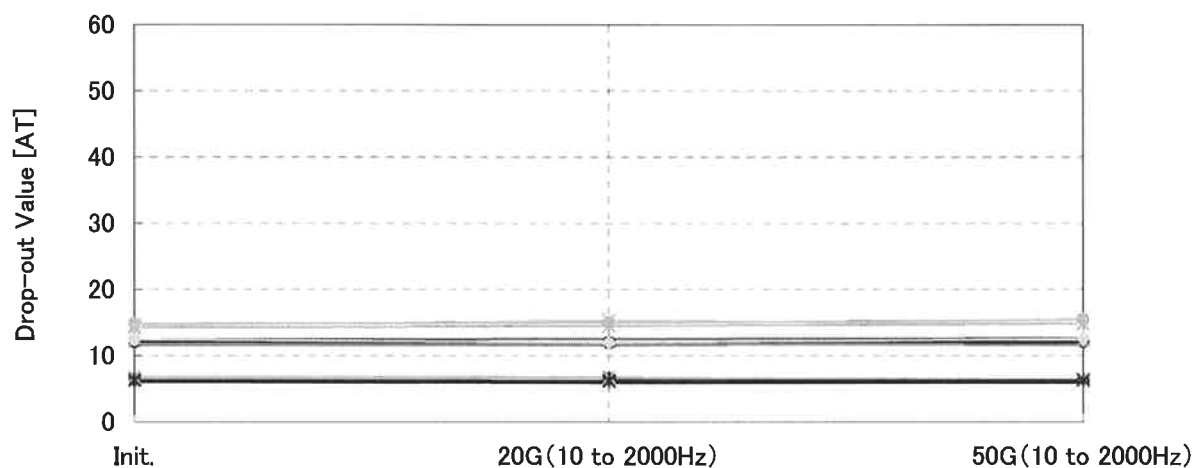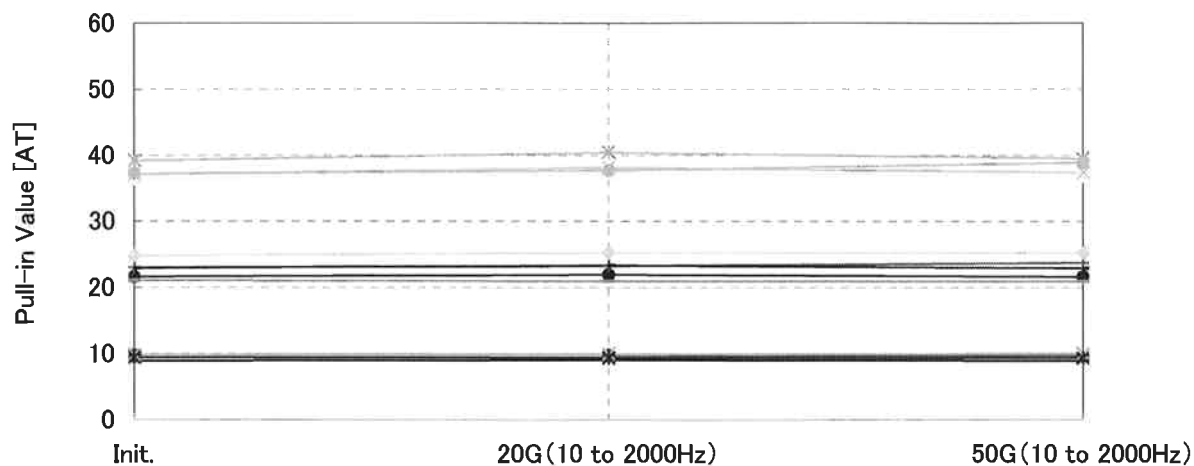

端子引張強度 Lead tensile strength


実施部門

開発設計部 設計課




作成日

2007年10月18日

1. 試験項目 Test title : 端子引張強度 Lead tensile strngth
2. 試験製品 Test product : ORD324
3. 試験条件 Test condition : MIL-STD-202G METHOD211A
4. 試験結果 Test result

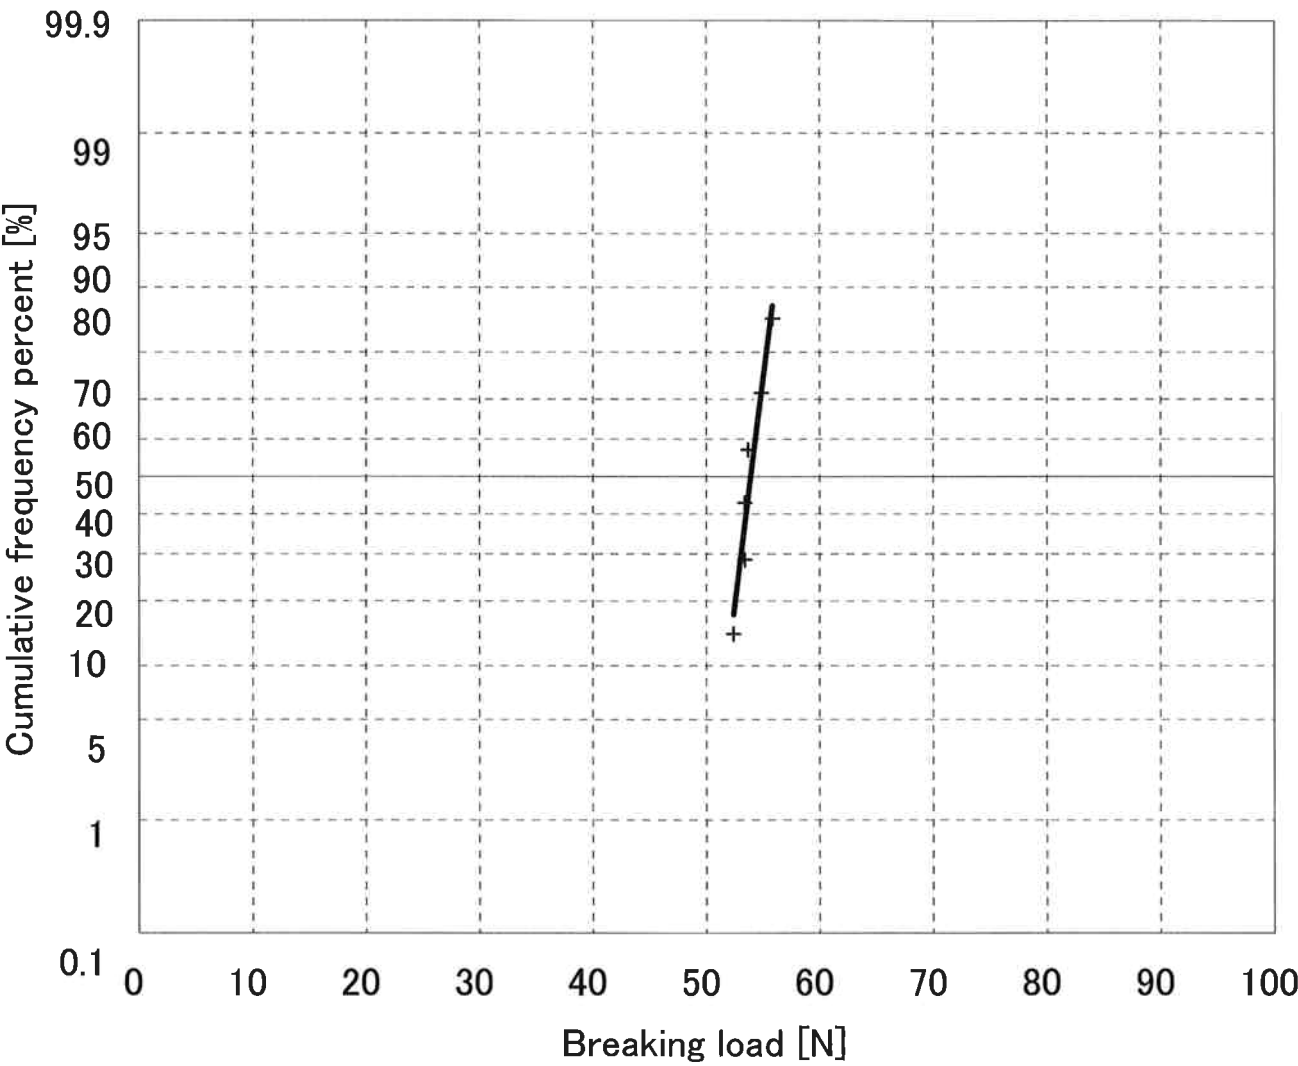

1. 試験項目 Test title : 寿命試験
2. 試験製品 Test product : ORD324
3. 試験条件 Test condition : Load DC5V-1mA (R)
Drive 100AT 200Hz
4. 試験結果 Test result

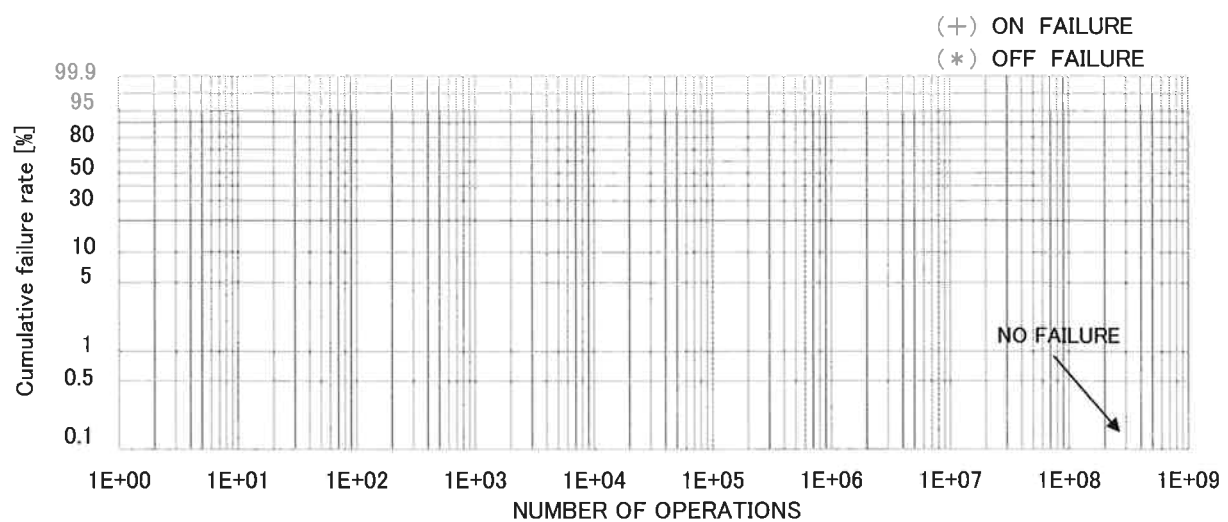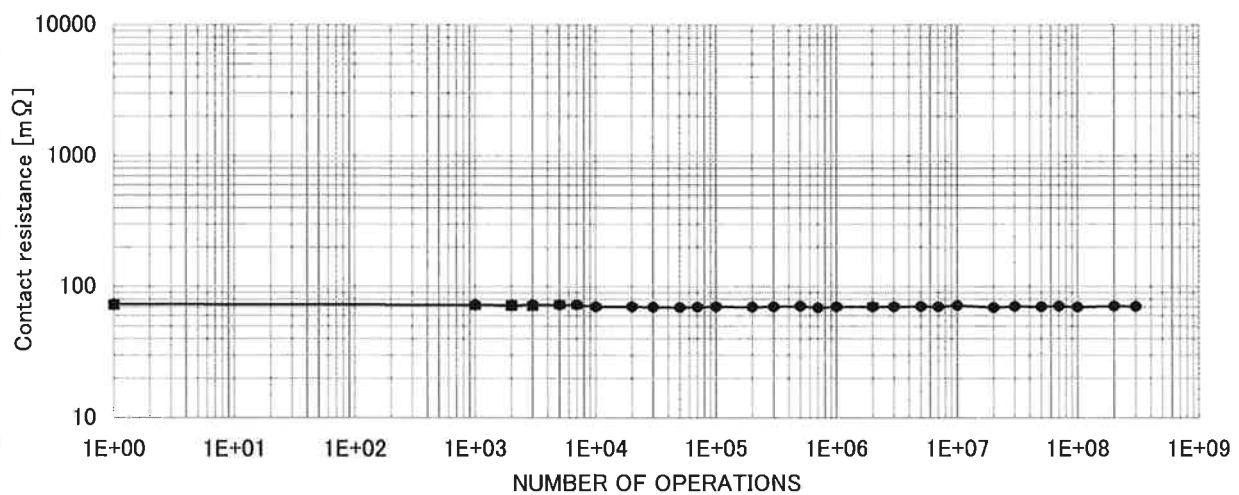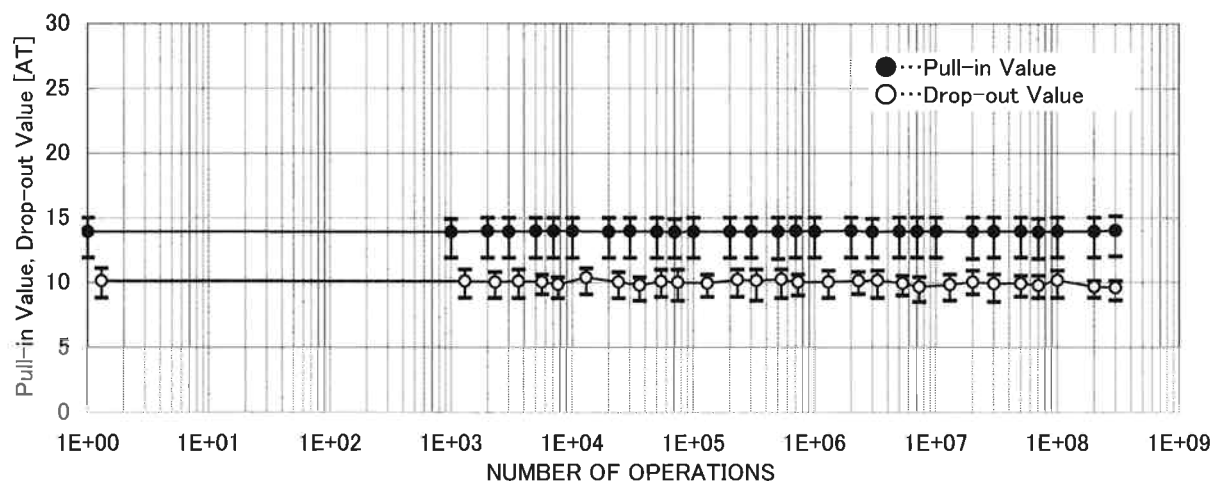

ガラス管径 Glass diameter

実施部門

開発設計部 設計課

作成日


2007年8月10日

1. 試験項目 Test title : ガラス管径 Glass diameter


2. 試験製品 Test product : ORD324

3. 試験条件 Test condition :

4. 試験結果 Test result

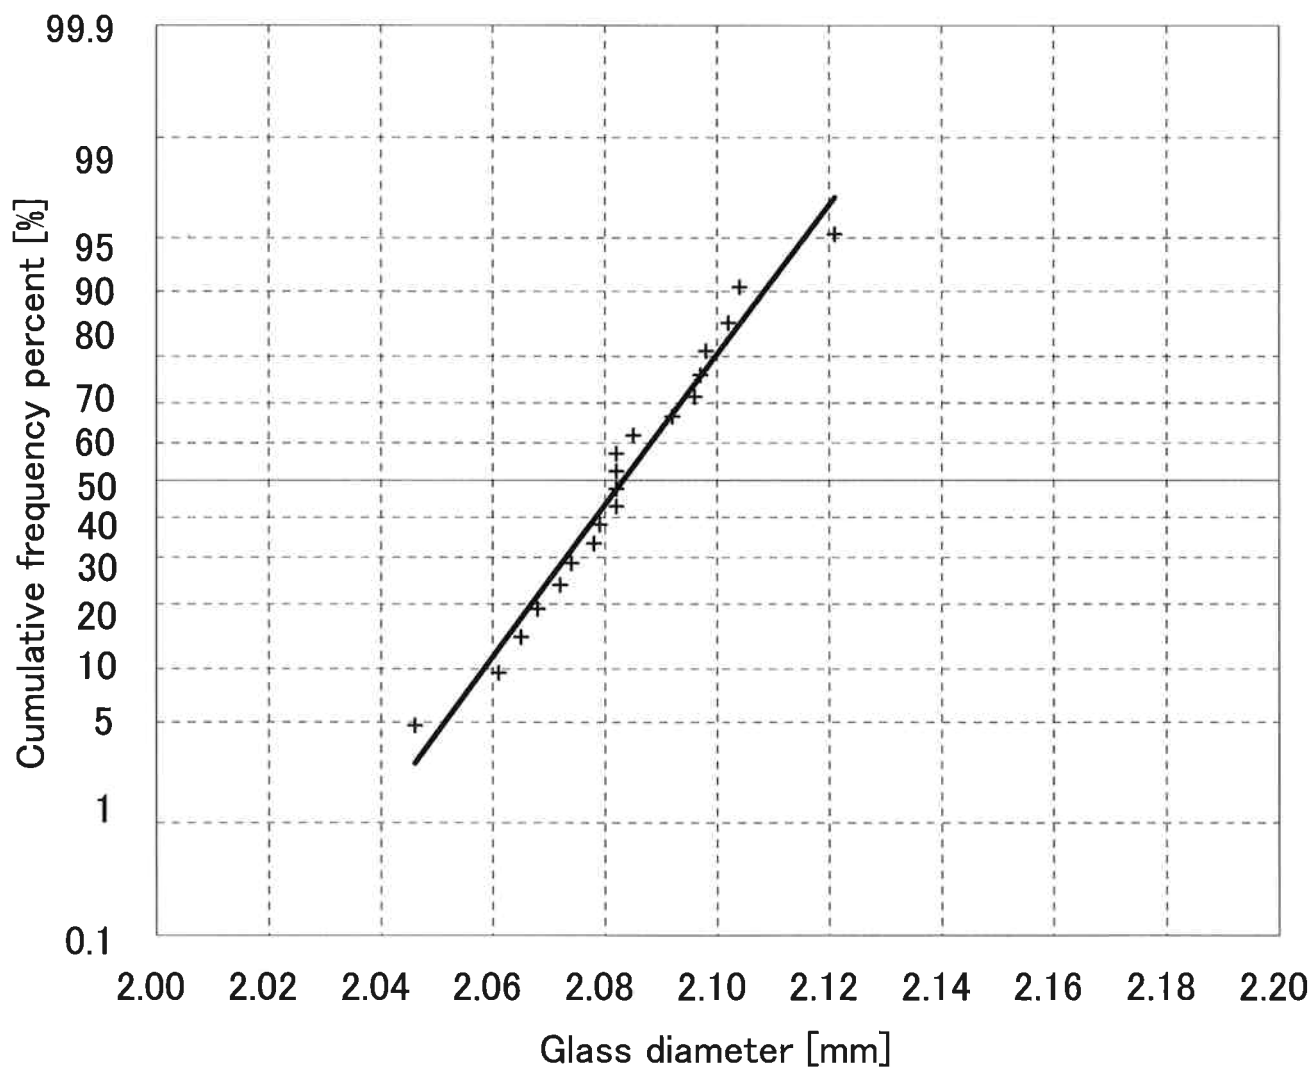

1. 試験項目 Test title : ガラス管長 Glass length
2. 試験製品 Test product : ORD324
3. 試験条件 Test condition :
4. 試験結果 Test result

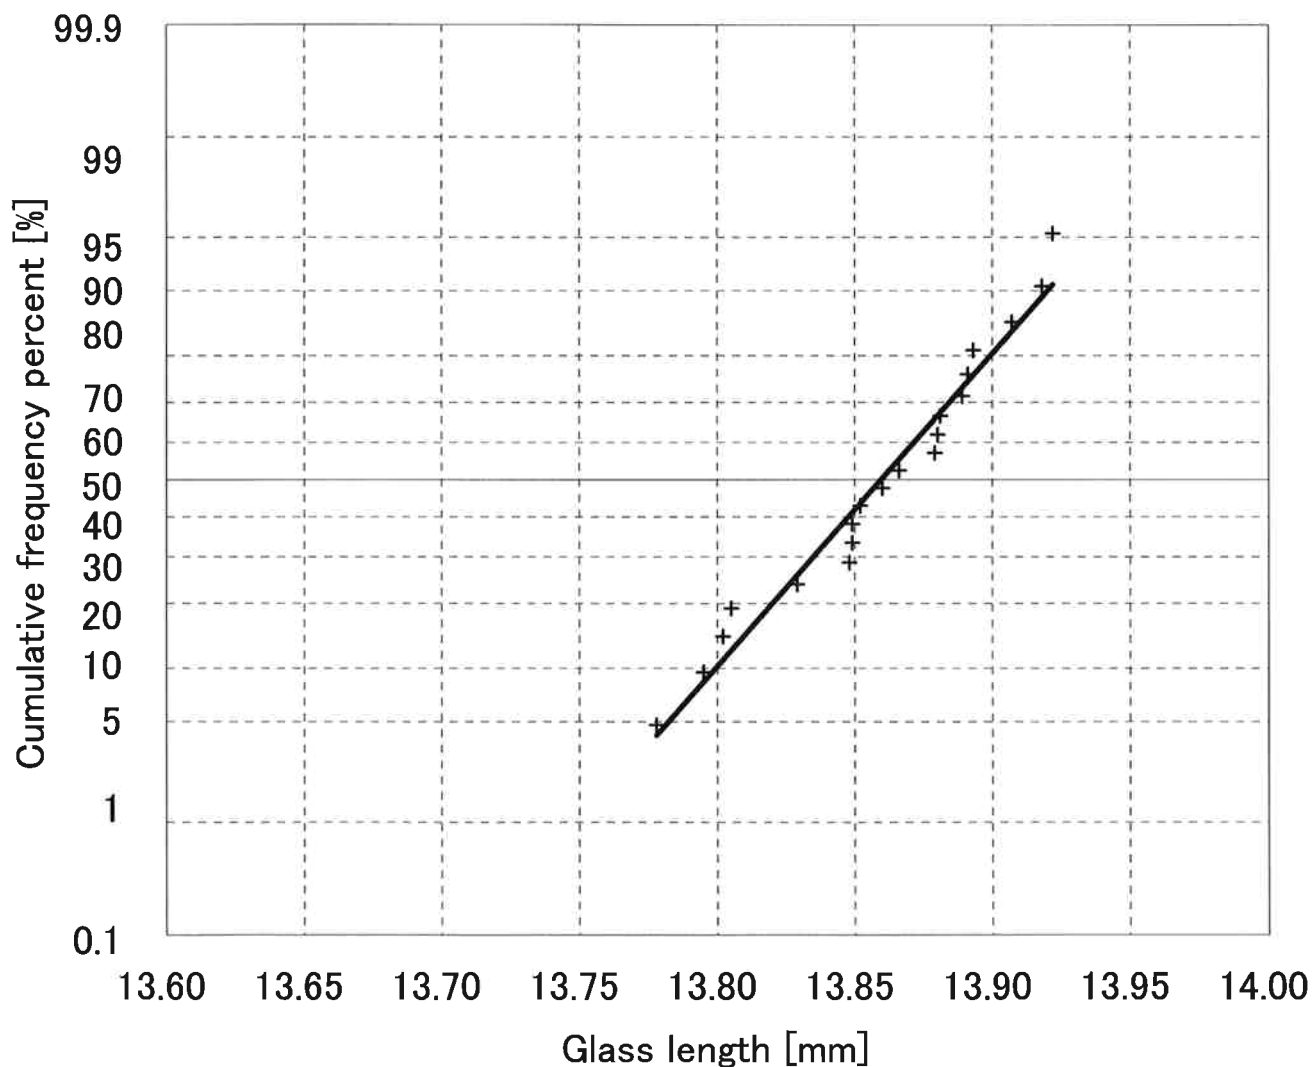

AMEYA360

Components Supply Platform

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692

Email amall@ameya360.com

QQ 800077892

Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333

Email mkt@ameya360.com