


DOF-0-212F(05.08)

LZ0E01PS
('ON 0NIMVHD) 台要理図

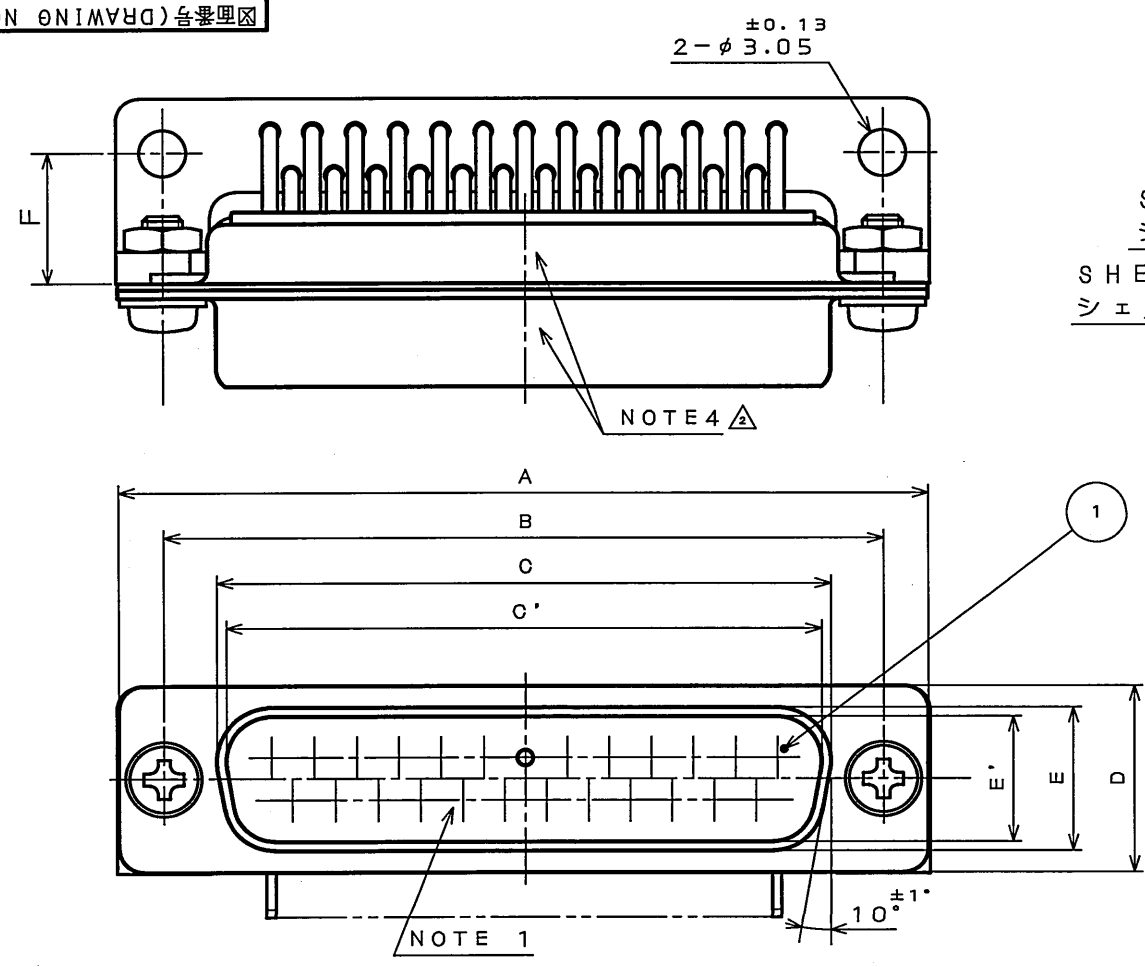

DESIGNATION
命名法

SERIES
シリーズ
SHELL SIZE
シェルサイズ

D※-※A-NR
MODIFICATION CODE
特殊記号
CONTACT TYPE (S: SOCKET, P: PIN)
コンタクト区分
CONTACT ARRANGEMENT
コンタクト配列

版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	13.00t.2005	058374	REVISED NOTE4		Y.TAKAGI	A.TA00	Y.KUBOTA
3	16.May.2008	065705	CORRECT AN ERROR		Y.TAKAGI	<i>P. Takagi</i>	<i>Y. Otuka</i>

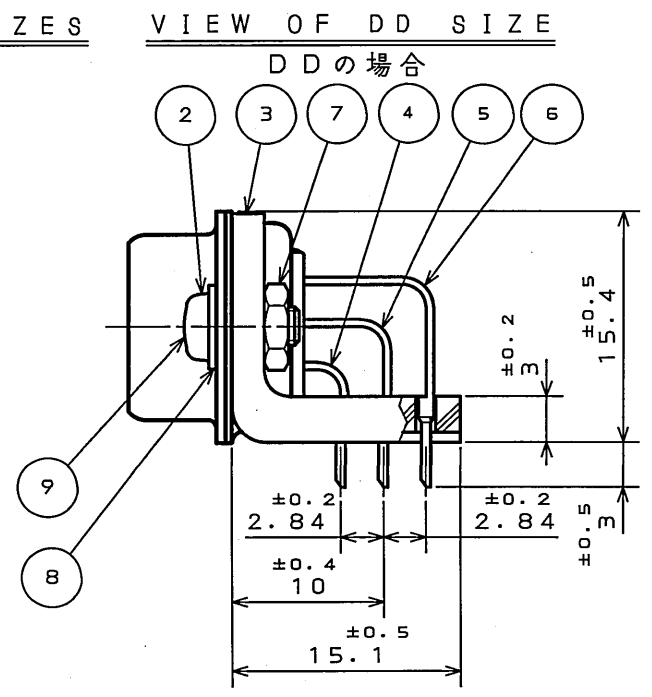
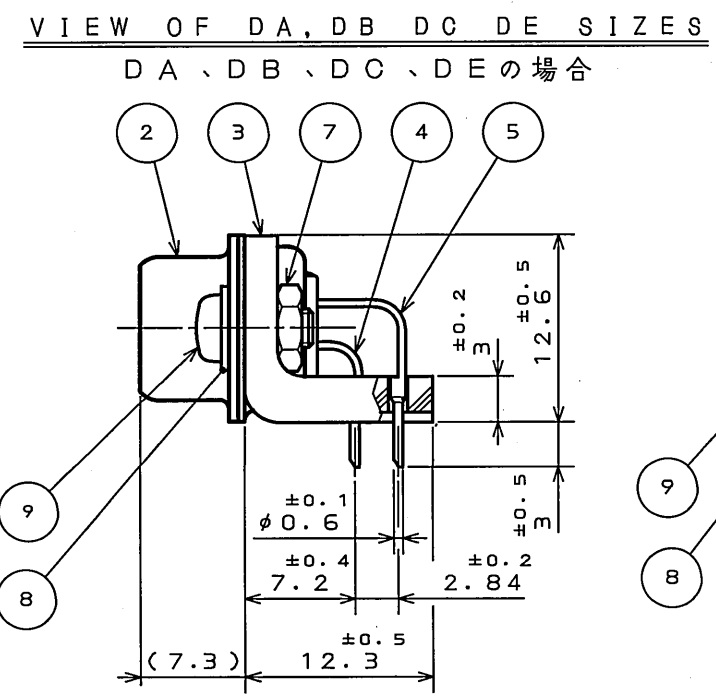


TABLE 1

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS								NUMBER OF CONTACTS コンタクト本数		
	±0.5 A	±0.13 B	±0.25 C	±0.25 C'	±0.25 D	±0.25 E	±0.25 E'	±0.25 F	#1	#2	#3
DE-9PA-NR	31.1	24.99	—	16.90	12.6	—	8.34	8.64	4	5	—
DE-9SA-NR	31.1	24.99	16.26	—	12.6	7.82	—	8.64	4	5	—
DA-15PA-NR	39.4	33.32	—	25.24	12.6	—	8.34	8.64	7	8	—
DA-15SA-NR	39.4	33.32	24.59	—	12.6	7.82	—	8.64	7	8	—
DB-25PA-NR	53.1	47.04	—	39.01	12.6	—	8.40	8.64	12	13	—
DB-25SA-NR	53.1	47.04	38.30	—	12.6	7.82	—	8.64	12	13	—
DC-37PA-NR	69.6	63.50	—	55.47	12.6	—	8.40	8.64	18	19	—
DC-37SA-NR	69.6	63.50	54.76	—	12.6	7.82	—	8.64	18	19	—
DD-50PA-NR	67.2	61.11	—	52.86	15.4	—	11.16	10.03	17	16	17
DD-50SA-NR	67.2	61.11	55.47	—	15.4	10.65	—	10.03	17	16	17

NOTE1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.
2.FOR APPLICABLE P.C.B. DIMENSION,SEE DWG.NO.SJ014290.
3.THIS DRAWING SHOWS NUMBER OF CONTACTS 25. FOR CONTACT ARRANGEMENT,SEE DWG.NO.SJ010210.
△ 4.LOT NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING. MARKING LOCATION IS SHOWN ON THE FRONT SHELL FACE FOR SOCKET SIDE,ON THE REAR SHELL FACE FOR PIN SIDE.
注 1. 図示の位置に社名及び、品名略称を表示する。
2. 本製品の基板取付寸法SJ014290を参照のこと。
3. 本図のコンタクト配列は、25芯の場合を示す。その他の配列についてはSJ010210を参照のこと。
△ 4. 図示の位置にロット番号を表示する。
表示位置はソケット側がフロントシェル面、ピン側はリアシェル面に表示されている。

9	PAN HEAD MACHINE SCREW	2	STEEL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE OHROMATE (TRIVALENT OHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	M2.6
8	SPRING WASHER	2	STEEL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE OHROMATE (TRIVALENT OHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	M2.6
7	HEXAGON NUT	2	COPPER ALLOY	HEXAVALENT CHROMIUM FREE OHROMATE (TRIVALENT OHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	M2.6
6	CONTACT #3	TABLE1	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL PLATING	
5	CONTACT #2	TABLE1	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL PLATING	
4	CONTACT #1	TABLE1	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL PLATING	
3	BRACKET	1	GLASS FILLED PBT	(COLOR: BLACK)	UL94V-0
2	SHELL	2	STEEL	HEXAVALENT CHROMIUM FREE OHROMATE (TRIVALENT OHROMATE TREATMENT) ON ELECTROPLATED ZINC	
1	INSULATOR	2	GLASS FILLED PBT	(COLOR: BLACK)	UL94V-0

符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1045-5		第1版 (ORIGINAL DATE) 31.Mar.2005		尺 度 (SCALE) 2:1	シ リ ー ズ (SERIES) Dsub
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		名 称 (TITLE) D※-※A-NR	
寸法 (DIMENSION)		担 当 CHK.	Y.TAKAGI		
角度 (ANGLES)		査 閲 APPD.			
. ±		承 認 APPD.	Y.KUBOTA	質 量 (MASS)	
.X ±					
.XX ±					
.XXX ±					
日本航空電子工業株式会社 JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.					図面番号 (DRAWING NO.) SJ103071
版数 (REV.) 3					

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com