
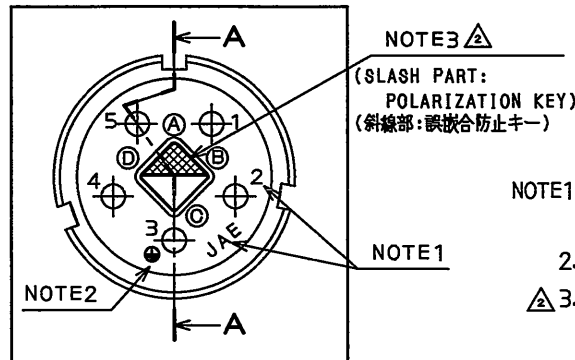
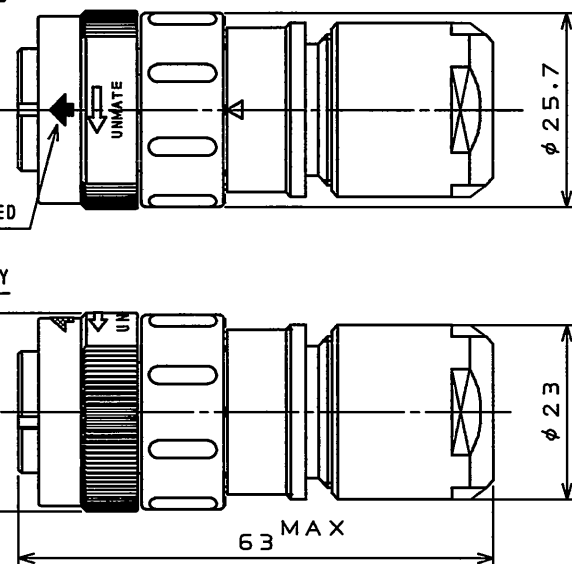


176701RS
(ON ENIMVHD)台要図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	3.Dec.2007	064487	REVISED NOTE OTHERS	—	T.SUZUKI	T.OKAMURA	E.MATSUMOTO
3	31.Jul.2008	065833	ADDED ITEM	—	T.SUZUKI	T.OKAMURA	E.MATSUMOTO
4	14.Sep.2009	068170	ADDED ITEM	—	H.EBIHARA	T.OKAMURA	E.MATSUMOTO

WHITE MARKING AS INDICATED
白マーキング表示



INSERT ARRANGEMENT (SCALE 2:1)
インサート配列図(尺度 2:1)

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

- NOTE1. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
2. EARTH MARK(⊕) IS MARKED AS INDICATED.
3. POLARIZATION KEY IS BUILT INTO THE POSITION ④ FOR ANOTHER POSITION(⑥-⑩), THE LOCK PART IS PICKED UP AND DETACHED WITH TWEEZERS. POLARIZATION KEY IS BUILT AGAIN.
4. THE PART NUMBER SHALL BUSHING AND THE APPLICABLE CABLE SIZE. SEE TABLE-1 FOR RESPECTIVE PART NUMBERS, THEIR APPLICABLE CABLES, THEIR BUSHING COLORS, AND IDENTIFICATION.

- 注1. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。
2. 図示の位置にアースマーク(⊕)を表示する。
3. 誤嵌合防止キーは④のポジションに組み込まれている。別のポジション(⑥-⑩)にする場合は、誤嵌合防止キーのロック部をピンセットで摘まんで取り外し、再装着すること。
4. 本製品は品名によりブッシング部品⑤及び、適用ケーブルが異なる。品名、適用ケーブル、色相及び、識別表示は表-1による。

TABLE-1【APPLICABLE WIRE DIM.】


PART NUMBER 品名	APPLICABLE WIRE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相	IDENTIFICATION 識別表示
JN2DW05MH1	φ8~10	BLACK	φ10
JN2DW05MH2	φ10~12	BLACK	NONE
JN2DW05MH3	φ4~6	BLACK	φ6

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 5×#16
RATED VOLTAGE	: 400VAC POLLUTION DEGREE/2, OVER VOLTAGE CATEGORY/II
RATED CURRENT	: 13A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 2000VAC
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩMIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE	: AWG#14 MAX(SEE NOTE4)
SUBMERSIBLE PROPERTY	: IP67 (MATED)

仕様

コンタクト	: #16コンタクト 5本
定格電圧	: 400VAC(汚染度:2/過電圧範疇:II)
定格電流	: 13A以下/1芯
耐電圧	: 2000VAC
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上(500VDCにて)
適用ケーブル	: AWG#14以下(注4)
防水性能	: IP67(嵌合時)

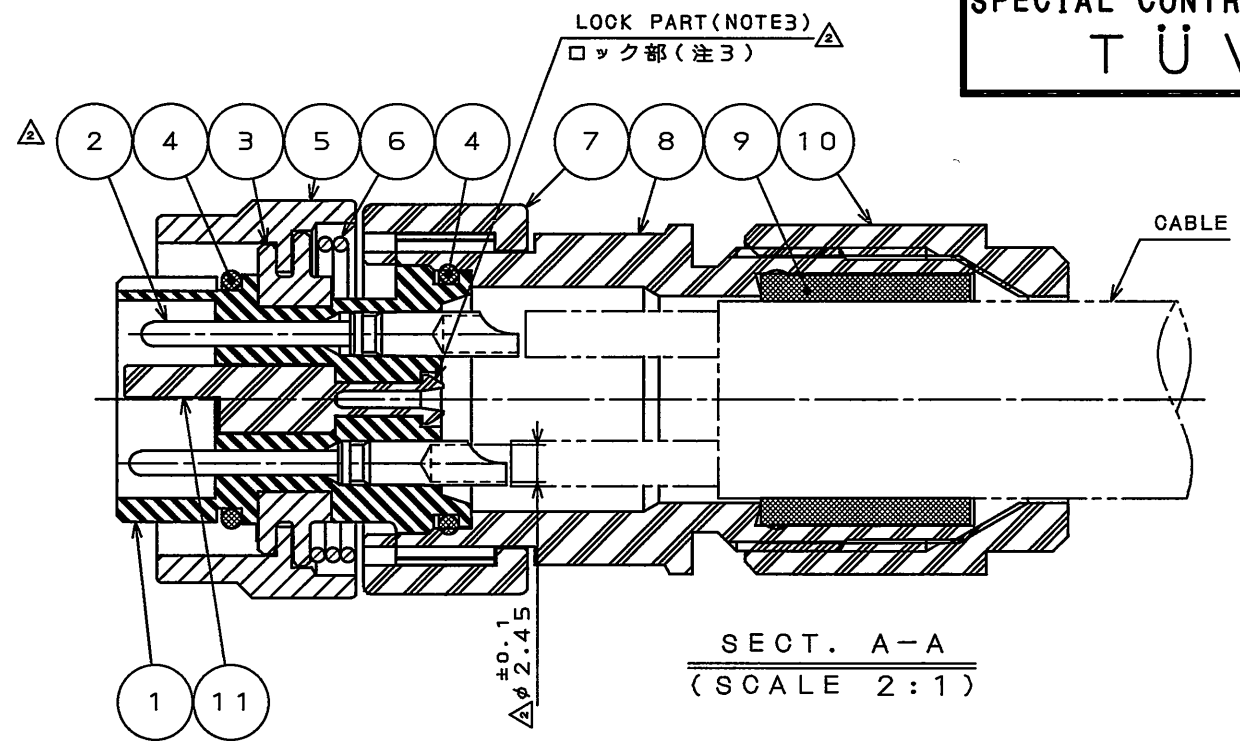

DESIGNATION

命名法
JN2DW05MH※

MODIFICATION NUMBER(NOTE4)
モディファイ番号(注4)

CONTACT SIZE(H:#16)
コンタクトサイズ(H:#16)


TERMINATION (M:PIN SOLDER TYPE)
結線方法(M:ピン半田結線)

NO. OF CONTACTS(5 CONTACTS)
芯数(5芯)

SHELL SIZE
シェルサイズ

MOUNTING CONFIGURATION(D:STRAIGHT PLUG)
接栓形状(D:ストレートプラグ)

SERIES
シリーズ

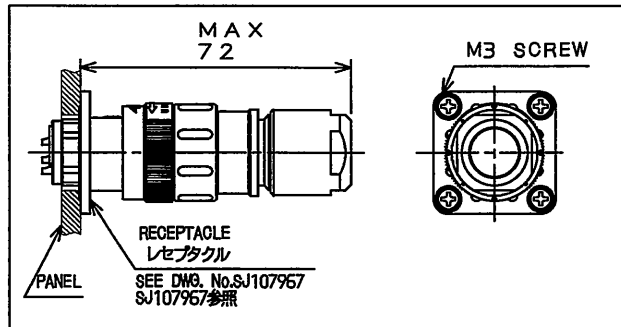

MATED CONDITION (SCALE 1:2)
嵌合状態図(尺度 1:2)

11	POLARIZATION KEY	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:WHITE, NOTE3
10	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
9	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	NOTE4
8	STRAIGHT ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
7	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
6	SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
5	COUPLING NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	"O" RING	2	SYNTHETIC RUBBER	—	COLOR:BLACK
3	FLANGE	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	PIN CONTACT	5	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK

仕様書(SPECIFICATION) JACS-5119-4 (Product specifications) JAH-5119 (A product instruction manual)	第1版(ORIGINAL DATE) 12.Oct.2007	尺度(SCALE) 1:1	シリーズ(SERIES) JN2	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差(GENERAL TOLERANCE)	製造 DR.	名称(TITLE) JN2DW05MH※ (STRAIGHT PLUG) (ストレートプラグ)	図面番号(DRAWING NO.) SJ107971	版数 (REV.) 4
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK. T.SUZUKI	承認 APPD. T.OKAMURA	
. ±0.8	×° ±	査閲 APPD. E.MATSUMOTO	承認 APPD.	
.X ±0.4	×°X ±			
.XX ±0.1				
.XXX ±				

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com