

DOF-0-212F(05.08)

SJ104321
(ON 01MVAR) 台量理図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	26.Jan.2007	062114	REVISED FORM etc.		N.SASANO	E.MATSUMOTO	A.ONOAWA
3	14.May.2007	062960	RIVISED TITLE		T.TAKESHITA	E.matsumoto	A. Onogawa

DESIGNATION

命名法

J B 5 C S 0 3 A L ※ O N

IDENTIFICATION

識別記号

MODIFICATION

モディファイ記号

COLOR CODE (TABLE-1) (NOTE3)

カラーコード (TABLE-1) (注3)

CONTACT SIZE (L: #22)

コンタクトサイズ (L: #22)

TERMINATION (A: THROUGH-HOLE SOCKET)

結線方法 (A: スルーホール ソケット)

NUMBER OF CONTACTS (3 CONTACTS)

芯数 (3芯)

SHELL SIZE

シェルサイズ

MOUNTING CONFIGURATION

(C: PANEL MOUNT RECEPTACLE, JAM NUT TYPE)

接栓形状 (C: パネル取付レセプタクル、ジャムナットタイプ)

SERIES

シリーズ

SPECIFICATION


NUMBER OF CONTACT	: 3
RATED VOLTAGE	: 320VAC Δ
RATED CURRENT	: 3A MAX per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 1500VAC (INITIAL)
INSURATION RESISTANCE	: 1000M Ω MIN (AT 500VDC, INITIAL)
WATERPROOF	: IP68 (MATED AND UNMATED)

仕様

芯数	: 3芯 Δ
定格電圧	: 320VAC Δ
定格電流	: 3A以下/1芯
耐電圧	: 1500VAC (初期値)
絶縁抵抗	: 1000M Ω 以上 (500VDCにて、初期値)
防水性能	: IP68 (単体及び嵌合時)



TABLE-1 (NOTE3)

No.	ASSEMBLY NUT COLOR INDICATION
0	NONE
1	BLACK
2	BLUE
3	RED
4	YELLOW



PANEL CUTOUTS (REF.)
(PANEL THICKNESS: 2.5 MAX)

- NOTE1. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
2. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
- ※※※ MANUFACTURER MONTH (1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)
- MANUFACTURER YEAR ('05, '06, '07, ...)
3. TABLE-1 INDICATES THE COLOR OF THE ASSEMBLY NUT. No. "0" INDICATES NO COLOR INDICATION. THE STANDARD TYPE WOULD BE No. "0" (NO COLOR CODE).
4. RECOMMENDED TORQUE FOR ASSEMBLY NUT: 0.6~0.8Nm. PLEASE APPLY "LOCTITE" OR SIMILAR MATERIAL TO PREVENT THREAD LOOSENING.
- 注1. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】
2. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
- ※※※ 製造月 (1~9月, X: 10月, Y: 11月, Z: 12月)
- 製造年 ('05, '06, '07, ...)
3. TABLE-1はアセンブリナットのカラー表示を示す。No. "0"はカラー表示が無いことを示す。尚、標準品はNo. "0" (カラー表示無し) となる。
4. アセンブリナット締付け推奨トルク: 0.6~0.8Nm. 尚、緩み止めとして "LOCTITE" 又は相当品をご使用下さい。

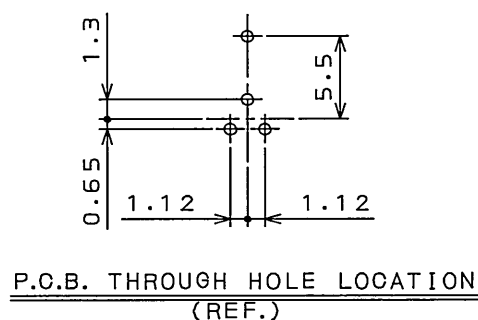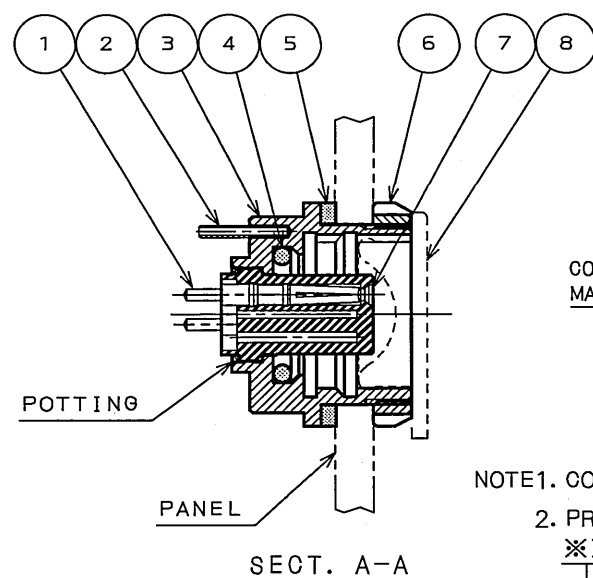

8	DUST CAP	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
7	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
6	ASSEMBLY NUT	1	COPPER ALLOY	CHROMIUM PLATING	(NOTE3,4)
5	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
4	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
3	SHELL	1	COPPER ALLOY	CHROMIUM PLATING	
2	GROUND PIN	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
1	SOCKET CONTACT	3	COPPER ALLOY	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au: 0.76 μ m MIN
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) Δ					
JACS-50001-1					
JABL-50001-1					
第1版 (ORIGINAL DATE) 7.Jun.2005					
製図 DR. 2:1					
担当 CHK. T.OKAMURA					
査閲 APPD. 名称 (TITLE) JB5CS03AL※ON					
承認 APPD. M.MAJIME					
質量 (MASS)					
JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.					
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.					

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.



図面番号 (DRAWING NO.)

SJ104321

SIZE A3

版数 (REV.)

3

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com