

DOF-C-212D(98.02)

8J018258
(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
6	11.Nov.1999	45098	REDRAWN	J.ICHIMURA	M. Sasaki	M. Natanabe	H. Yama

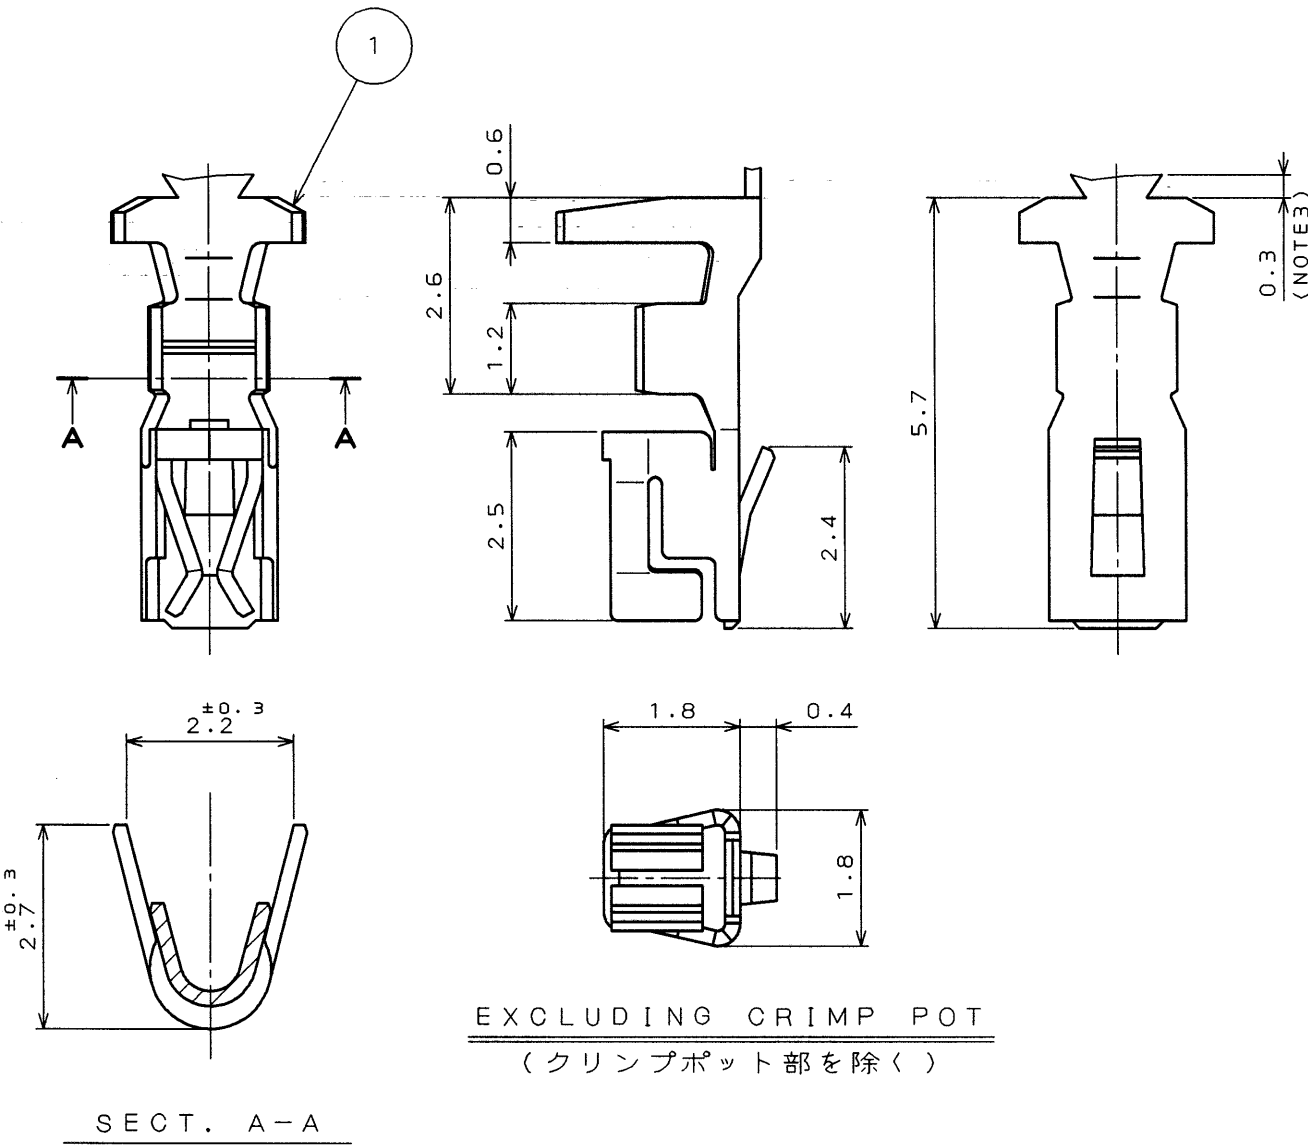



TABLE 1. CONTACT FINISH

FINISH	1	2	3	4
CONTACT AREA 接触部	GOLD(0.1μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.1μm以上	GOLD(0.3μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.3μm以上	GOLD(0.76μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.76μm以上	GOLD(0.5μm MIN.) OVER NICKEL Ni上Au0.5μm以上
OTHERS その他	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni上Auフラッシュ

- NOTE 1. APPLICABLE PIN SIZE: $\square 0.64^{+0.05}$.
2. USABLE WIRE SIZE: STRANDED WIRE AWG #24 TO #28 OUTER DIA. (INCLUDING INSURATION) 1.0 DIA. TO 1.6 DIA.
3. CARRIER CAN BE LEFT AS SHOWN.
4. THIS CONTACT IS DELIVERED IN ONE KIT CONTAINING 100 PCS.
- 注1. 適合ピンは $\square 0.64^{+0.05}$ である。
2. 圧着適合電線サイズはAWG #24~#28の撚り線であり、被覆外径寸法がφ1.0~φ1.6のものである。
3. キャリア切り残し量を示す。
4. 本品はコンタクト100ヶを単体の状態で封入して納入されます。

1	CONTACT		100	PHOSPHOR BRONZE	SEE TABLE 1			CDS
符号 NO.	名称 DESCRIPTION		个数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH		備考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1209			第1版 (ORIGINAL DATE) 10.Jun.1983		尺度 (SCALE) 1:1	シリアル PS	日本航空電子工業株式会社	A3 SIZE 版数 (REV.) 6
			製図 DR.	K. ITOH	名称 (TITLE) PS-SLA-C2-* -100 (031-51116-00*)			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			担当 CHK.	I. SUZUKI	Reference Only 			
寸法 (DIMENSION)			査閲 APPD.	Y. HAYASHIDA				
角度 (ANGLES)			承認 APPD.	T. YAJIMA				
. ±0.8					図面番号 (DRAWING NO.) SJ018258			
. × ±0.4								
. × × ±0.1								
. × × × ±					重量 (WEIGHT)			
								

CDS-1821

SIZE A3

版数
(REV.)

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com