


SZES01PS
(ON 0NIMVH0)台量図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	9.Mar.2006	059590	REVISED APPLICABLE CONTACTS	—	T.SUZUKI	T.OKAMURA	A.ONOGAWA
3	7.Aug.2006	060801	CORRECT AN ERROR	—	T.SUZUKI	T.OKAMURA	A. Onogawa

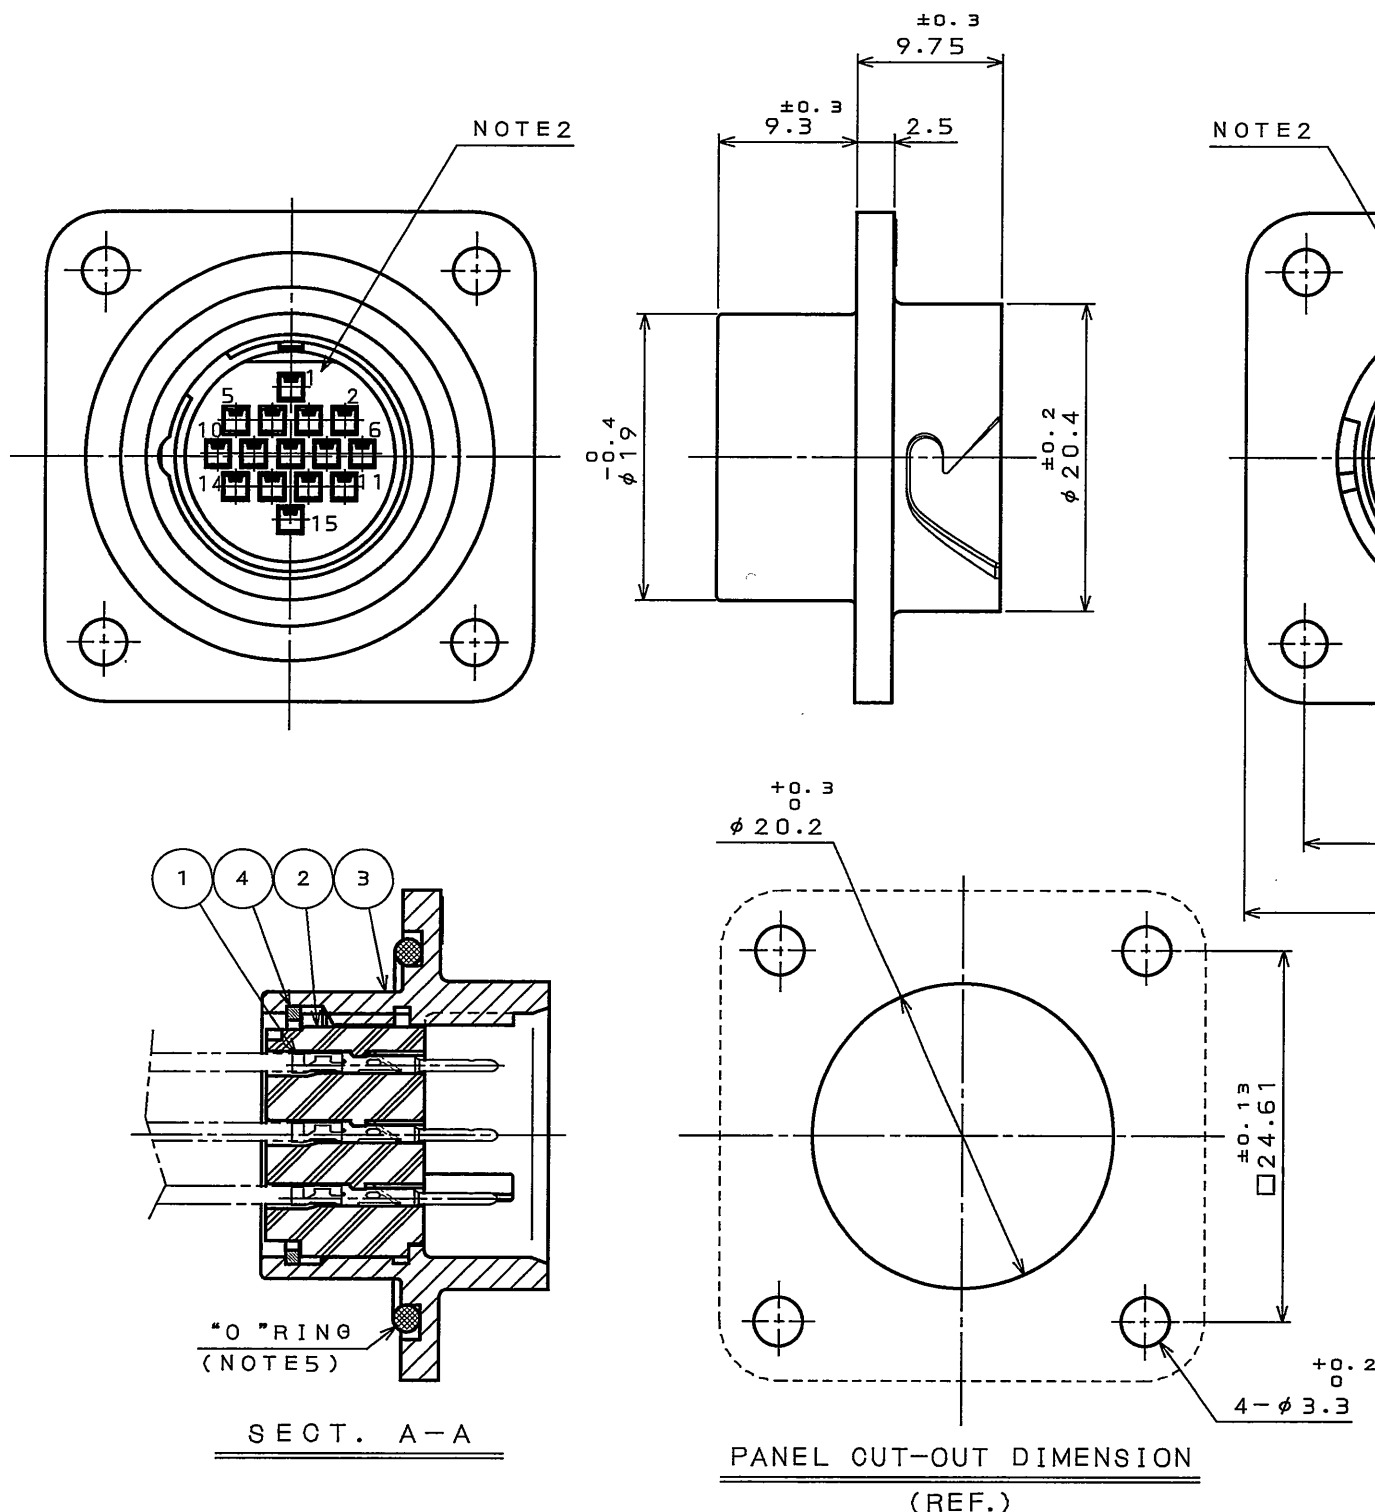

WHITE MARKING AS INDICATED

白マーキング表示

MAIN KEY

DESIGNATION

命名法

△ J N 2 A W 1 5 P L 1

MODIFICATION NUMBER

モディファイ番号

CONTACT SIZE(L:#22)

コンタクトサイズ(L:#22)

TERMINATION(P:CRIMPING PIN)

結線方法(P:圧着ピン)

NO. OF CONTACTS(15 CONTACTS)

芯数(15芯)

SHELL SIZE

シェルサイズ

MOUNTING CONFIGURATION

(A:RECEPTACLE WITH PANEL MOUNTING)

接栓形状(A:パネル取付用レセプタクル)

SERIES

シリーズ

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 15X#22
RATED VOLTAGE	: 200VAC MAX
RATED CURRENT	: 3A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 900VAC
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩMIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE	: SEE NOTE3
SUBMERSIBLE PROPERTY	: IP67 (MATED)

仕様

コンタクト	: #22コンタクト 15本
定格電圧	: 200VAC以下
定格電流	: 3A以下/1芯
耐電圧	: 900VAC
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上(500VDCにて)
適用ケーブル	: 注3
防水性能	: IP67(接合時)

TABLE-1【APPLICABLE CRIMP CONTACT】

CONTACT SIZE コンタクト サイズ	PIECE 区分	PART NO. OF APPLICABLE CONTACTS 適用コンタクト品名		TYPE タイプ	APPLICABLE WIRE (NOTE3) 適用電線(注3)	TYPE 工具種別	APPLICABLE TOOL AND APPLICABLE WIRE 適用工具と適用電線	TOOL HANDLING MANUAL 工具取扱説明書
		PIN CONTACT ピンコンタクト	DWG No. 製品図面番号					
#22	INDIVIDUAL (100 CABLES) バラ状(100本)	JN1-22-20P-R-PK0100	△	PRESS プレス	#20~#21 △	MANUAL 手動	GT150-2-JN1-D	△ #20, #21, #25
		JN1-22-22P-PK0100	SJ037430		#21~#25		GT150-2-JN1-E	△ #21, #23, #25
		JN1-22-26P-PK0100			#26~#28		GT150-2-JN1-B	#22~#24, #26~#28
	REELS (10000 CABLES) リール状(10000本)	JN1-22-20P-R-10000	△	PRESS プレス	#20	SEMI-AUTOMATIC 半自動	350-JN1-2	#20~#28
		JN1-22-22P-10000	SJ037431		#21~#25		OR	
		JN1-22-26P-10000			#26~#28		350-D02-2(NOTE5)	

4	RETAINING RING	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	SHELL	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	PIN INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
1	PIN CONTACT	15	COPPER ALLOY	GOLD PLATING(0.1μmMIN)	SOLD SEPARATELY(NOTE1)
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JAGS-5119 (Product specifications) JABL-5119 (A product instruction manual)		第1版(ORIGINAL DATE) 14.Nov.2005		尺度(SOALE) 2:1	シリーズ(SERIES) JN2
公差差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE) JN2AW15PL1 (RECEPTACLE) (レセプタクル)	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	T.SUZUKI	質量(MASS)	
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	T.OKAMURA		
. ±0.8		承認 APPD.	A.ONOGAWA		
.X ±0.4				図面番号(DRAWING NO.) SJ105327	
.XX ±0.1					
.XXX ±				版数 (REV.) 3	

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692
Email amall@ameya360.com
QQ 800077892
Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333
Email mkt@ameya360.com